


DRABINKI KABLOWE Z SYSTEMEM POŁĄCZEŃ

CABLE LADDERS WITH SYSTEM OF CONECTIONS


КАБЕЛЬРОСТЫ С СИСТЕМОЙ СОЕДИНЕНИЙ

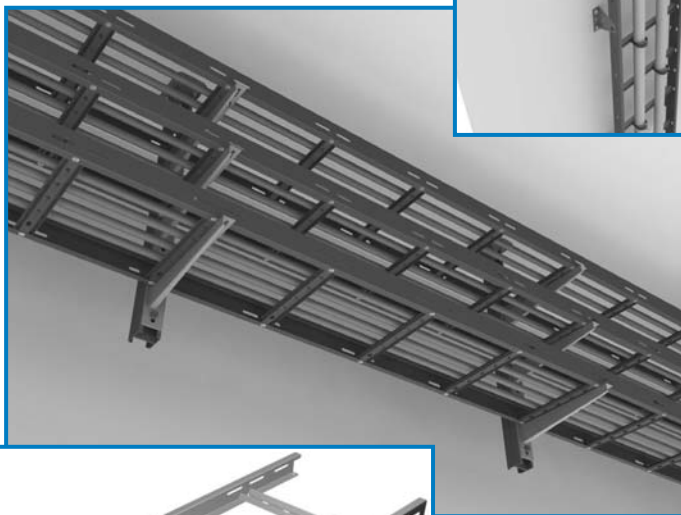

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

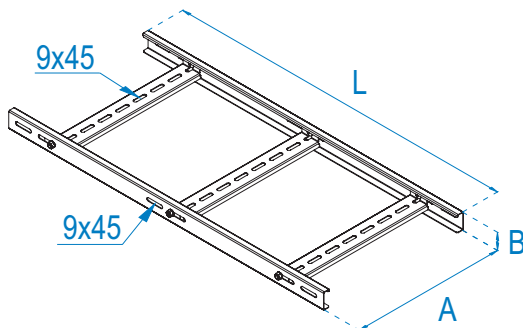

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.


Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B45




DK...B45-2000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790300	DK 100B45-2000-12	2	mb	1,77	100	45	2000
	790301	DK 150B45-2000-12	2	mb	1,88	150	45	2000
	790302	DK 200B45-2000-12	2	mb	2,00	200	45	2000
	790303	DK 250B45-2000-12	2	mb	2,12	250	45	2000
	790304	DK 300B45-2000-12	2	mb	2,23	300	45	2000
	790305	DK 400B45-2000-12	2	mb	2,46	400	45	2000
	790306	DK 500B45-2000-12	2	mb	2,70	500	45	2000
	790307	DK 600B45-2000-12	2	mb	2,93	600	45	2000

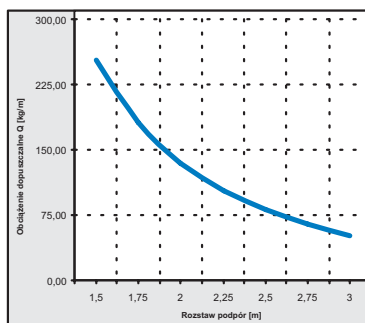


DK...B45-3000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789810	DK 100B45-3000-12	3	mb	1,76	100	45	3000
	789811	DK 150B45-3000-12	3	mb	1,87	150	45	3000
	789812	DK 200B45-3000-12	3	mb	1,98	200	45	3000
	789813	DK 250B45-3000-12	3	mb	2,09	250	45	3000
	789814	DK 300B45-3000-12	3	mb	2,20	300	45	3000
	789815	DK 400B45-3000-12	3	mb	2,42	400	45	3000
	789816	DK 500B45-3000-12	3	mb	2,64	500	45	3000
	789817	DK 600B45-3000-12	3	mb	2,86	600	45	3000

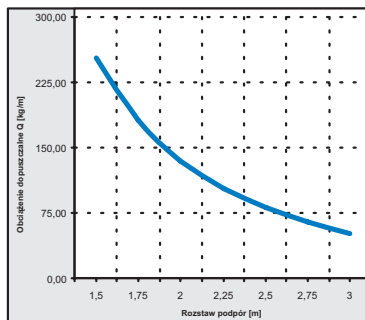


DK...B45-2000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790324	DK 100B45-2000-15	2	mb	2,21	100	45	2000
	790325	DK 150B45-2000-15	2	mb	2,36	150	45	2000
	790326	DK 200B45-2000-15	2	mb	2,50	200	45	2000
	790327	DK 250B45-2000-15	2	mb	2,65	250	45	2000
	790328	DK 300B45-2000-15	2	mb	2,79	300	45	2000
	790329	DK 400B45-2000-15	2	mb	3,08	400	45	2000
	790330	DK 500B45-2000-15	2	mb	3,37	500	45	2000
	790331	DK 600B45-2000-15	2	mb	3,66	600	45	2000

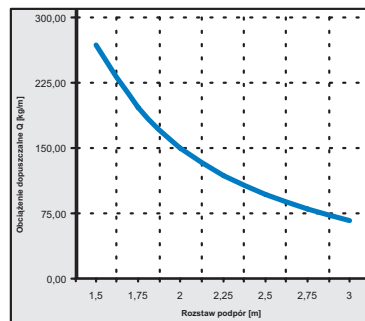

DRABINKA KABLOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

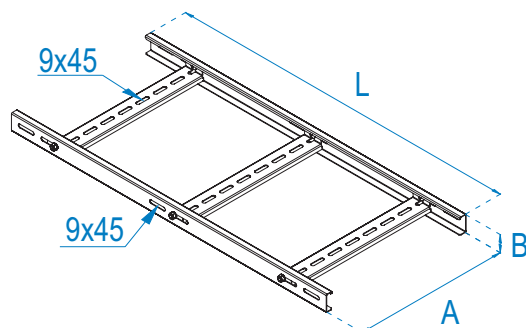
Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


DK ...B45-3000-15							
1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	785410	DK 100B45-3000-15		3 mb	2,20	100	45
	785411	DK 150B45-3000-15		3 mb	2,33	150	45
	785412	DK 200B45-3000-15		3 mb	2,47	200	45
	785413	DK 250B45-3000-15		3 mb	2,61	250	45
	785414	DK 300B45-3000-15		3 mb	2,75	300	45
	785415	DK 400B45-3000-15		3 mb	3,02	400	45
	785416	DK 500B45-3000-15		3 mb	3,30	500	45
	785417	DK 600B45-3000-15		3 mb	3,58	600	45

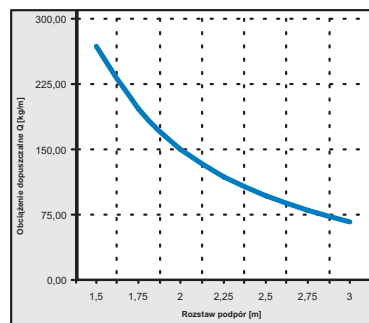

DK ...B45-2000-20							
2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	790364	DK 100B45-2000-20		2 mb	2,95	100	45
	790365	DK 150B45-2000-20		2 mb	3,14	150	45
	790366	DK 200B45-2000-20		2 mb	3,33	200	45
	790367	DK 250B45-2000-20		2 mb	3,53	250	45
	790368	DK 300B45-2000-20		2 mb	3,72	300	45
	790369	DK 400B45-2000-20		2 mb	4,11	400	45
	790370	DK 500B45-2000-20		2 mb	4,49	500	45
	790371	DK 600B45-2000-20		2 mb	4,88	600	45

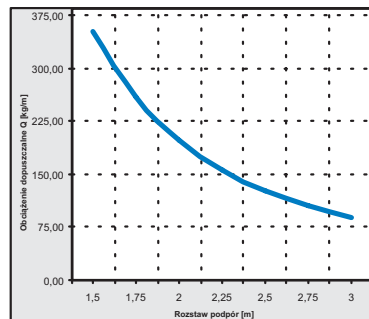


DK ...B45-3000-20							
2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	785450	DK 100B45-3000-20		3 mb	2,93	100	45
	785451	DK 150B45-3000-20		3 mb	3,11	150	45
	785452	DK 200B45-3000-20		3 mb	3,30	200	45
	785453	DK 250B45-3000-20		3 mb	3,48	250	45
	785454	DK 300B45-3000-20		3 mb	3,66	300	45
	785455	DK 400B45-3000-20		3 mb	4,03	400	45
	785456	DK 500B45-3000-20		3 mb	4,40	500	45
	785457	DK 600B45-3000-20		3 mb	4,77	600	45

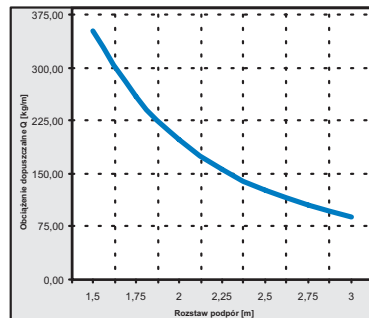

DRABINKA KABLOWA NITOWANA

Riveted cable ladder

Кабельрост

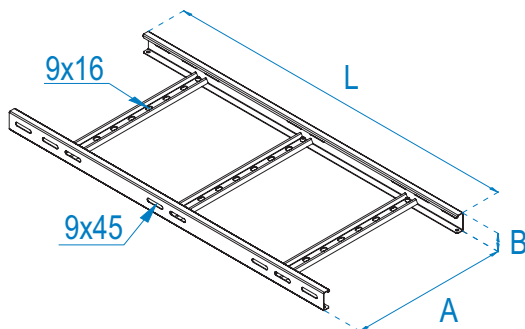

Opis:
Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Material:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B45-2000-12




Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790607	DKN 100B45-2000-12	2 mb	1,65	100	45	2000
790608	DKN 150B45-2000-12	2 mb	1,74	150	45	2000
790609	DKN 200B45-2000-12	2 mb	1,84	200	45	2000
790610	DKN 250B45-2000-12	2 mb	1,93	250	45	2000
790611	DKN 300B45-2000-12	2 mb	2,02	300	45	2000
790612	DKN 400B45-2000-12	2 mb	2,21	400	45	2000
790613	DKN 500B45-2000-12	2 mb	2,39	500	45	2000
790614	DKN 600B45-2000-12	2 mb	2,56	600	45	2000

DKN ...B45-3000-12

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790711	DKN 100B45-3000-12	3 mb	1,64	100	45	3000
790712	DKN 150B45-3000-12	3 mb	1,73	150	45	3000
790713	DKN 200B45-3000-12	3 mb	1,82	200	45	3000
790714	DKN 250B45-3000-12	3 mb	1,91	250	45	3000
790715	DKN 300B45-3000-12	3 mb	2,00	300	45	3000
790716	DKN 400B45-3000-12	3 mb	2,17	400	45	3000
790717	DKN 500B45-3000-12	3 mb	2,35	500	45	3000
790718	DKN 600B45-3000-12	3 mb	2,52	600	45	3000

DKN ...B45-2000-15


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790631	DKN 100B45-2000-15	2 mb	2,06	100	45	2000
790632	DKN 150B45-2000-15	2 mb	2,18	150	45	2000
790633	DKN 200B45-2000-15	2 mb	2,30	200	45	2000
790634	DKN 250B45-2000-15	2 mb	2,41	250	45	2000
790635	DKN 300B45-2000-15	2 mb	2,53	300	45	2000
790636	DKN 400B45-2000-15	2 mb	2,76	400	45	2000
790637	DKN 500B45-2000-15	2 mb	2,99	500	45	2000
790638	DKN 600B45-2000-15	2 mb	3,22	600	45	2000

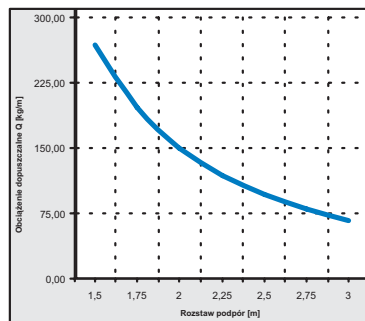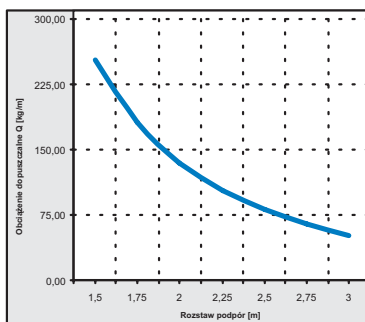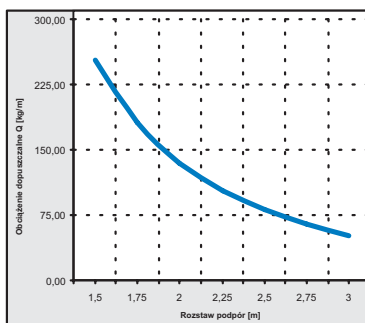

DRABINKA KABLOWA NITOWANA

Riveted cable ladder

Кабельрост

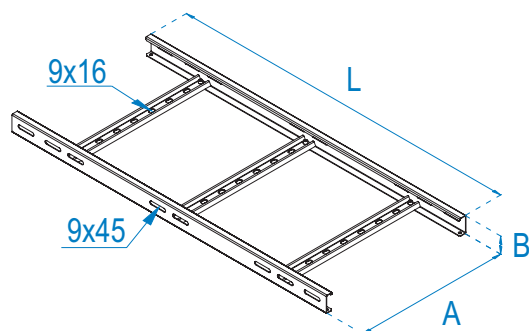

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Material:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkiem na dowolny kolor.


DKN ...B45-3000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790735	DKN 100B45-3000-15	3	mb	2,05	100	45	3000
	790736	DKN 150B45-3000-15	3	mb	2,16	150	45	3000
	790737	DKN 200B45-3000-15	3	mb	2,27	200	45	3000
	790738	DKN 250B45-3000-15	3	mb	2,38	250	45	3000
	790739	DKN 300B45-3000-15	3	mb	2,49	300	45	3000
	790740	DKN 400B45-3000-15	3	mb	2,71	400	45	3000
	790741	DKN 500B45-3000-15	3	mb	2,93	500	45	3000
	790742	DKN 600B45-3000-15	3	mb	3,15	600	45	3000

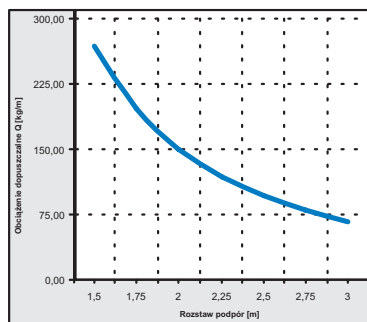


DKN ...B45-2000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790671	DKN 100B45-2000-20	2	mb	2,75	100	45	2000
	790672	DKN 150B45-2000-20	2	mb	2,91	150	45	2000
	790673	DKN 200B45-2000-20	2	mb	3,06	200	45	2000
	790674	DKN 250B45-2000-20	2	mb	3,21	250	45	2000
	790675	DKN 300B45-2000-20	2	mb	3,37	300	45	2000
	790676	DKN 400B45-2000-20	2	mb	3,68	400	45	2000
	790677	DKN 500B45-2000-20	2	mb	3,98	500	45	2000
	790678	DKN 600B45-2000-20	2	mb	4,29	600	45	2000

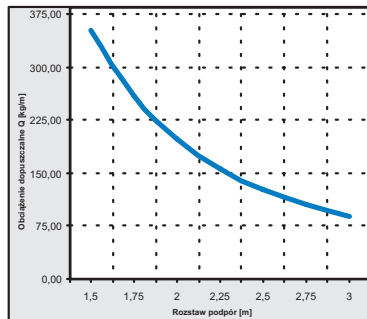

DKN ...B45-3000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790775	DKN 100B45-3000-20	3	mb	2,74	100	45	3000
	790776	DKN 150B45-3000-20	3	mb	2,88	150	45	3000
	790777	DKN 200B45-3000-20	3	mb	3,03	200	45	3000
	790778	DKN 250B45-3000-20	3	mb	3,18	250	45	3000
	790779	DKN 300B45-3000-20	3	mb	3,32	300	45	3000
	790780	DKN 400B45-3000-20	3	mb	3,62	400	45	3000
	790781	DKN 500B45-3000-20	3	mb	3,91	500	45	3000
	790782	DKN 600B45-3000-20	3	mb	4,20	600	45	3000

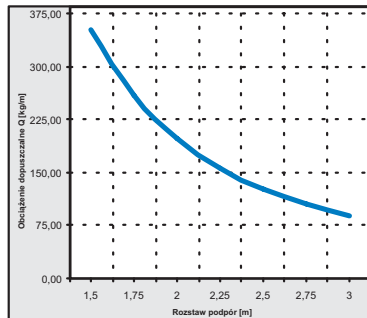

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

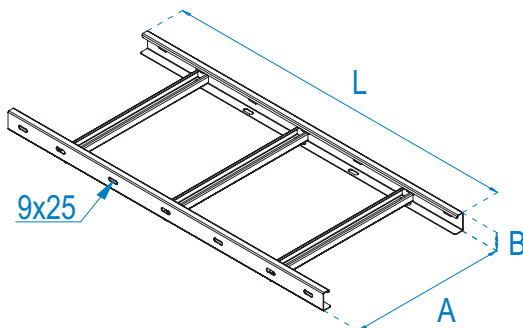

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablowy


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK . . .B45-2000-12

1,20


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790404	DUK 100B45-2000-12		2 mb	1,92	100	45	2000
790405	DUK 150B45-2000-12		2 mb	2,04	150	45	2000
790406	DUK 200B45-2000-12		2 mb	2,17	200	45	2000
790407	DUK 250B45-2000-12		2 mb	2,29	250	45	2000
790408	DUK 300B45-2000-12		2 mb	2,41	300	45	2000
790409	DUK 400B45-2000-12		2 mb	2,66	400	45	2000
790410	DUK 500B45-2000-12		2 mb	2,90	500	45	2000
790411	DUK 600B45-2000-12		2 mb	3,15	600	45	2000



DUK . . .B45-3000-12

1,20


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789834	DUK 100B45-3000-12		3 mb	1,91	100	45	3000
789835	DUK 150B45-3000-12		3 mb	2,03	150	45	3000
789836	DUK 200B45-3000-12		3 mb	2,14	200	45	3000
789837	DUK 250B45-3000-12		3 mb	2,26	250	45	3000
789838	DUK 300B45-3000-12		3 mb	2,38	300	45	3000
789839	DUK 400B45-3000-12		3 mb	2,61	400	45	3000
789840	DUK 500B45-3000-12		3 mb	2,84	500	45	3000
789841	DUK 600B45-3000-12		3 mb	3,08	600	45	3000




DUK . . .B45-2000-15

1,50

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga L [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790428	DUK 100B45-2000-15		2 mb	2,40	100	45	2000
790429	DUK 150B45-2000-15		2 mb	2,55	150	45	2000
790430	DUK 200B45-2000-15		2 mb	2,71	200	45	2000
790431	DUK 250B45-2000-15		2 mb	2,86	250	45	2000
790432	DUK 300B45-2000-15		2 mb	3,01	300	45	2000
790433	DUK 400B45-2000-15		2 mb	3,32	400	45	2000
790434	DUK 500B45-2000-15		2 mb	3,63	500	45	2000
790435	DUK 600B45-2000-15		2 mb	3,93	600	45	2000



DRABINKA KABLOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

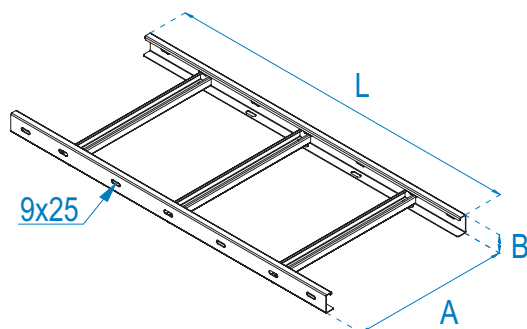
Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczelnie przystosowane pod uchwyt kablowy
Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK ...B45-3000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789230	DUK 100B45-3000-15		3 mb	2,39	100	45	3000
	789231	DUK 150B45-3000-15		3 mb	2,53	150	45	3000
	789232	DUK 200B45-3000-15		3 mb	2,68	200	45	3000
	789233	DUK 250B45-3000-15		3 mb	2,82	250	45	3000
	789234	DUK 300B45-3000-15		3 mb	2,97	300	45	3000
	789235	DUK 400B45-3000-15		3 mb	3,26	400	45	3000
	789236	DUK 500B45-3000-15		3 mb	3,55	500	45	3000
	789237	DUK 600B45-3000-15		3 mb	3,85	600	45	3000


DUK ...B45-2000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790468	DUK 100B45-2000-20		2 mb	3,20	100	45	2000
	790469	DUK 150B45-2000-20		2 mb	3,41	150	45	2000
	790470	DUK 200B45-2000-20		2 mb	3,61	200	45	2000
	790471	DUK 250B45-2000-20		2 mb	3,81	250	45	2000
	790472	DUK 300B45-2000-20		2 mb	4,02	300	45	2000
	790473	DUK 400B45-2000-20		2 mb	4,43	400	45	2000
	790474	DUK 500B45-2000-20		2 mb	4,84	500	45	2000
	790475	DUK 600B45-2000-20		2 mb	5,24	600	45	2000


DUK ...B45-3000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789270	DUK 100B45-3000-20		3 mb	3,18	100	45	3000
	789271	DUK 150B45-3000-20		3 mb	3,38	150	45	3000
	789272	DUK 200B45-3000-20		3 mb	3,57	200	45	3000
	789273	DUK 250B45-3000-20		3 mb	3,77	250	45	3000
	789274	DUK 300B45-3000-20		3 mb	3,96	300	45	3000
	789275	DUK 400B45-3000-20		3 mb	4,35	400	45	3000
	789276	DUK 500B45-3000-20		3 mb	4,74	500	45	3000
	789277	DUK 600B45-3000-20		3 mb	5,13	600	45	3000



ŁĄCZNIK DO DRABINEK Ladder connector Соединитель для кабельроста

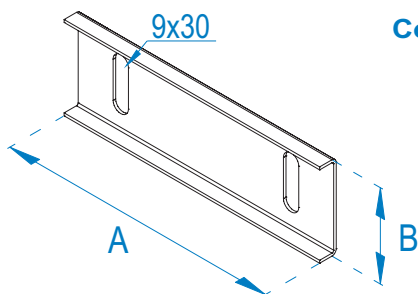

Opis:

Łączenie poziome drabinek kablowych.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


LDD B45

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783248	LDD B45	60 szt.	0,10	150	48

B45



ŁĄCZNIK PIONOWY DO DRABINEK Vertical ladder connector Соединитель вертикальный для кабельроста

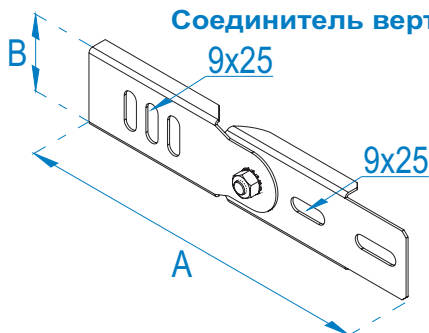

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść
i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPNDD B45

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783253	LPNDD B45	1 szt.	0,19	232	49

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO DRABINEK Adjustable ladder connector Соединитель шарнирный для кабельроста

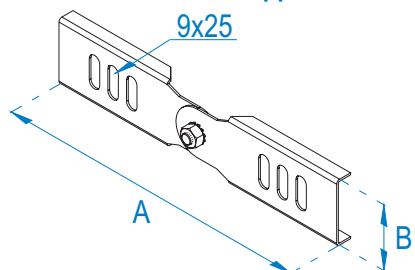

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść
i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPDD B45

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783258	LPDD B45	1 szt.	0,19	240	49

ŁĄCZNIK KĄTOWY BOCZNY DO DRABINEK Side angular ladder connector Соединитель уголочный боковой для кабельроста

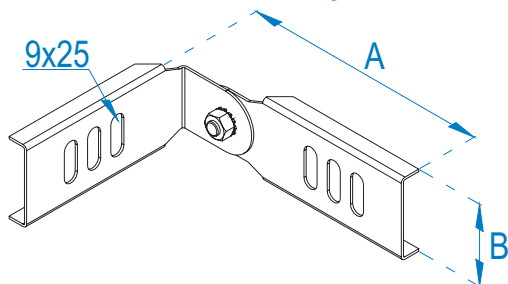

LKBDD B45

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783263	LKBDD B45		1 szt.	0,19	150	49


Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO DRABINEK Angular ladder connector Соединитель уголочный для кабельроста

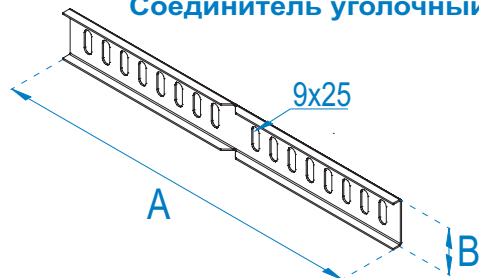

LKDD B45


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783268	LKDD B45		1 szt.	0,27	400	48

Opis:


Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany
kierunku w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

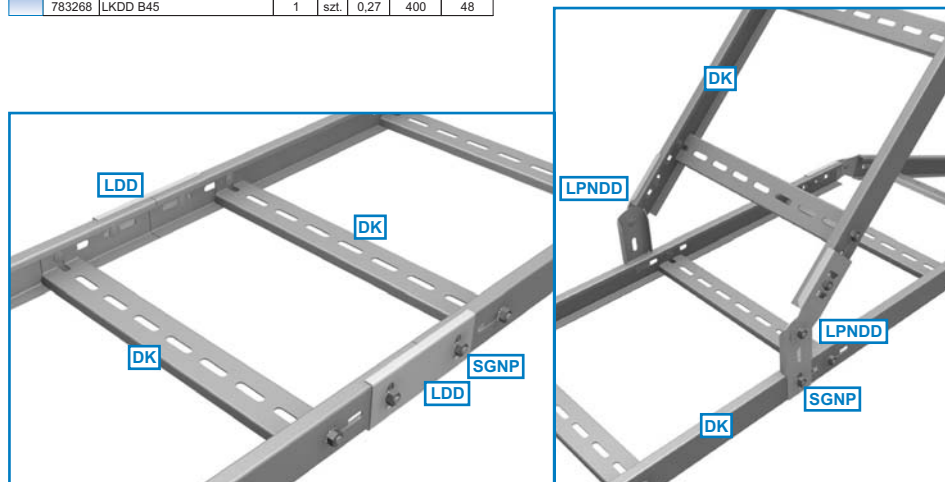

ŁUK DRABINKI KABLOWEJ Ladder bend Угол кабельроста

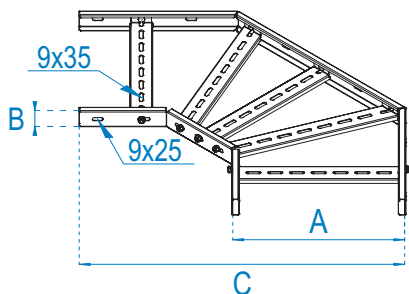

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


LDK ...B45-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785490	LDK 100B45-15	1 szt.	1,50	100	45	445
785491	LDK 150B45-15	1 szt.	1,67	150	45	495
785492	LDK 200B45-15	1 szt.	1,84	200	45	545
785493	LDK 250B45-15	1 szt.	2,01	250	45	595
785494	LDK 300B45-15	1 szt.	2,19	300	45	645
785495	LDK 400B45-15	1 szt.	2,53	400	45	745
785496	LDK 500B45-15	1 szt.	2,87	500	45	845
785497	LDK 600B45-15	1 szt.	3,22	600	45	945

LDK ...B45-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785530	LDK 100B45-20	1 szt.	2,00	100	45	445
785531	LDK 150B45-20	1 szt.	2,22	150	45	495
785532	LDK 200B45-20	1 szt.	2,45	200	45	545
785533	LDK 250B45-20	1 szt.	2,68	250	45	595
785534	LDK 300B45-20	1 szt.	2,91	300	45	645
785535	LDK 400B45-20	1 szt.	3,37	400	45	745
785536	LDK 500B45-20	1 szt.	3,83	500	45	845
785537	LDK 600B45-20	1 szt.	4,29	600	45	945

TRÓJNIK DRABINKI KABLOWEJ Ladder tee Тройник кабельроста

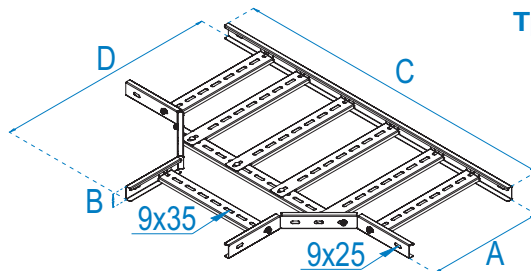

Opis:

Rozgałęzienie poziome instalacji kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

TDK ...B45-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785570	TDK 100B45-15	1 szt.	1,98	100	45	800	450
785571	TDK 150B45-15	1 szt.	2,39	150	45	850	500
785572	TDK 200B45-15	1 szt.	2,80	200	45	900	550
785573	TDK 250B45-15	1 szt.	3,21	250	45	950	600
785574	TDK 300B45-15	1 szt.	3,63	300	45	1000	650
785575	TDK 400B45-15	1 szt.	4,45	400	45	1100	750
785576	TDK 500B45-15	1 szt.	5,27	500	45	1200	850
785577	TDK 600B45-15	1 szt.	6,10	600	45	1300	950

TDK ...B45-20


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785610	TDK 100B45-20	1 szt.	2,64	100	45	800	450
785611	TDK 150B45-20	1 szt.	3,18	150	45	850	500
785612	TDK 200B45-20	1 szt.	3,73	200	45	900	550
785613	TDK 250B45-20	1 szt.	4,28	250	45	950	600
785614	TDK 300B45-20	1 szt.	4,83	300	45	1000	650
785615	TDK 400B45-20	1 szt.	5,93	400	45	1100	750
785616	TDK 500B45-20	1 szt.	7,03	500	45	1200	850
785617	TDK 600B45-20	1 szt.	8,13	600	45	1300	950



CZWÓRNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder cross-over

Крестовина кабельроста

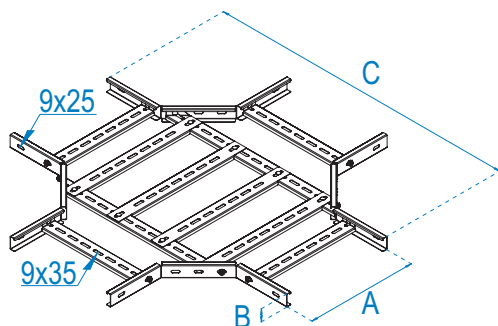

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

CZDK . . . B45-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785650	CZDK 100B45-15	1 szt.	2,57	100	45	800
785651	CZDK 150B45-15	1 szt.	3,11	150	45	850
785652	CZDK 200B45-15	1 szt.	3,64	200	45	900
785653	CZDK 250B45-15	1 szt.	4,18	250	45	950
785654	CZDK 300B45-15	1 szt.	4,71	300	45	1000
785655	CZDK 400B45-15	1 szt.	5,78	400	45	1100
785656	CZDK 500B45-15	1 szt.	6,86	500	45	1200
785657	CZDK 600B45-15	1 szt.	7,93	600	45	1300


CZDK . . . B45-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785690	CZDK 100B45-20	1 szt.	3,43	100	45	800
785691	CZDK 150B45-20	1 szt.	4,14	150	45	850
785692	CZDK 200B45-20	1 szt.	4,85	200	45	900
785693	CZDK 250B45-20	1 szt.	5,57	250	45	950
785694	CZDK 300B45-20	1 szt.	6,28	300	45	1000
785695	CZDK 400B45-20	1 szt.	7,71	400	45	1100
785696	CZDK 500B45-20	1 szt.	9,14	500	45	1200
785697	CZDK 600B45-20	1 szt.	10,57	600	45	1300

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE DRABINKI

Jointed companionway

Сход шарнирный кабельроста

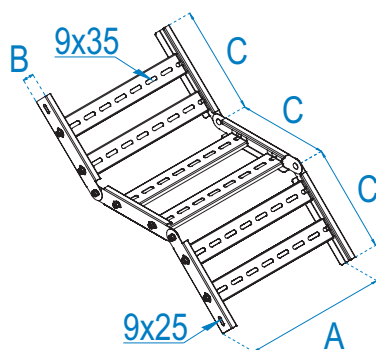

Opis:

Zmiana kierunku prowadzenia drabinek kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


ZPD . . . B45-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785730	ZPD 100B45-15	1 szt.	1,94	100	45	250
785731	ZPD 150B45-15	1 szt.	2,19	150	45	250
785732	ZPD 200B45-15	1 szt.	2,43	200	45	250
785733	ZPD 250B45-15	1 szt.	2,68	250	45	250
785734	ZPD 300B45-15	1 szt.	2,93	300	45	250
785735	ZPD 400B45-15	1 szt.	3,43	400	45	250
785736	ZPD 500B45-15	1 szt.	3,92	500	45	250
785737	ZPD 600B45-15	1 szt.	4,42	600	45	250

ZPD . . . B45-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
783208	ZPD 100B45-20	1 szt.	2,58	100	45	250
783209	ZPD 150B45-20	1 szt.	2,91	150	45	250
783210	ZPD 200B45-20	1 szt.	3,24	200	45	250
783211	ZPD 250B45-20	1 szt.	3,58	250	45	250
783212	ZPD 300B45-20	1 szt.	3,91	300	45	250
783213	ZPD 400B45-20	1 szt.	4,57	400	45	250
783214	ZPD 500B45-20	1 szt.	5,23	500	45	250
783215	ZPD 600B45-20	1 szt.	5,89	600	45	250

REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINKI Symmetric ladder reduction Симметрическая редукция кабельроста

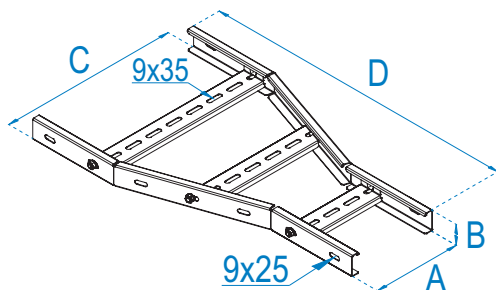

Opis:
 Redukcja szerokości drabinki kablowej

Material:
 Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
 Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.




RD...B45-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	788990	RD 200/100B45-15	1	szt.	1,77	200	45	100	690
	788991	RD 200/150B45-15	1	szt.	1,81	200	45	150	690
	788992	RD 250/200B45-15	1	szt.	1,92	250	45	200	690
	788993	RD 300/200B45-15	1	szt.	1,98	300	45	200	690
	788994	RD 300/250B45-15	1	szt.	2,02	300	45	250	690
	788995	RD 400/300B45-15	1	szt.	2,20	400	45	300	690
	788996	RD 500/400B45-15	1	szt.	2,41	500	45	400	690
	788997	RD 600/500B45-15	1	szt.	2,63	600	45	500	690

RD...B45-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789030	RD 200/100B45-20	1	szt.	2,36	200	45	100	690
	789031	RD 200/150B45-20	1	szt.	2,41	200	45	150	690
	789032	RD 250/200B45-20	1	szt.	2,55	250	45	200	690
	789033	RD 300/200B45-20	1	szt.	2,64	300	45	200	690
	789034	RD 300/250B45-20	1	szt.	2,70	300	45	250	690
	789035	RD 400/300B45-20	1	szt.	2,93	400	45	300	690
	789036	RD 500/400B45-20	1	szt.	3,21	500	45	400	690
	789037	RD 600/500B45-20	1	szt.	3,50	600	45	500	690

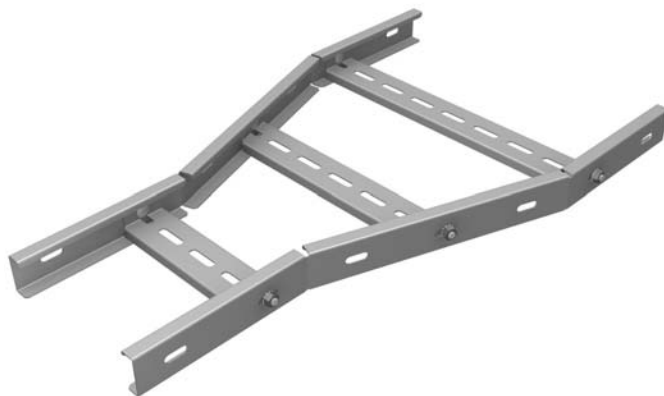

REDUKCJA LEWA DRABINKI Ladder reduction left Левая редукция кабельроста

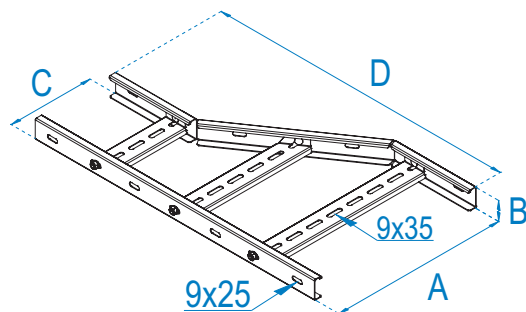

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

1,50

RDL . . . B45-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789070	RDL 200/100B45-15	1	szt.	1,77	200	45	100	690	
789071	RDL 200/150B45-15	1	szt.	1,81	200	45	150	690	
789072	RDL 250/200B45-15	1	szt.	1,92	250	45	200	690	
789073	RDL 300/200B45-15	1	szt.	1,98	300	45	200	690	
789074	RDL 300/250B45-15	1	szt.	2,02	300	45	250	690	
789075	RDL 400/300B45-15	1	szt.	2,20	400	45	300	690	
789076	RDL 500/400B45-15	1	szt.	2,41	500	45	400	690	
789077	RDL 600/500B45-15	1	szt.	2,63	600	45	500	690	

2,00


RDL ... B45-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789110	RDL 200/100B45-20	1	szt.	2,36	200	45	100	690	
789111	RDL 200/150B45-20	1	szt.	2,41	200	45	150	690	
789112	RDL 250/200B45-20	1	szt.	2,55	250	45	200	690	
789113	RDL 300/200B45-20	1	szt.	2,64	300	45	200	690	
789114	RDL 300/250B45-20	1	szt.	2,70	300	45	250	690	
789115	RDL 400/300B45-20	1	szt.	2,93	400	45	300	690	
789116	RDL 500/400B45-20	1	szt.	3,21	500	45	400	690	
789117	RDL 600/500B45-20	1	szt.	3,50	600	45	500	690	



REDUKCJA PRAWA DRABINKI

Ladder reduction right

Левая редукция кабельроста

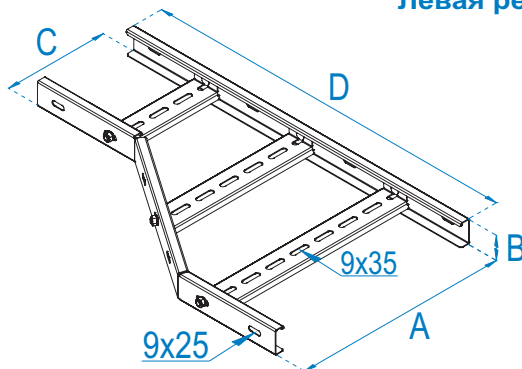

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


B45
III

RDP...B45-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789150	RDP 200/100B45-15	1 szt.	1,77	200	45	100	690
789151	RDP 200/150B45-15	1 szt.	1,81	200	45	150	690
789152	RDP 250/200B45-15	1 szt.	1,92	250	45	200	690
789153	RDP 300/200B45-15	1 szt.	1,98	300	45	200	690
789154	RDP 300/250B45-15	1 szt.	2,02	300	45	250	690
789155	RDP 400/300B45-15	1 szt.	2,20	400	45	300	690
789156	RDP 500/400B45-15	1 szt.	2,41	500	45	400	690
789157	RDP 600/500B45-15	1 szt.	2,63	600	45	500	690

RDP...B45-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789190	RDP 200/100B45-20	1 szt.	2,36	200	45	100	690
789191	RDP 200/150B45-20	1 szt.	2,41	200	45	150	690
789192	RDP 250/200B45-20	1 szt.	2,55	250	45	200	690
789193	RDP 300/200B45-20	1 szt.	2,64	300	45	200	690
789194	RDP 300/250B45-20	1 szt.	2,70	300	45	250	690
789195	RDP 400/300B45-20	1 szt.	2,93	400	45	300	690
789196	RDP 500/400B45-20	1 szt.	3,21	500	45	400	690
789197	RDP 600/500B45-20	1 szt.	3,50	600	45	500	690

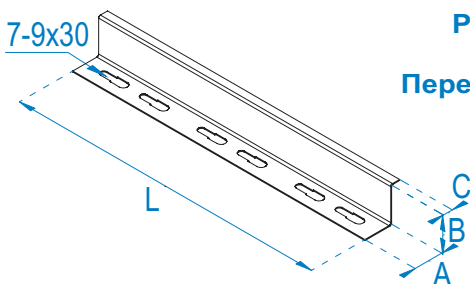

PRZEGRODA DO DRABINKI

Ladder partition

Перегорodka для кабельроста

Opis:
Rozdzielenie wielu instalacji kablowych


Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PDD...B45-...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]
789479	PDD B45M-055	2 mb	0,29	32	30	10	2000
789480	PDD B45-055	2 mb	0,29	32	30	10	2000
789485	PDD B45M-075	3 mb	0,39	32	30	10	3000
789486	PDD B45-075	3 mb	0,39	32	30	10	3000
789495	PDD B45M-10	3 mb	0,51	32	30	10	3000
789496	PDD B45-10	3 mb	0,51	32	30	10	3000
789505	PDD B45M-15	3 mb	0,74	32	30	10	3000
789506	PDD B45-15	3 mb	0,74	32	30	10	3000

Uwaga: Symbol przegrody zawierający literę M oznacza przegrodę zamontowaną w drabince.
Attention: The symbol of the partition containing the M means the partition installed in the ladder.
Внимание: Символ перегородки с буквой М обозначает перегородку установленную в кабельроста.

DRABINKA KABLOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

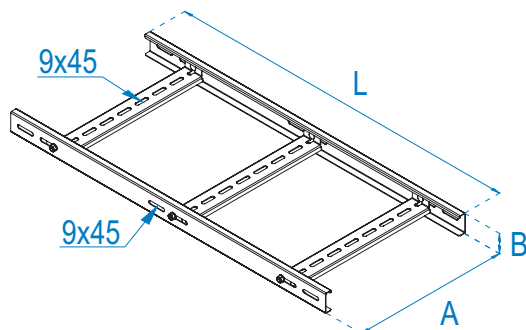

DK . . .B50-2000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790308	DK 100B50-2000-12	2	mb	1,86	100	50	2000
	790309	DK 150B50-2000-12	2	mb	1,98	150	50	2000
	790310	DK 200B50-2000-12	2	mb	2,10	200	50	2000
	790311	DK 250B50-2000-12	2	mb	2,21	250	50	2000
	790312	DK 300B50-2000-12	2	mb	2,33	300	50	2000
	790313	DK 400B50-2000-12	2	mb	2,56	400	50	2000
	790314	DK 500B50-2000-12	2	mb	2,80	500	50	2000
	790315	DK 600B50-2000-12	2	mb	3,02	600	50	2000

DK . . .B50-3000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789818	DK 100B50-3000-12	3	mb	1,85	100	50	3000
	789819	DK 150B50-3000-12	3	mb	1,96	150	50	3000
	789820	DK 200B50-3000-12	3	mb	2,07	200	50	3000
	789821	DK 250B50-3000-12	3	mb	2,18	250	50	3000
	789822	DK 300B50-3000-12	3	mb	2,29	300	50	3000
	789823	DK 400B50-3000-12	3	mb	2,52	400	50	3000
	789824	DK 500B50-3000-12	3	mb	2,74	500	50	3000
	789825	DK 600B50-3000-12	3	mb	2,96	600	50	3000

DK . . .B50-2000-15




1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790332	DK 100B50-2000-15	2	mb	2,33	100	50	2000
	790333	DK 150B50-2000-15	2	mb	2,48	150	50	2000
	790334	DK 200B50-2000-15	2	mb	2,62	200	50	2000
	790335	DK 250B50-2000-15	2	mb	2,77	250	50	2000
	790336	DK 300B50-2000-15	2	mb	2,91	300	50	2000
	790337	DK 400B50-2000-15	2	mb	3,20	400	50	2000
	790338	DK 500B50-2000-15	2	mb	3,49	500	50	2000
	790339	DK 600B50-2000-15	2	mb	3,78	600	50	2000

Opis:


Przewodzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkiem na dowolny kolor.

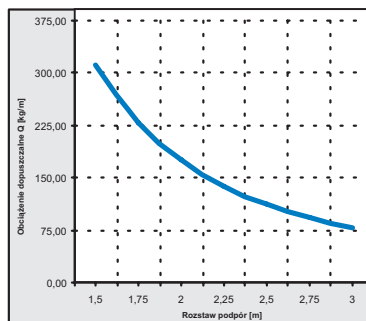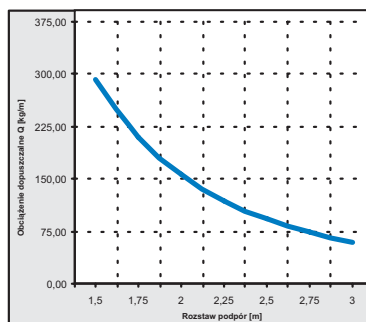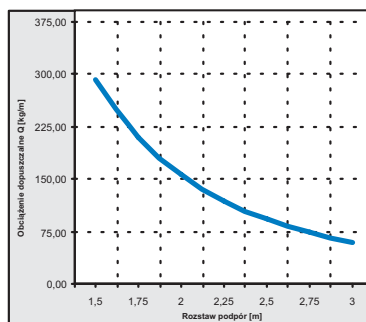

DRABINKA KABLOWA Cable ladder Кабельрост

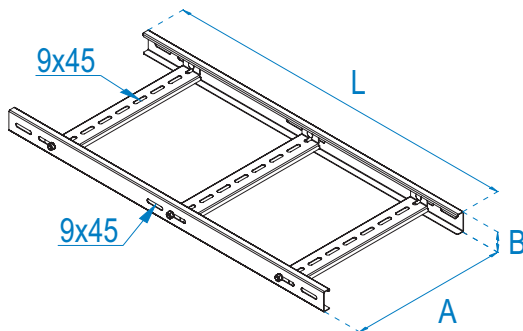

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:




Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DK...B50-3000-15						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
785418	DK 100B50-3000-15	3	mb	2,32	100	50
785419	DK 150B50-3000-15	3	mb	2,45	150	50
785420	DK 200B50-3000-15	3	mb	2,59	200	50
785421	DK 250B50-3000-15	3	mb	2,73	250	50
785422	DK 300B50-3000-15	3	mb	2,87	300	50
785423	DK 400B50-3000-15	3	mb	3,14	400	50
785424	DK 500B50-3000-15	3	mb	3,42	500	50
785425	DK 600B50-3000-15	3	mb	3,70	600	50


DK...B50-2000-20						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
790372	DK 100B50-2000-20	2	mb	3,11	100	50
790373	DK 150B50-2000-20	2	mb	3,30	150	50
790374	DK 200B50-2000-20	2	mb	3,49	200	50
790375	DK 250B50-2000-20	2	mb	3,69	250	50
790376	DK 300B50-2000-20	2	mb	3,88	300	50
790377	DK 400B50-2000-20	2	mb	4,27	400	50
790378	DK 500B50-2000-20	2	mb	4,65	500	50
790379	DK 600B50-2000-20	2	mb	5,04	600	50

DK...B50-3000-20						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
785458	DK 100B50-3000-20	3	mb	3,09	100	50
785459	DK 150B50-3000-20	3	mb	3,27	150	50
785460	DK 200B50-3000-20	3	mb	3,46	200	50
785461	DK 250B50-3000-20	3	mb	3,64	250	50
785462	DK 300B50-3000-20	3	mb	3,82	300	50
785463	DK 400B50-3000-20	3	mb	4,19	400	50
785464	DK 500B50-3000-20	3	mb	4,56	500	50
785465	DK 600B50-3000-20	3	mb	4,93	600	50

B50

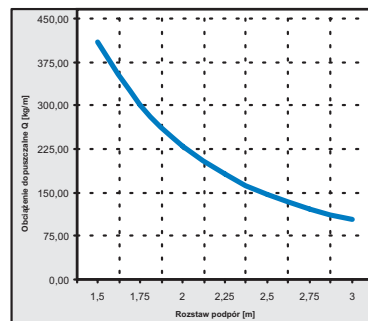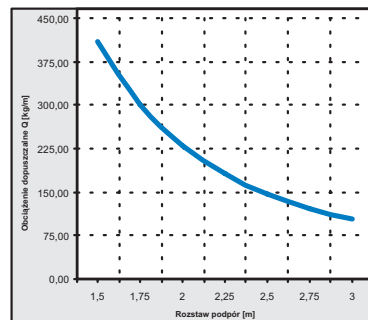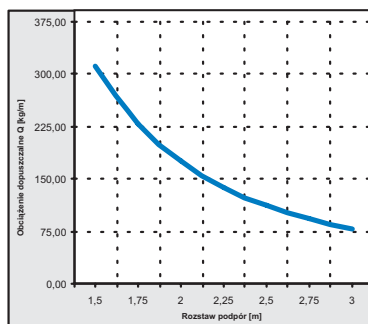 III


DRABINKA KABLOWA NITOWANA Riveted cable ladder Кабельрост

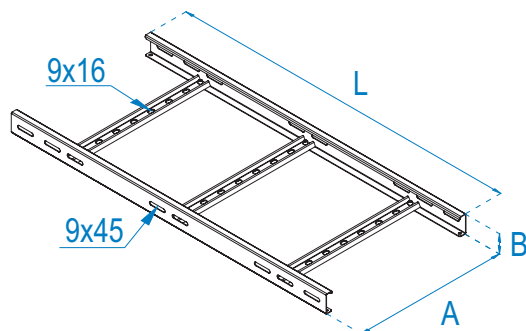

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


DKN ...B50-2000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790615	DKN 100B50-2000-12	2	mb	1,74	100	50	2000
	790616	DKN 150B50-2000-12	2	mb	1,84	150	50	2000
	790617	DKN 200B50-2000-12	2	mb	1,93	200	50	2000
	790618	DKN 250B50-2000-12	2	mb	2,02	250	50	2000
	790619	DKN 300B50-2000-12	2	mb	2,11	300	50	2000
	790620	DKN 400B50-2000-12	2	mb	2,30	400	50	2000
	790621	DKN 500B50-2000-12	2	mb	2,48	500	50	2000
	790622	DKN 600B50-2000-12	2	mb	2,67	600	50	2000

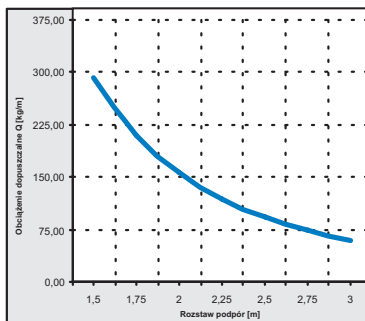


DKN ...B50-3000-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790719	DKN 100B50-3000-12	3	mb	1,73	100	50	3000
	790720	DKN 150B50-3000-12	3	mb	1,82	150	50	3000
	790721	DKN 200B50-3000-12	3	mb	1,91	200	50	3000
	790722	DKN 250B50-3000-12	3	mb	2,00	250	50	3000
	790723	DKN 300B50-3000-12	3	mb	2,09	300	50	3000
	790724	DKN 400B50-3000-12	3	mb	2,26	400	50	3000
	790725	DKN 500B50-3000-12	3	mb	2,44	500	50	3000
	790726	DKN 600B50-3000-12	3	mb	2,61	600	50	3000

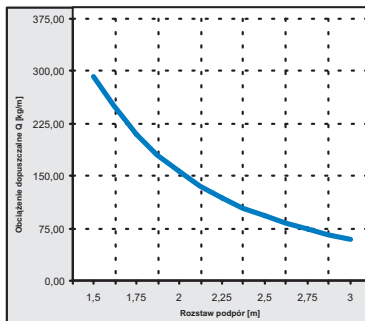

DKN ...B50-2000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790639	DKN 100B50-2000-15	2	mb	2,18	100	50	2000
	790640	DKN 150B50-2000-15	2	mb	2,29	150	50	2000
	790641	DKN 200B50-2000-15	2	mb	2,41	200	50	2000
	790642	DKN 250B50-2000-15	2	mb	2,53	250	50	2000
	790643	DKN 300B50-2000-15	2	mb	2,64	300	50	2000
	790644	DKN 400B50-2000-15	2	mb	2,87	400	50	2000
	790645	DKN 500B50-2000-15	2	mb	3,10	500	50	2000
	790646	DKN 600B50-2000-15	2	mb	3,33	600	50	2000

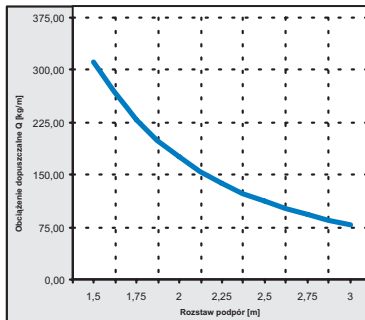

DRABINKA KABLOWA NITOWANA

Riveted cable ladder

Кабельрост

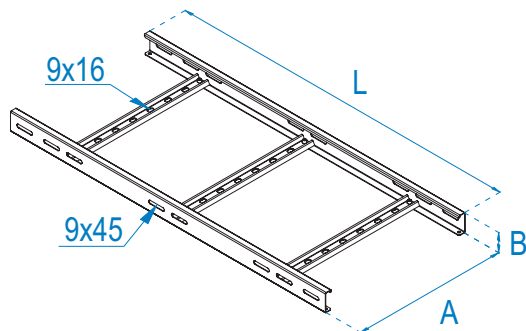

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B50-3000-15




Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790743	DKN 100B50-3000-15	3	mb	2,17	100	50	3000
790744	DKN 150B50-3000-15	3	mb	2,28	150	50	3000
790745	DKN 200B50-3000-15	3	mb	2,39	200	50	3000
790746	DKN 250B50-3000-15	3	mb	2,50	250	50	3000
790747	DKN 300B50-3000-15	3	mb	2,61	300	50	3000
790748	DKN 400B50-3000-15	3	mb	2,83	400	50	3000
790749	DKN 500B50-3000-15	3	mb	3,05	500	50	3000
790750	DKN 600B50-3000-15	3	mb	3,27	600	50	3000

DKN ...B50-2000-20


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790679	DKN 100B50-2000-20	2	mb	2,90	100	50	2000
790680	DKN 150B50-2000-20	2	mb	3,06	150	50	2000
790681	DKN 200B50-2000-20	2	mb	3,21	200	50	2000
790682	DKN 250B50-2000-20	2	mb	3,37	250	50	2000
790683	DKN 300B50-2000-20	2	mb	3,52	300	50	2000
790684	DKN 400B50-2000-20	2	mb	3,83	400	50	2000
790685	DKN 500B50-2000-20	2	mb	4,14	500	50	2000
790686	DKN 600B50-2000-20	2	mb	4,44	600	50	2000

DKN ...B50-3000-20

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790783	DKN 100B50-3000-20	3	mb	2,89	100	50	3000
790784	DKN 150B50-3000-20	3	mb	3,04	150	50	3000
790785	DKN 200B50-3000-20	3	mb	3,18	200	50	3000
790786	DKN 250B50-3000-20	3	mb	3,33	250	50	3000
790787	DKN 300B50-3000-20	3	mb	3,48	300	50	3000
790788	DKN 400B50-3000-20	3	mb	3,77	400	50	3000
790789	DKN 500B50-3000-20	3	mb	4,06	500	50	3000
790790	DKN 600B50-3000-20	3	mb	4,36	600	50	3000

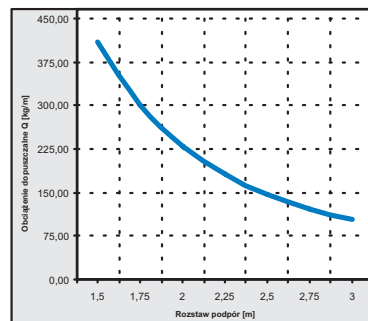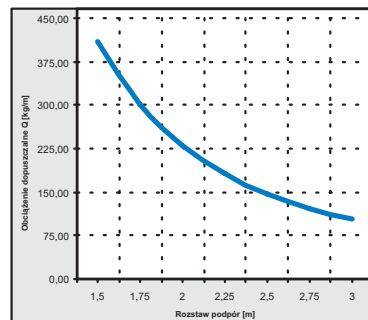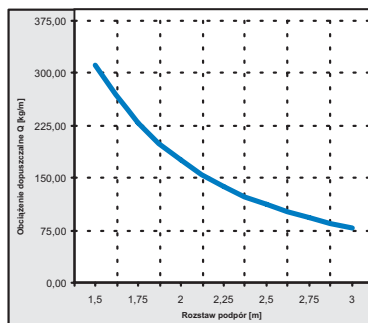

DRABINKA KABLOWA Cable ladder Кабельрост

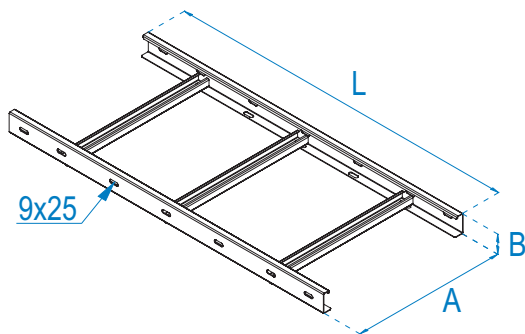

DUK ...B50-2000-12

120

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]	
790412	DUK 100B50-2000-12		2	mb	2,01	100	50	2000
790413	DUK 150B50-2000-12		2	mb	2,13	150	50	2000
790414	DUK 200B50-2000-12		2	mb	2,25	200	50	2000
790415	DUK 250B50-2000-12		2	mb	2,38	250	50	2000
790416	DUK 300B50-2000-12		2	mb	2,50	300	50	2000
790417	DUK 400B50-2000-12		2	mb	2,74	400	50	2000
790418	DUK 500B50-2000-12		2	mb	2,99	500	50	2000
790419	DUK 600B50-2000-12		2	mb	3,23	600	50	2000

DUK ...B50-3000-12

1,20

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789842	DUK 100B50-3000-12		3	mb	2,00	100	50 3000
789843	DUK 150B50-3000-12		3	mb	2,11	150	50 3000
789844	DUK 200B50-3000-12		3	mb	2,23	200	50 3000
789845	DUK 250B50-3000-12		3	mb	2,35	250	50 3000
789846	DUK 300B50-3000-12		3	mb	2,46	300	50 3000
789847	DUK 400B50-3000-12		3	mb	2,70	400	50 3000
789848	DUK 500B50-3000-12		3	mb	2,93	500	50 3000
789849	DUK 600B50-3000-12		3	mb	3,16	600	50 3000

DUK ...B50-2000-15

1,50

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	A Wymiar [mm]	B Wymiar [mm]	L Wymiar [mm]
790436	DUK 100B50-2000-15		2 mb	2,51	100	50	2000
790437	DUK 150B50-2000-15		2 mb	2,66	150	50	2000
790438	DUK 200B50-2000-15		2 mb	2,82	200	50	2000
790439	DUK 250B50-2000-15		2 mb	2,97	250	50	2000
790440	DUK 300B50-2000-15		2 mb	3,12	300	50	2000
790441	DUK 400B50-2000-15		2 mb	3,43	400	50	2000
790442	DUK 500B50-2000-15		2 mb	3,73	500	50	2000
790443	DUK 600B50-2000-15		2 mb	4,04	600	50	2000




Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe


szczelnie przystosowane pod uchwyt kablowy

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

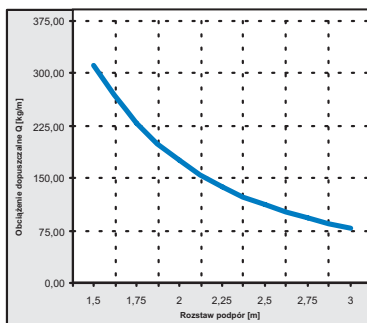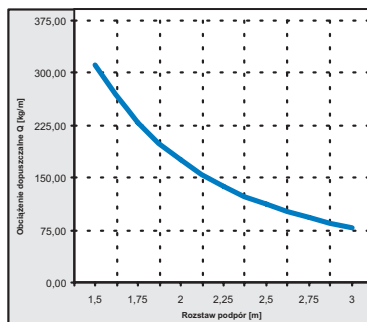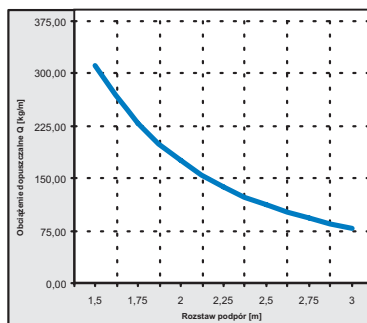

DRABINKA KABLOWA Cable ladder Кабельрост

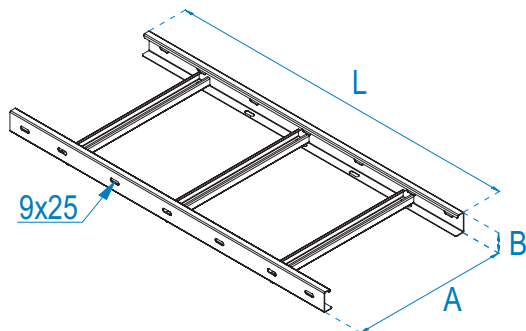

Opis:

Przewodzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablowy

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK ...B50-3000-15




Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789238	DUK 100B50-3000-15	3 mb	2,49	100	50	3000
789239	DUK 150B50-3000-15	3 mb	2,64	150	50	3000
789240	DUK 200B50-3000-15	3 mb	2,79	200	50	3000
789241	DUK 250B50-3000-15	3 mb	2,93	250	50	3000
789242	DUK 300B50-3000-15	3 mb	3,08	300	50	3000
789243	DUK 400B50-3000-15	3 mb	3,37	400	50	3000
789244	DUK 500B50-3000-15	3 mb	3,66	500	50	3000
789245	DUK 600B50-3000-15	3 mb	3,95	600	50	3000

DUK ...B50-2000-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790476	DUK 100B50-2000-20	2 mb	3,35	100	50	2000
790477	DUK 150B50-2000-20	2 mb	3,55	150	50	2000
790478	DUK 200B50-2000-20	2 mb	3,75	200	50	2000
790479	DUK 250B50-2000-20	2 mb	3,96	250	50	2000
790480	DUK 300B50-2000-20	2 mb	4,16	300	50	2000
790481	DUK 400B50-2000-20	2 mb	4,57	400	50	2000
790482	DUK 500B50-2000-20	2 mb	4,98	500	50	2000
790483	DUK 600B50-2000-20	2 mb	5,39	600	50	2000


DUK ...B50-3000-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789278	DUK 100B50-3000-20	3 mb	3,33	100	50	3000
789279	DUK 150B50-3000-20	3 mb	3,52	150	50	3000
789280	DUK 200B50-3000-20	3 mb	3,72	200	50	3000
789281	DUK 250B50-3000-20	3 mb	3,91	250	50	3000
789282	DUK 300B50-3000-20	3 mb	4,10	300	50	3000
789283	DUK 400B50-3000-20	3 mb	4,49	400	50	3000
789284	DUK 500B50-3000-20	3 mb	4,88	500	50	3000
789285	DUK 600B50-3000-20	3 mb	5,27	600	50	3000

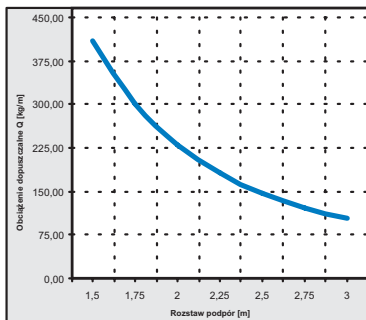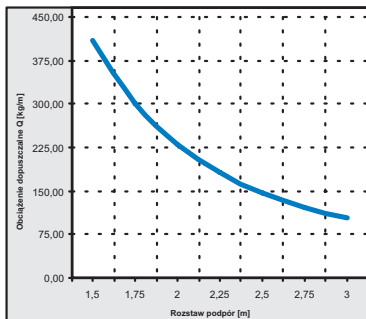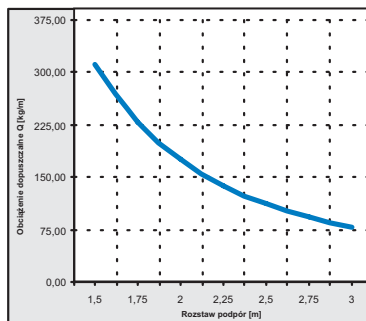

B50
III

ŁĄCZNIK DO DRABINEK Ladder connector Соединитель для кабельроста

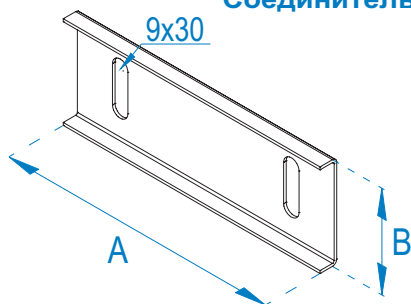

Opis:


Łączenie poziome drabinek kablowych.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDD B50						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783249	LDD B50		60 szt.	0.15	150	54

ŁĄCZNIK PIONOWY DO DRABINEK Vertical ladder connector Соединитель вертикальный для кабельроста

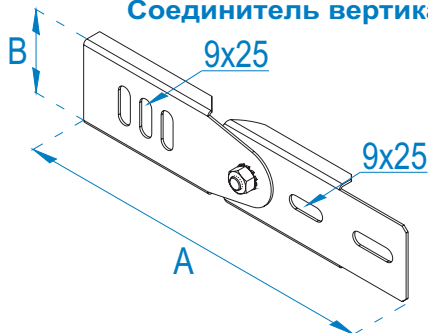

Opis:


Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPNDD B50						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783254	LPNDD B50		1 szt.	0.21	240	54

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO DRABINEK Adjustable ladder connector Соединитель шарнирный для кабельроста

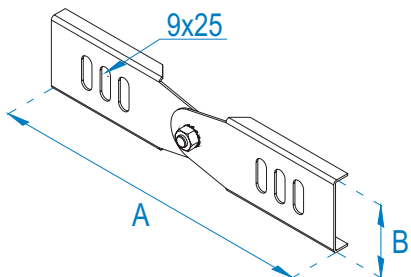

Opis:


Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPDD B50						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783259	LPDD B50		1 szt.	0.20	245	54

ŁĄCZNIK KĄTOWY BOCZNY DO DRABINEK Side angular ladder connector Соединитель уголочный боковой для кабельроста

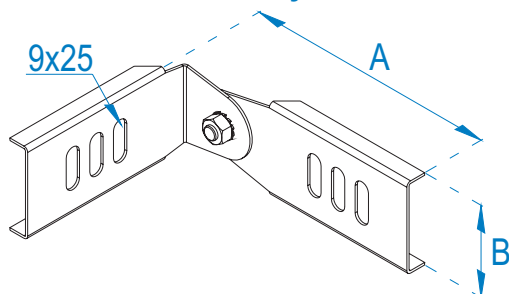**Opis:**

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Material:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKBDD B50

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783264	LKBDD B50		1 szt.	0,21	150	54

B50

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO DRABINEK Angular ladder connector Соединитель уголочный для кабельроста

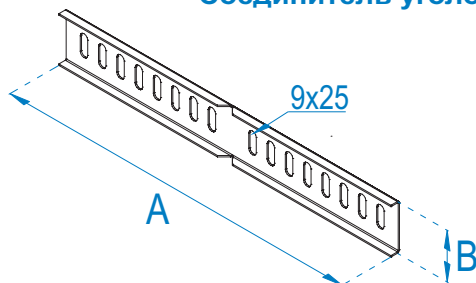**Opis:**



Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany
kierunku w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Material:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKDD B50


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783269	LKDD B50		1 szt.	0,40	400	54

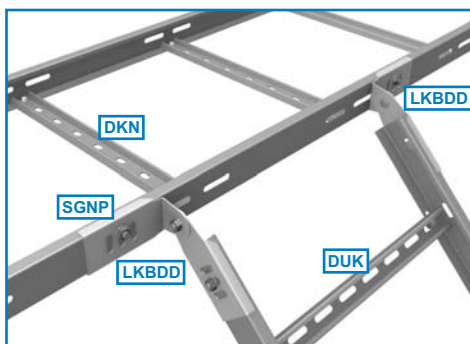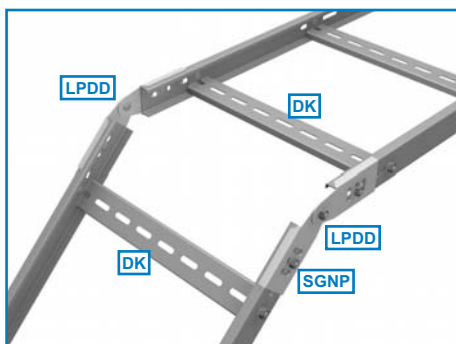

ŁUK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder bend

Угол кабельроста

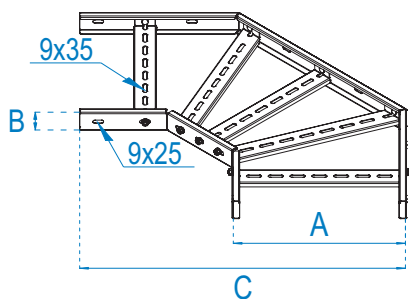

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDK...B50-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785498	LDK 100B50-15	1 szt.	1,57	100	50	445
785499	LDK 150B50-15	1 szt.	1,75	150	50	495
785500	LDK 200B50-15	1 szt.	1,92	200	50	545
785501	LDK 250B50-15	1 szt.	2,10	250	50	595
785502	LDK 300B50-15	1 szt.	2,28	300	50	645
785503	LDK 400B50-15	1 szt.	2,63	400	50	745
785504	LDK 500B50-15	1 szt.	2,98	500	50	845
785505	LDK 600B50-15	1 szt.	3,33	600	50	945


LDK...B50-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785538	LDK 100B50-20	1 szt.	2,10	100	50	445
785539	LDK 150B50-20	1 szt.	2,33	150	50	495
785540	LDK 200B50-20	1 szt.	2,57	200	50	545
785541	LDK 250B50-20	1 szt.	2,80	250	50	595
785542	LDK 300B50-20	1 szt.	3,03	300	50	645
785543	LDK 400B50-20	1 szt.	3,50	400	50	745
785544	LDK 500B50-20	1 szt.	3,97	500	50	845
785545	LDK 600B50-20	1 szt.	4,44	600	50	945

TRÓJNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder tee

Тройник кабельроста

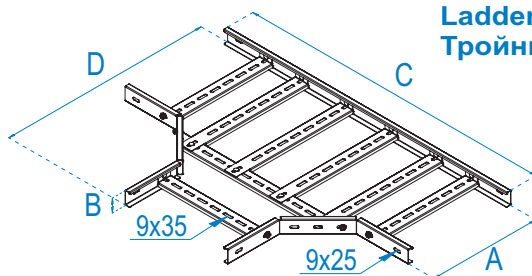

Opis:

Rozgałęzienie poziome instalacji kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

TDK...B50-15


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785578	TDK 100B50-15	1 szt.	2,08	100	50	800	450
785579	TDK 150B50-15	1 szt.	2,51	150	50	850	500
785580	TDK 200B50-15	1 szt.	2,94	200	50	900	550
785581	TDK 250B50-15	1 szt.	3,38	250	50	950	600
785582	TDK 300B50-15	1 szt.	3,81	300	50	1000	650
785583	TDK 400B50-15	1 szt.	4,67	400	50	1100	750
785584	TDK 500B50-15	1 szt.	5,53	500	50	1200	850
785585	TDK 600B50-15	1 szt.	6,39	600	50	1300	950

TDK...B50-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785618	TDK 100B50-20	1 szt.	2,78	100	50	800	450
785619	TDK 150B50-20	1 szt.	3,35	150	50	850	500
785620	TDK 200B50-20	1 szt.	3,93	200	50	900	550
785621	TDK 250B50-20	1 szt.	4,50	250	50	950	600
785622	TDK 300B50-20	1 szt.	5,07	300	50	1000	650
785623	TDK 400B50-20	1 szt.	6,22	400	50	1100	750
785624	TDK 500B50-20	1 szt.	7,37	500	50	1200	850
785625	TDK 600B50-20	1 szt.	8,52	600	50	1300	950



CZWÓRNIK DRABINKI KABLOWEJ Ladder cross-over Крестовина кабельроста

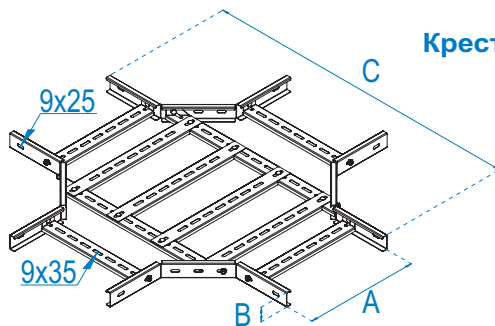

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

CZDK ...B50-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785658	CZDK 100B50-15	1 szt.	2,71	100	50	800
785659	CZDK 150B50-15	1 szt.	3,27	150	50	850
785660	CZDK 200B50-15	1 szt.	3,83	200	50	900
785661	CZDK 250B50-15	1 szt.	4,39	250	50	950
785662	CZDK 300B50-15	1 szt.	4,95	300	50	1000
785663	CZDK 400B50-15	1 szt.	6,07	400	50	1100
785664	CZDK 500B50-15	1 szt.	7,18	500	50	1200
785665	CZDK 600B50-15	1 szt.	8,30	600	50	1300


CZDK ...B50-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785698	CZDK 100B50-20	1 szt.	3,61	100	50	800
785699	CZDK 150B50-20	1 szt.	4,36	150	50	850
785700	CZDK 200B50-20	1 szt.	5,10	200	50	900
785701	CZDK 250B50-20	1 szt.	5,85	250	50	950
785702	CZDK 300B50-20	1 szt.	6,60	300	50	1000
785703	CZDK 400B50-20	1 szt.	8,09	400	50	1100
785704	CZDK 500B50-20	1 szt.	9,58	500	50	1200
785705	CZDK 600B50-20	1 szt.	11,07	600	50	1300

B50



ZEJŚCIE PRZEGUBOWE DRABINKI Jointed companionway Сход шарнирный кабельроста

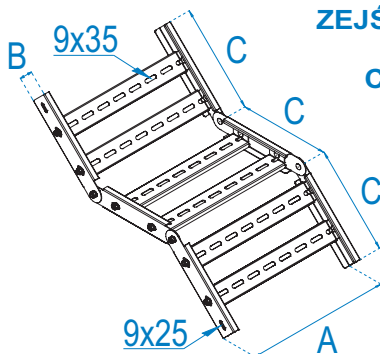

Opis:

Zmiana kierunku prowadzenia drabinek kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ZPD ...B50-15


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785738	ZPD 100B50-15	1 szt.	2,03	100	50	250
785739	ZPD 150B50-15	1 szt.	2,28	150	50	250
785740	ZPD 200B50-15	1 szt.	2,52	200	50	250
785741	ZPD 250B50-15	1 szt.	2,77	250	50	250
785742	ZPD 300B50-15	1 szt.	3,02	300	50	250
785743	ZPD 400B50-15	1 szt.	3,52	400	50	250
785744	ZPD 500B50-15	1 szt.	4,01	500	50	250
785745	ZPD 600B50-15	1 szt.	4,51	600	50	250

ZPD ...B50-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
783216	ZPD 100B50-20	1 szt.	2,70	100	50	250
783217	ZPD 150B50-20	1 szt.	3,03	150	50	250
783218	ZPD 200B50-20	1 szt.	3,36	200	50	250
783219	ZPD 250B50-20	1 szt.	3,70	250	50	250
783220	ZPD 300B50-20	1 szt.	4,03	300	50	250
783221	ZPD 400B50-20	1 szt.	4,69	400	50	250
783222	ZPD 500B50-20	1 szt.	5,35	500	50	250
783223	ZPD 600B50-20	1 szt.	6,01	600	50	250



REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINKI Symmetric ladder reduction Симметрическая редукция кабельроста

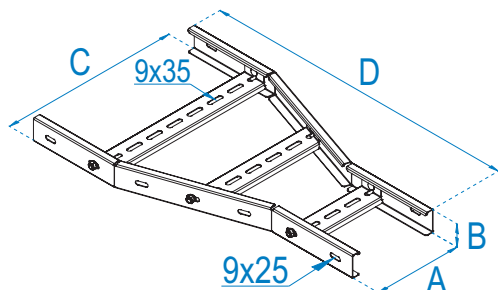

Opis:

Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

1,50

RD...B50-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
788998	RD 200/100B50-15	1	szt.	1,85	200	50	100	690	
788999	RD 200/150B50-15	1	szt.	1,89	200	50	150	690	
789000	RD 250/200B50-15	1	szt.	1,99	250	50	200	690	
789001	RD 300/200B50-15	1	szt.	2,06	300	50	200	690	
789002	RD 300/250B50-15	1	szt.	2,10	300	50	250	690	
789003	RD 400/300B50-15	1	szt.	2,27	400	50	300	690	
789004	RD 500/400B50-15	1	szt.	2,49	500	50	400	690	
789005	RD 600/500B50-15	1	szt.	2,70	600	50	500	690	

2,00


RD...B50-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789038	RD 200/100B50-20	1	szt.	2,46	200	50	100	690	
789039	RD 200/150B50-20	1	szt.	2,51	200	50	150	690	
789040	RD 250/200B50-20	1	szt.	2,66	250	50	200	690	
789041	RD 300/200B50-20	1	szt.	2,75	300	50	200	690	
789042	RD 300/250B50-20	1	szt.	2,80	300	50	250	690	
789043	RD 400/300B50-20	1	szt.	3,03	400	50	300	690	
789044	RD 500/400B50-20	1	szt.	3,32	500	50	400	690	
789045	RD 600/500B50-20	1	szt.	3,60	600	50	500	690	



REDUKCJA LEWA DRABINKI


Ladder reduction left

Левая редукция кабельроста

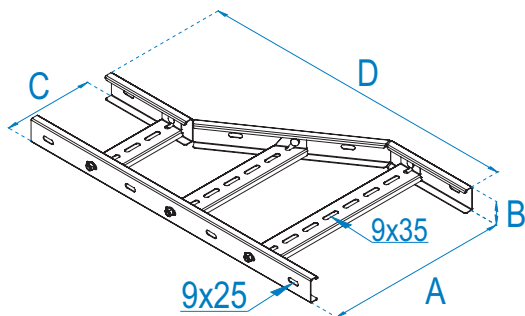

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



RDL...B50-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789078	RDL 200/100B50-15	1	szt.	1,85	200	50	100	690
	789079	RDL 200/150B50-15	1	szt.	1,89	200	50	150	690
	789080	RDL 250/200B50-15	1	szt.	1,99	250	50	200	690
	789081	RDL 300/200B50-15	1	szt.	2,06	300	50	200	690
	789082	RDL 300/250B50-15	1	szt.	2,10	300	50	250	690
	789083	RDL 400/300B50-15	1	szt.	2,27	400	50	300	690
	789084	RDL 500/400B50-15	1	szt.	2,49	500	50	400	690
	789085	RDL 600/500B50-15	1	szt.	2,70	600	50	500	690

RDL...B50-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789118	RDL 200/100B50-20	1	szt.	2,46	200	50	100	690
	789119	RDL 200/150B50-20	1	szt.	2,51	200	50	150	690
	789120	RDL 250/200B50-20	1	szt.	2,66	250	50	200	690
	789121	RDL 300/200B50-20	1	szt.	2,75	300	50	200	690
	789122	RDL 300/250B50-20	1	szt.	2,80	300	50	250	690
	789123	RDL 400/300B50-20	1	szt.	3,03	400	50	300	690
	789124	RDL 500/400B50-20	1	szt.	3,32	500	50	400	690
	789125	RDL 600/500B50-20	1	szt.	3,60	600	50	500	690



REDUKCJA PRAWA DRABINKI Ladder reduction right Левая редукция кабельроста

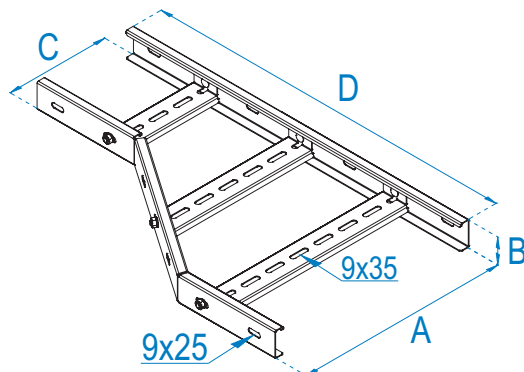


Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

RDP ...B50-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789158	RDP 200/100B50-15	1	szt.	1,85	200	50	100	690	
789159	RDP 200/150B50-15	1	szt.	1,89	200	50	150	690	
789160	RDP 250/200B50-15	1	szt.	1,99	250	50	200	690	
789161	RDP 300/200B50-15	1	szt.	2,06	300	50	200	690	
789162	RDP 300/250B50-15	1	szt.	2,10	300	50	250	690	
789163	RDP 400/300B50-15	1	szt.	2,27	400	50	300	690	
789164	RDP 500/400B50-15	1	szt.	2,49	500	50	400	690	
789165	RDP 600/500B50-15	1	szt.	2,70	600	50	500	690	

RDP ...B50-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789198	RDP 200/100B50-20	1	szt.	2,46	200	50	100	690	
789199	RDP 200/150B50-20	1	szt.	2,51	200	50	150	690	
789200	RDP 250/200B50-20	1	szt.	2,66	250	50	200	690	
789201	RDP 300/200B50-20	1	szt.	2,75	300	50	200	690	
789202	RDP 300/250B50-20	1	szt.	2,80	300	50	250	690	
789203	RDP 400/300B50-20	1	szt.	3,03	400	50	300	690	
789204	RDP 500/400B50-20	1	szt.	3,32	500	50	400	690	
789205	RDP 600/500B50-20	1	szt.	3,60	600	50	500	690	

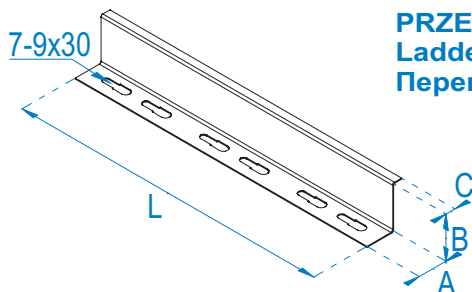

PRZEGRODA DO DRABINKI Ladder partition Перегородка для кабельроста

Opis:
Rozdzielenie wielu instalacji kablowych

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


PDD ...B50 ...									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]	
789481	PDD B50M-055	2	mb	0,32	40	30	10	2000	
789482	PDD B50-055	2	mb	0,32	40	30	10	2000	
789487	PDD B50M-075	3	mb	0,44	40	30	10	3000	
789488	PDD B50-075	3	mb	0,44	40	30	10	3000	
789497	PDD B50M-10	3	mb	0,57	40	30	10	3000	
789498	PDD B50-10	3	mb	0,57	40	30	10	3000	
789507	PDD B50M-15	3	mb	0,84	40	30	10	3000	
789508	PDD B50-15	3	mb	0,84	40	30	10	3000	
789515	PDD B50M-20	3	mb	1,09	40	30	10	3000	
789516	PDD B50-20	3	mb	1,09	40	30	10	3000	

Uwaga: Symbol przegrody zawierający literę M oznacza przegrodę zamontowaną w drabinie.
Attention: The symbol of the partition containing the M means the partition installed in the ladder.
Внимание: Символ перегородки с буквой М обозначает перегородку установленную в кабельросте.

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

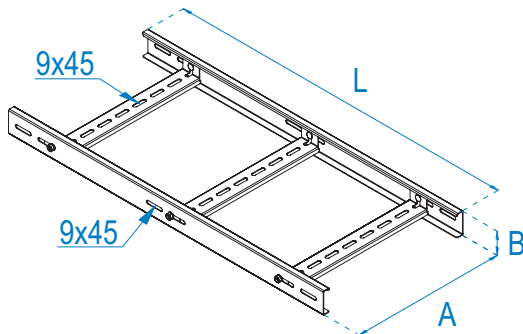

DK ...B60-2000-12

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/m)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790316	DK 100B60-2000-12	2 mb	2,06	100	60	2000
790317	DK 150B60-2000-12	2 mb	2,17	150	60	2000
790318	DK 200B60-2000-12	2 mb	2,29	200	60	2000
790319	DK 250B60-2000-12	2 mb	2,40	250	60	2000
790320	DK 300B60-2000-12	2 mb	2,52	300	60	2000
790321	DK 400B60-2000-12	2 mb	2,75	400	60	2000
790322	DK 500B60-2000-12	2 mb	2,98	500	60	2000
790323	DK 600B60-2000-12	2 mb	3,22	600	60	2000

DK ...B60-3000-12

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/m)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789826	DK 100B60-3000-12	3 mb	2,05	100	60	3000
789827	DK 150B60-3000-12	3 mb	2,16	150	60	3000
789828	DK 200B60-3000-12	3 mb	2,27	200	60	3000
789829	DK 250B60-3000-12	3 mb	2,38	250	60	3000
789830	DK 300B60-3000-12	3 mb	2,49	300	60	3000
789831	DK 400B60-3000-12	3 mb	2,71	400	60	3000
789832	DK 500B60-3000-12	3 mb	2,93	500	60	3000
789833	DK 600B60-3000-12	3 mb	3,15	600	60	3000

DK ...B60-2000-15




Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/m)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790340	DK 100B60-2000-15	2 mb	2,57	100	60	2000
790341	DK 150B60-2000-15	2 mb	2,72	150	60	2000
790342	DK 200B60-2000-15	2 mb	2,86	200	60	2000
790343	DK 250B60-2000-15	2 mb	3,01	250	60	2000
790344	DK 300B60-2000-15	2 mb	3,15	300	60	2000
790345	DK 400B60-2000-15	2 mb	3,44	400	60	2000
790346	DK 500B60-2000-15	2 mb	3,73	500	60	2000
790347	DK 600B60-2000-15	2 mb	4,02	600	60	2000

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

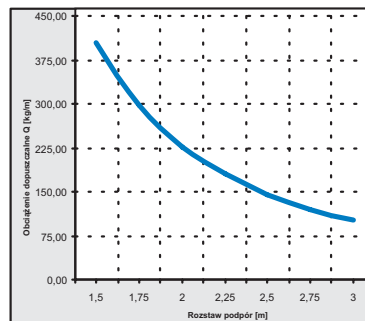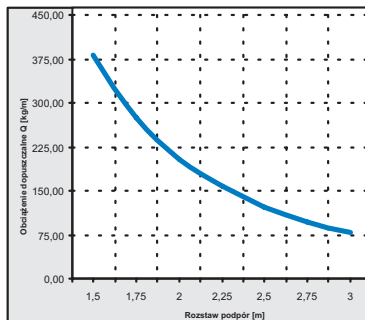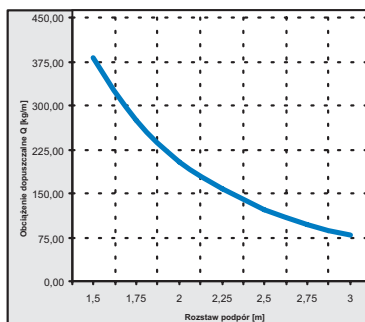

DRABINKA KABLOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

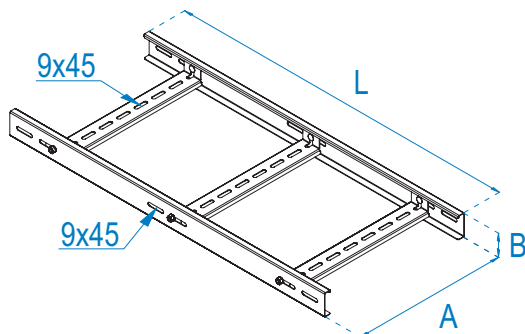

Opis:


Przewodzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


DK ...B60-3000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	785426	DK 100B60-3000-15	3	mb	2,56	100	60	3000
	785427	DK 150B60-3000-15	3	mb	2,69	150	60	3000
	785428	DK 200B60-3000-15	3	mb	2,83	200	60	3000
	785429	DK 250B60-3000-15	3	mb	2,97	250	60	3000
	785430	DK 300B60-3000-15	3	mb	3,11	300	60	3000
	785431	DK 400B60-3000-15	3	mb	3,38	400	60	3000
	785432	DK 500B60-3000-15	3	mb	3,66	500	60	3000
	785433	DK 600B60-3000-15	3	mb	3,94	600	60	3000

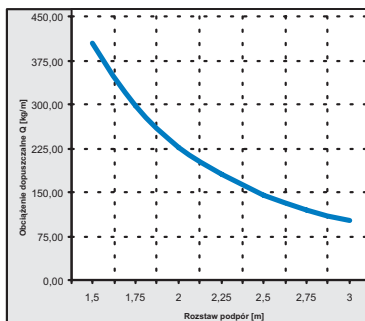


DK ...B60-2000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790380	DK 100B60-2000-20	2	mb	3,43	100	60	2000
	790381	DK 150B60-2000-20	2	mb	3,62	150	60	2000
	790382	DK 200B60-2000-20	2	mb	3,81	200	60	2000
	790383	DK 250B60-2000-20	2	mb	4,01	250	60	2000
	790384	DK 300B60-2000-20	2	mb	4,20	300	60	2000
	790385	DK 400B60-2000-20	2	mb	4,59	400	60	2000
	790386	DK 500B60-2000-20	2	mb	4,97	500	60	2000
	790387	DK 600B60-2000-20	2	mb	5,36	600	60	2000

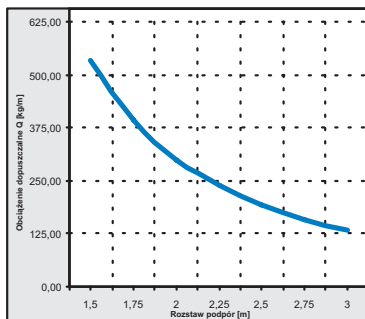

DK ...B60-3000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	785466	DK 100B60-3000-20	3	mb	3,41	100	60	3000
	785467	DK 150B60-3000-20	3	mb	3,59	150	60	3000
	785468	DK 200B60-3000-20	3	mb	3,78	200	60	3000
	785469	DK 250B60-3000-20	3	mb	3,96	250	60	3000
	785470	DK 300B60-3000-20	3	mb	4,14	300	60	3000
	785471	DK 400B60-3000-20	3	mb	4,51	400	60	3000
	785472	DK 500B60-3000-20	3	mb	4,88	500	60	3000
	785473	DK 600B60-3000-20	3	mb	5,25	600	60	3000

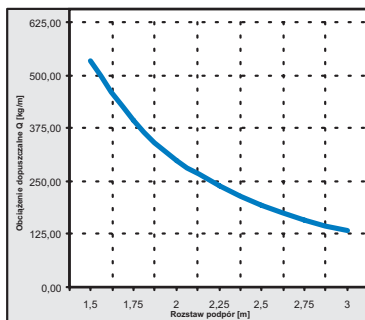

DRABINKA KABŁOWA NITOWANA

Cable ladder

Кабельрост

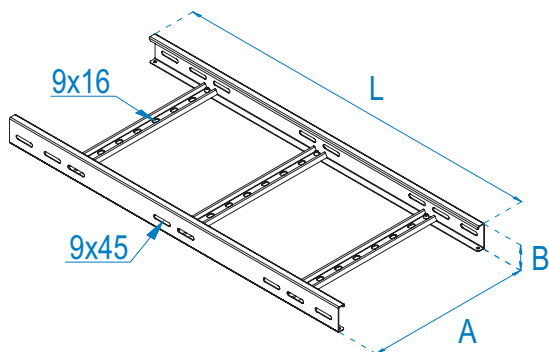

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B60-2000-12

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790623	DKN 100B60-2000-12	2 mb	1,93	100	60	2000
790624	DKN 150B60-2000-12	2 mb	2,02	150	60	2000
790625	DKN 200B60-2000-12	2 mb	2,12	200	60	2000
790626	DKN 250B60-2000-12	2 mb	2,21	250	60	2000
790627	DKN 300B60-2000-12	2 mb	2,30	300	60	2000
790628	DKN 400B60-2000-12	2 mb	2,49	400	60	2000
790629	DKN 500B60-2000-12	2 mb	2,67	500	60	2000
790630	DKN 600B60-2000-12	2 mb	2,86	600	60	2000

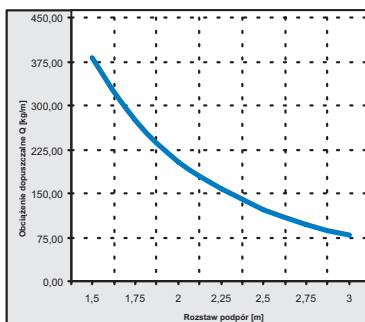


B60




DKN ...B60-3000-12

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790727	DKN 100B60-3000-12	3 mb	1,92	100	60	3000
790728	DKN 150B60-3000-12	3 mb	2,01	150	60	3000
790729	DKN 200B60-3000-12	3 mb	2,10	200	60	3000
790730	DKN 250B60-3000-12	3 mb	2,19	250	60	3000
790731	DKN 300B60-3000-12	3 mb	2,28	300	60	3000
790732	DKN 400B60-3000-12	3 mb	2,45	400	60	3000
790733	DKN 500B60-3000-12	3 mb	2,63	500	60	3000
790734	DKN 600B60-3000-12	3 mb	2,80	600	60	3000

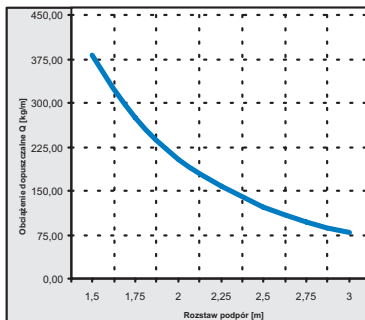


DKN ...B60-2000-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790647	DKN 100B60-2000-15	2 mb	2,41	100	60	2000
790648	DKN 150B60-2000-15	2 mb	2,53	150	60	2000
790649	DKN 200B60-2000-15	2 mb	2,65	200	60	2000
790650	DKN 250B60-2000-15	2 mb	2,76	250	60	2000
790651	DKN 300B60-2000-15	2 mb	2,88	300	60	2000
790652	DKN 400B60-2000-15	2 mb	3,11	400	60	2000
790653	DKN 500B60-2000-15	2 mb	3,34	500	60	2000
790654	DKN 600B60-2000-15	2 mb	3,57	600	60	2000

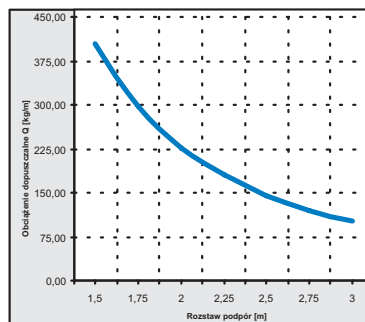

DRABINKA KABLOWA NITOWANA **Cable ladder** **Кабельрост**

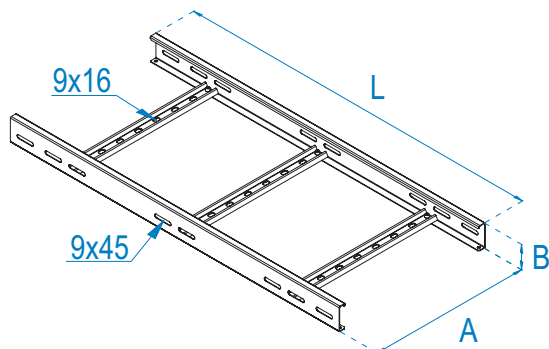
Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B60-3000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790751	DKN 100B60-3000-15		3 mb	2,40	100	60	3000
	790752	DKN 150B60-3000-15		3 mb	2,51	150	60	3000
	790753	DKN 200B60-3000-15		3 mb	2,62	200	60	3000
	790754	DKN 250B60-3000-15		3 mb	2,73	250	60	3000
	790755	DKN 300B60-3000-15		3 mb	2,84	300	60	3000
	790756	DKN 400B60-3000-15		3 mb	3,06	400	60	3000
	790757	DKN 500B60-3000-15		3 mb	3,28	500	60	3000
	790758	DKN 600B60-3000-15		3 mb	3,50	600	60	3000

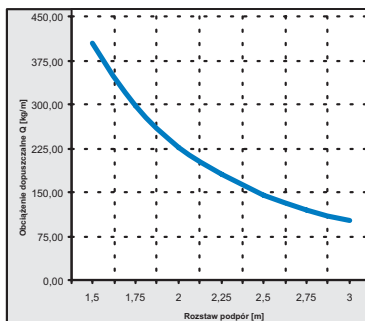
DKN ...B60-2000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790687	DKN 100B60-2000-20		2 mb	3,22	100	60	2000
	790688	DKN 150B60-2000-20		2 mb	3,37	150	60	2000
	790689	DKN 200B60-2000-20		2 mb	3,53	200	60	2000
	790690	DKN 250B60-2000-20		2 mb	3,68	250	60	2000
	790691	DKN 300B60-2000-20		2 mb	3,84	300	60	2000
	790692	DKN 400B60-2000-20		2 mb	4,14	400	60	2000
	790693	DKN 500B60-2000-20		2 mb	4,45	500	60	2000
	790694	DKN 600B60-2000-20		2 mb	4,76	600	60	2000

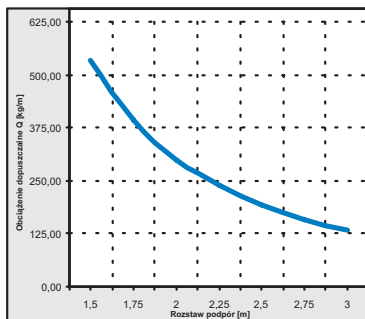
DKN ...B60-3000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790791	DKN 100B60-3000-20		3 mb	3,20	100	60	3000
	790792	DKN 150B60-3000-20		3 mb	3,35	150	60	3000
	790793	DKN 200B60-3000-20		3 mb	3,50	200	60	3000
	790794	DKN 250B60-3000-20		3 mb	3,64	250	60	3000
	790795	DKN 300B60-3000-20		3 mb	3,79	300	60	3000
	790796	DKN 400B60-3000-20		3 mb	4,08	400	60	3000
	790797	DKN 500B60-3000-20		3 mb	4,38	500	60	3000
	790798	DKN 600B60-3000-20		3 mb	4,67	600	60	3000

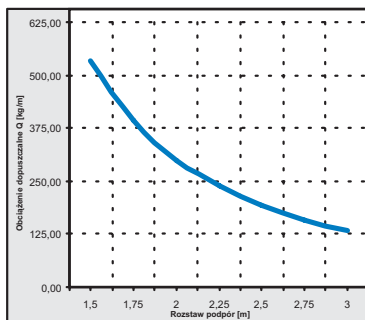

DRABINKA KABLOWA Cable ladder Кабельрост

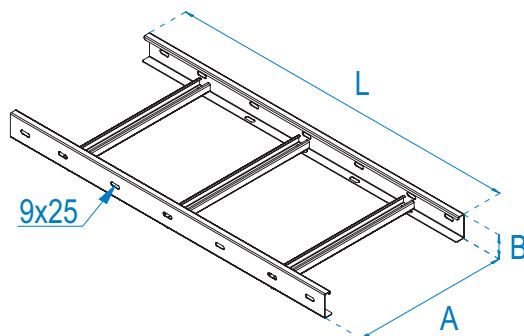

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablów

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK ...B60-2000-12




Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790420	DUK 100B60-2000-12	2 mb	2,18	100	60	2000
790421	DUK 150B60-2000-12	2 mb	2,30	150	60	2000
790422	DUK 200B60-2000-12	2 mb	2,43	200	60	2000
790423	DUK 250B60-2000-12	2 mb	2,55	250	60	2000
790424	DUK 300B60-2000-12	2 mb	2,67	300	60	2000
790425	DUK 400B60-2000-12	2 mb	2,92	400	60	2000
790426	DUK 500B60-2000-12	2 mb	3,16	500	60	2000
790427	DUK 600B60-2000-12	2 mb	3,41	600	60	2000

DUK ...B60-3000-12


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789850	DUK 100B60-3000-12	3 mb	2,17	100	60	3000
789851	DUK 150B60-3000-12	3 mb	2,29	150	60	3000
789852	DUK 200B60-3000-12	3 mb	2,40	200	60	3000
789853	DUK 250B60-3000-12	3 mb	2,52	250	60	3000
789854	DUK 300B60-3000-12	3 mb	2,64	300	60	3000
789855	DUK 400B60-3000-12	3 mb	2,87	400	60	3000
789856	DUK 500B60-3000-12	3 mb	3,10	500	60	3000
789857	DUK 600B60-3000-12	3 mb	3,36	600	60	3000

DUK ...B60-2000-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790444	DUK 100B60-2000-15	2 mb	2,73	100	60	2000
790445	DUK 150B60-2000-15	2 mb	2,88	150	60	2000
790446	DUK 200B60-2000-15	2 mb	3,03	200	60	2000
790447	DUK 250B60-2000-15	2 mb	3,19	250	60	2000
790448	DUK 300B60-2000-15	2 mb	3,34	300	60	2000
790449	DUK 400B60-2000-15	2 mb	3,64	400	60	2000
790450	DUK 500B60-2000-15	2 mb	3,95	500	60	2000
790451	DUK 600B60-2000-15	2 mb	4,26	600	60	2000

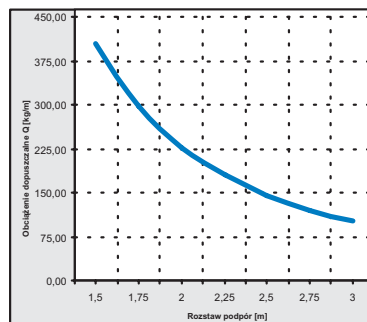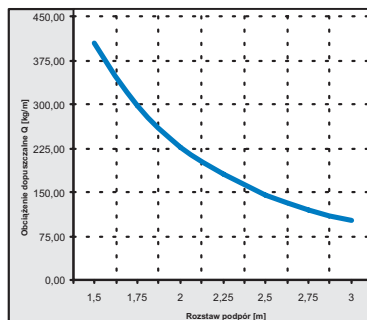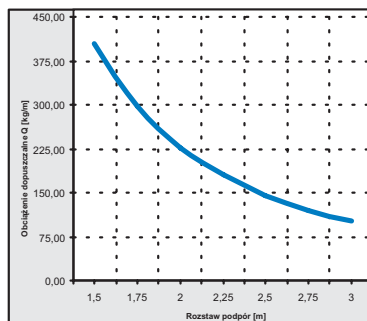

DRABINKA KABŁOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

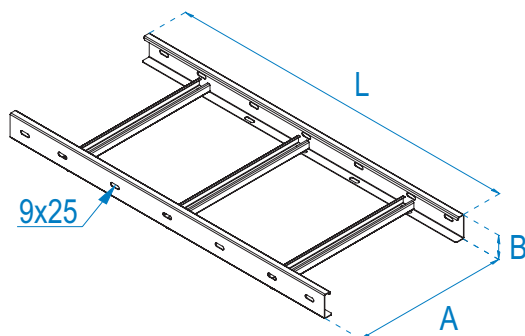
Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablowy


Material:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.


Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK . . . B60-3000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789246	DUK 100B60-3000-15	3	mb	2,71	100	60	3000
	789247	DUK 150B60-3000-15	3	mb	2,86	150	60	3000
	789248	DUK 200B60-3000-15	3	mb	3,00	200	60	3000
	789249	DUK 250B60-3000-15	3	mb	3,15	250	60	3000
	789250	DUK 300B60-3000-15	3	mb	3,29	300	60	3000
	789251	DUK 400B60-3000-15	3	mb	3,59	400	60	3000
	789252	DUK 500B60-3000-15	3	mb	3,88	500	60	3000
	789253	DUK 600B60-3000-15	3	mb	4,17	600	60	3000

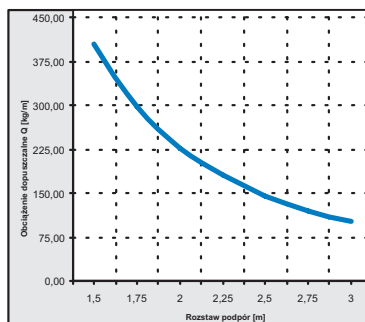
DUK . . . B60-2000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790484	DUK 100B60-2000-20	2	mb	3,63	100	60	2000
	790485	DUK 150B60-2000-20	2	mb	3,84	150	60	2000
	790486	DUK 200B60-2000-20	2	mb	4,04	200	60	2000
	790487	DUK 250B60-2000-20	2	mb	4,25	250	60	2000
	790488	DUK 300B60-2000-20	2	mb	4,45	300	60	2000
	790489	DUK 400B60-2000-20	2	mb	4,86	400	60	2000
	790490	DUK 500B60-2000-20	2	mb	5,27	500	60	2000
	790491	DUK 600B60-2000-20	2	mb	5,68	600	60	2000

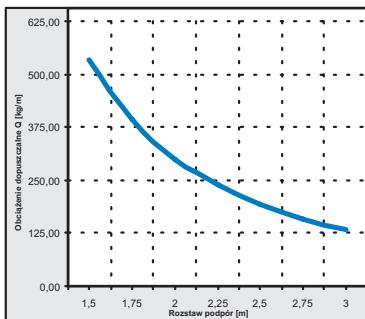
DUK . . . B60-3000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789286	DUK 100B60-3000-20	3	mb	3,61	100	60	3000
	789287	DUK 150B60-3000-20	3	mb	3,81	150	60	3000
	789288	DUK 200B60-3000-20	3	mb	4,00	200	60	3000
	789289	DUK 250B60-3000-20	3	mb	4,20	250	60	3000
	789290	DUK 300B60-3000-20	3	mb	4,39	300	60	3000
	789291	DUK 400B60-3000-20	3	mb	4,78	400	60	3000
	789292	DUK 500B60-3000-20	3	mb	5,17	500	60	3000
	789293	DUK 600B60-3000-20	3	mb	5,56	600	60	3000

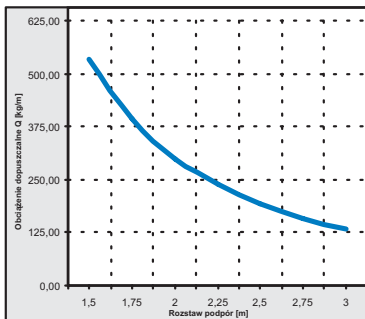

ŁĄCZNIK DO DRABINEK Ladder connector Соединитель для кабельроста

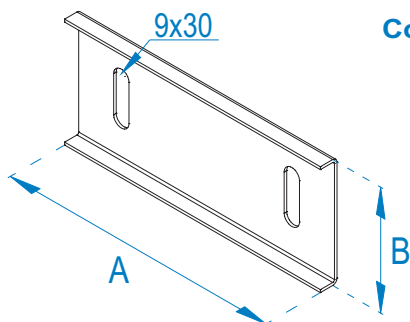

Opis:

Łączenie poziome drabinek kablowych.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


LDD B60

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783250	LDD B60	60 szt.	0,17	150	64

B60



ŁĄCZNIK PIONOWY DO DRABINEK Vertical ladder connector Соединитель вертикальный для кабельроста

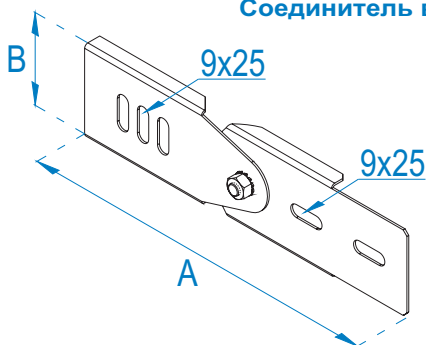

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPNDD B60

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783255	LPNDD B60	1 szt.	0,25	255	64

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO DRABINEK Adjustable ladder connector Соединитель шарнирный для кабельроста

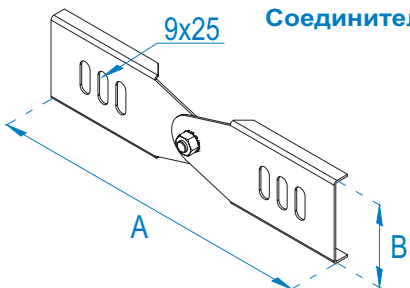

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPDD B60

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783260	LPDD B60	1 szt.	0,23	255	64

ŁĄCZNIK KĄTOWY BOCZNY DO DRABINEK Side angular ladder connector Соединитель уголочный боковой для кабельроста

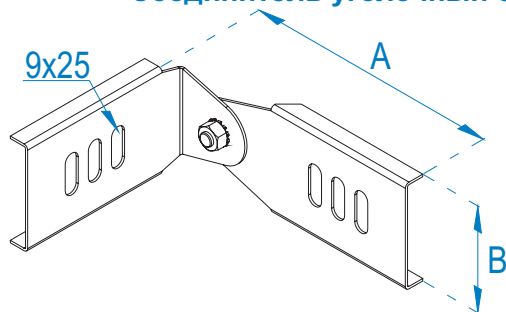

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKBDD B60

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783265	LKBDD B60	1 szt.	0,24	155	64

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO DRABINEK Angular ladder connector Соединитель уголочный для кабельроста

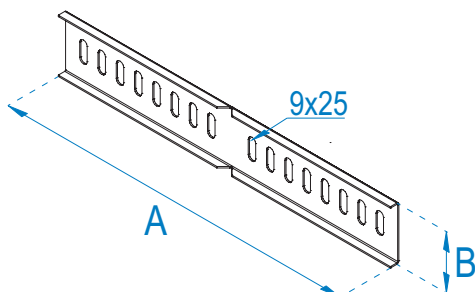

Opis:



Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany
kierunku w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKDD B60


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783270	LKDD B60	1 szt.	0,46	400	64

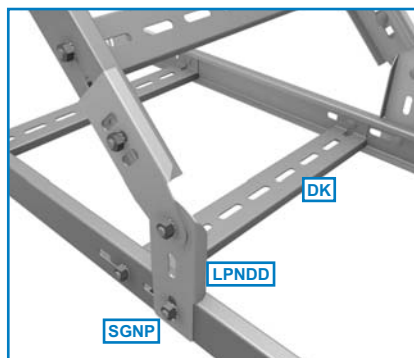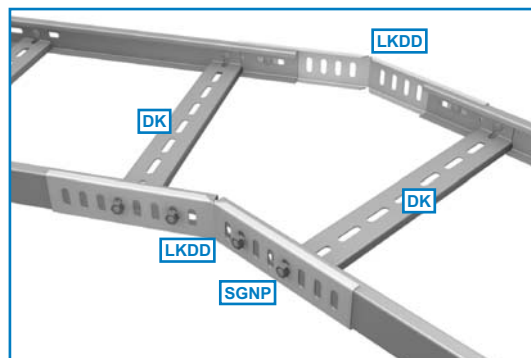

ŁUK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder bend

Угол кабельроста

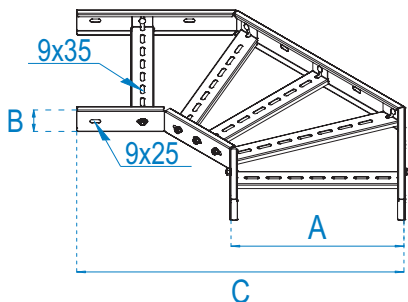

Opis:
Pozycja zmiany kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDK...B60-15							
Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	
785506	LDK 100B60-15	1 szt.	1,73	100	60	445	
785507	LDK 150B60-15	1 szt.	1,91	150	60	495	
785508	LDK 200B60-15	1 szt.	2,09	200	60	545	
785509	LDK 250B60-15	1 szt.	2,27	250	60	595	
785510	LDK 300B60-15	1 szt.	2,46	300	60	645	
785511	LDK 400B60-15	1 szt.	2,82	400	60	745	
785512	LDK 500B60-15	1 szt.	3,18	500	60	845	
785513	LDK 600B60-15	1 szt.	3,54	600	60	945	


LDK...B60-20							
Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	
785546	LDK 100B60-20	1 szt.	2,31	100	60	445	
785547	LDK 150B60-20	1 szt.	2,55	150	60	495	
785548	LDK 200B60-20	1 szt.	2,79	200	60	545	
785549	LDK 250B60-20	1 szt.	3,03	250	60	595	
785550	LDK 300B60-20	1 szt.	3,27	300	60	645	
785551	LDK 400B60-20	1 szt.	3,76	400	60	745	
785552	LDK 500B60-20	1 szt.	4,24	500	60	845	
785553	LDK 600B60-20	1 szt.	4,72	600	60	945	



TRÓJNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder tee

Тройник кабельроста

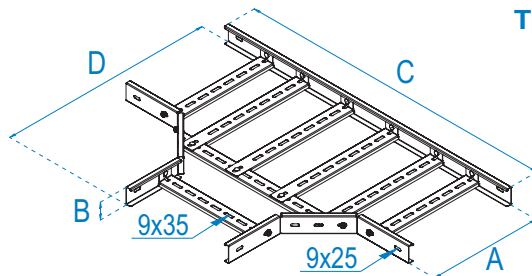

Opis:
Rozgałęzienie poziome instalacji kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

TDK...B60-15							
Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785586	TDK 100B60-15	1 szt.	2,30	100	60	800	450
785587	TDK 150B60-15	1 szt.	2,77	150	60	850	500
785588	TDK 200B60-15	1 szt.	3,23	200	60	900	550
785589	TDK 250B60-15	1 szt.	3,70	250	60	950	600
785590	TDK 300B60-15	1 szt.	4,17	300	60	1000	650
785591	TDK 400B60-15	1 szt.	5,10	400	60	1100	750
785592	TDK 500B60-15	1 szt.	6,03	500	60	1200	850
785593	TDK 600B60-15	1 szt.	6,96	600	60	1300	950


TDK...B60-20							
Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
785626	TDK 100B60-20	1 szt.	3,07	100	60	800	450
785627	TDK 150B60-20	1 szt.	3,69	150	60	850	500
785628	TDK 200B60-20	1 szt.	4,31	200	60	900	550
785629	TDK 250B60-20	1 szt.	4,93	250	60	950	600
785630	TDK 300B60-20	1 szt.	5,55	300	60	1000	650
785631	TDK 400B60-20	1 szt.	6,80	400	60	1100	750
785632	TDK 500B60-20	1 szt.	8,04	500	60	1200	850
785633	TDK 600B60-20	1 szt.	9,28	600	60	1300	950



CZWÓRNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder cross-over

Крестовина кабельроста

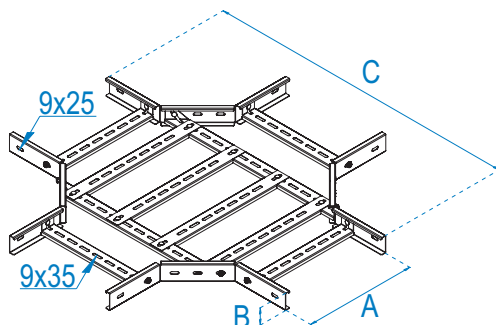
Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

CZDK . . .B60-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	785666	CZDK 100B60-15	1	szt.	2,99	100	60	800
	785667	CZDK 150B60-15	1	szt.	3,60	150	60	850
	785668	CZDK 200B60-15	1	szt.	4,20	200	60	900
	785669	CZDK 250B60-15	1	szt.	4,81	250	60	950
	785670	CZDK 300B60-15	1	szt.	5,41	300	60	1000
	785671	CZDK 400B60-15	1	szt.	6,63	400	60	1100
	785672	CZDK 500B60-15	1	szt.	7,84	500	60	1200
	785673	CZDK 600B60-15	1	szt.	9,05	600	60	1300


CZDK . . .B60-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	785706	CZDK 100B60-20	1	szt.	3,99	100	60	800
	785707	CZDK 150B60-20	1	szt.	4,80	150	60	850
	785708	CZDK 200B60-20	1	szt.	5,60	200	60	900
	785709	CZDK 250B60-20	1	szt.	6,41	250	60	950
	785710	CZDK 300B60-20	1	szt.	7,22	300	60	1000
	785711	CZDK 400B60-20	1	szt.	8,84	400	60	1100
	785712	CZDK 500B60-20	1	szt.	10,45	500	60	1200
	785713	CZDK 600B60-20	1	szt.	12,07	600	60	1300

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE DRABINKI

Jointed companionway

Сход шарнирный кабельроста

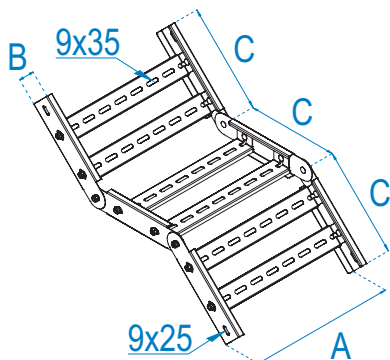
Opis:

Zmiana kierunku prowadzenia drabinek kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ZPD . . .B60-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	785746	ZPD 100B60-15	1	szt.	2,21	100	60	250
	785747	ZPD 150B60-15	1	szt.	2,46	150	60	250
	785748	ZPD 200B60-15	1	szt.	2,70	200	60	250
	785749	ZPD 250B60-15	1	szt.	2,95	250	60	250
	785750	ZPD 300B60-15	1	szt.	3,20	300	60	250
	785751	ZPD 400B60-15	1	szt.	3,70	400	60	250
	785752	ZPD 500B60-15	1	szt.	4,19	500	60	250
	785753	ZPD 600B60-15	1	szt.	4,69	600	60	250


ZPD . . .B60-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	783224	ZPD 100B60-20	1	szt.	2,94	100	60	250
	783225	ZPD 150B60-20	1	szt.	3,27	150	60	250
	783226	ZPD 200B60-20	1	szt.	3,60	200	60	250
	783227	ZPD 250B60-20	1	szt.	3,94	250	60	250
	783228	ZPD 300B60-20	1	szt.	4,27	300	60	250
	783229	ZPD 400B60-20	1	szt.	4,93	400	60	250
	783230	ZPD 500B60-20	1	szt.	5,59	500	60	250
	783231	ZPD 600B60-20	1	szt.	6,25	600	60	250

REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINKI

Symmetric ladder reduction

Симметрическая редукция кабельроста

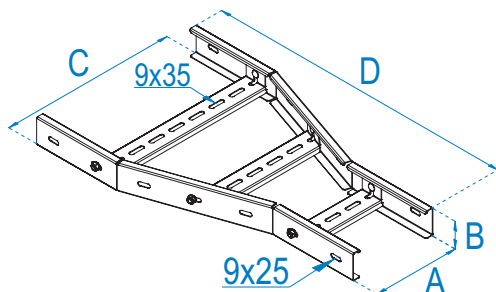

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Material:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



RD...B60-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789006	RD 200/100B60-15	1	szt.	2,00	200	60	100	690
	789007	RD 200/150B60-15	1	szt.	2,04	200	60	150	690
	789008	RD 250/200B60-15	1	szt.	2,15	250	60	200	690
	789009	RD 300/200B60-15	1	szt.	2,21	300	60	200	690
	789010	RD 300/250B60-15	1	szt.	2,25	300	60	250	690
	789011	RD 400/300B60-15	1	szt.	2,43	400	60	300	690
	789012	RD 500/400B60-15	1	szt.	2,64	500	60	400	690
	789013	RD 600/500B60-15	1	szt.	2,86	600	60	500	690

RD...B60-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789046	RD 200/100B60-20	1	szt.	2,67	200	60	100	690
	789047	RD 200/150B60-20	1	szt.	2,72	200	60	150	690
	789048	RD 250/200B60-20	1	szt.	2,86	250	60	200	690
	789049	RD 300/200B60-20	1	szt.	2,95	300	60	200	690
	789050	RD 300/250B60-20	1	szt.	3,00	300	60	250	690
	789051	RD 400/300B60-20	1	szt.	3,24	400	60	300	690
	789052	RD 500/400B60-20	1	szt.	3,52	500	60	400	690
	789053	RD 600/500B60-20	1	szt.	3,81	600	60	500	690



REDUKCJA LEWA DRABINKI Ladder reduction left Левая редукция кабельроста

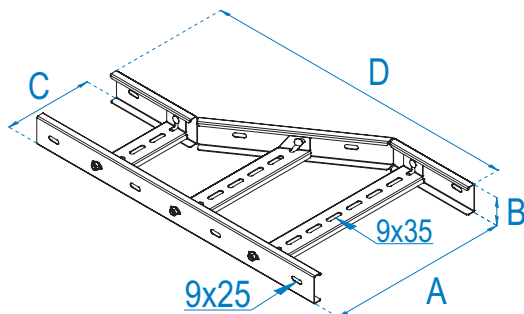

Opis:

Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkiem na dowolny kolor.

RDL...B60-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789086	RDL 200/100B60-15	1	szt.	2,00	200	60	100	690
	789087	RDL 200/150B60-15	1	szt.	2,04	200	60	150	690
	789088	RDL 250/200B60-15	1	szt.	2,15	250	60	200	690
	789089	RDL 300/200B60-15	1	szt.	2,21	300	60	200	690
	789090	RDL 300/250B60-15	1	szt.	2,25	300	60	250	690
	789091	RDL 400/300B60-15	1	szt.	2,43	400	60	300	690
	789092	RDL 500/400B60-15	1	szt.	2,64	500	60	400	690
	789093	RDL 600/500B60-15	1	szt.	2,86	600	60	500	690

RDL...B60-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789126	RDL 200/100B60-20	1	szt.	2,67	200	60	100	690
	789127	RDL 200/150B60-20	1	szt.	2,72	200	60	150	690
	789128	RDL 250/200B60-20	1	szt.	2,86	250	60	200	690
	789129	RDL 300/200B60-20	1	szt.	2,95	300	60	200	690
	789130	RDL 300/250B60-20	1	szt.	3,00	300	60	250	690
	789131	RDL 400/300B60-20	1	szt.	3,24	400	60	300	690
	789132	RDL 500/400B60-20	1	szt.	3,52	500	60	400	690
	789133	RDL 600/500B60-20	1	szt.	3,81	600	60	500	690



REDUKCJA PRAWA DRABINKI Ladder reduction right Левая редукция кабельроста

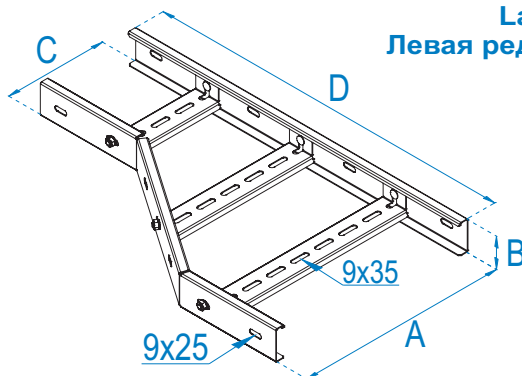

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B60
III

RDP ... B60-15


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789166	RDP 200/100B60-15	1 szt.	2.00	200	60	100	690
789167	RDP 200/150B60-15	1 szt.	2.04	200	60	150	690
789168	RDP 250/200B60-15	1 szt.	2.15	250	60	200	690
789169	RDP 300/200B60-15	1 szt.	2.21	300	60	200	690
789170	RDP 300/250B60-15	1 szt.	2.25	300	60	250	690
789171	RDP 400/300B60-15	1 szt.	2.43	400	60	300	690
789172	RDP 500/400B60-15	1 szt.	2.64	500	60	400	690
789173	RDP 600/500B60-15	1 szt.	2.86	600	60	500	690

RDP ... B60-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789206	RDP 200/100B60-20	1 szt.	2.67	200	60	100	690
789207	RDP 200/150B60-20	1 szt.	2.72	200	60	150	690
789208	RDP 250/200B60-20	1 szt.	2.86	250	60	200	690
789209	RDP 300/200B60-20	1 szt.	2.95	300	60	200	690
789210	RDP 300/250B60-20	1 szt.	3.00	300	60	250	690
789211	RDP 400/300B60-20	1 szt.	3.24	400	60	300	690
789212	RDP 500/400B60-20	1 szt.	3.52	500	60	400	690
789213	RDP 600/500B60-20	1 szt.	3.81	600	60	500	690



PRZEGRODA DO DRABINKI Ladder partition Перегородка для кабельроста

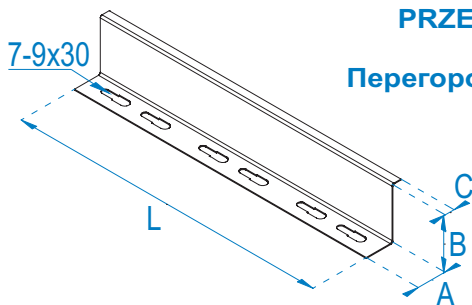

Opis:
Rozdzielenie wielu instalacji kablowych

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PDD B60-...


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]
789483	PDD B60M-055	2 mb	0,37	50	30	10	2000
789484	PDD B60-055	2 mb	0,37	50	30	10	2000
789489	PDD B60M-075	3 mb	0,50	50	30	10	3000
789490	PDD B60-075	3 mb	0,50	50	30	10	3000
789499	PDD B60M-10	3 mb	0,65	50	30	10	3000
789500	PDD B60-10	3 mb	0,65	50	30	10	3000
789509	PDD B60M-15	3 mb	0,96	50	30	10	3000
789510	PDD B60-15	3 mb	0,96	50	30	10	3000
789517	PDD B60M-20	3 mb	1,25	50	30	10	3000
789518	PDD B60-20	3 mb	1,25	50	30	10	3000

Uwaga: Symbol przegrody zawierający literę M oznacza przegrodę zamontowaną w drabince.

Attention: The symbol of the partition containing the M means the partition installed in the ladder.

Внимание: Символ перегородки с буквой М обозначает перегородку установленную в кабельроста.

DRABINKA KABLOWA **Cable ladder** **Кабельрост**

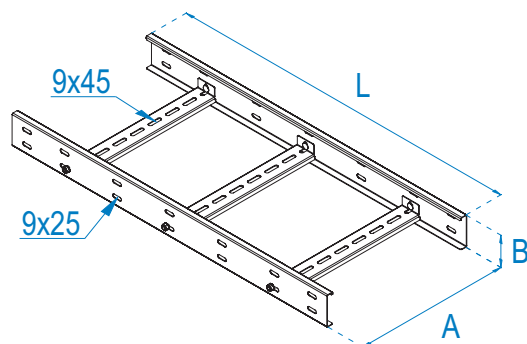

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Material:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
 Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


DK...B80-2000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790348	DK 100B80-2000-15		2 mb	3,05	100	80	2000
	790349	DK 150B80-2000-15		2 mb	3,20	150	80	2000
	790350	DK 200B80-2000-15		2 mb	3,34	200	80	2000
	790351	DK 250B80-2000-15		2 mb	3,49	250	80	2000
	790352	DK 300B80-2000-15		2 mb	3,63	300	80	2000
	790353	DK 400B80-2000-15		2 mb	3,92	400	80	2000
	790354	DK 500B80-2000-15		2 mb	4,21	500	80	2000
	790355	DK 600B80-2000-15		2 mb	4,50	600	80	2000

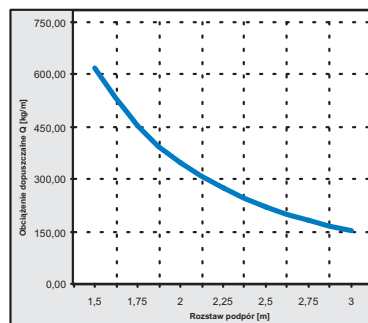

DK...B80-3000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	785434	DK 100B80-3000-15		3 mb	3,04	100	80	3000
	785435	DK 150B80-3000-15		3 mb	3,17	150	80	3000
	785436	DK 200B80-3000-15		3 mb	3,31	200	80	3000
	785437	DK 250B80-3000-15		3 mb	3,45	250	80	3000
	785438	DK 300B80-3000-15		3 mb	3,59	300	80	3000
	785439	DK 400B80-3000-15		3 mb	3,86	400	80	3000
	785440	DK 500B80-3000-15		3 mb	4,14	500	80	3000
	785441	DK 600B80-3000-15		3 mb	4,42	600	80	3000

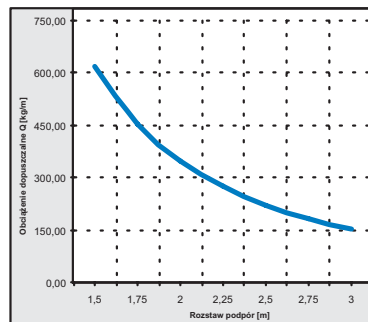

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

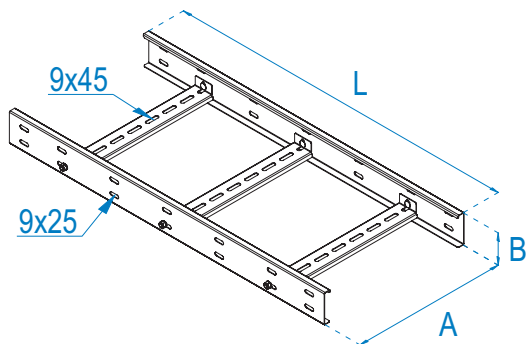

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.




DK ...B80-2000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790388	DK 100B80-2000-20	2	mb	4,07	100	80	2000
	790389	DK 150B80-2000-20	2	mb	4,26	150	80	2000
	790390	DK 200B80-2000-20	2	mb	4,45	200	80	2000
	790391	DK 250B80-2000-20	2	mb	4,65	250	80	2000
	790392	DK 300B80-2000-20	2	mb	4,84	300	80	2000
	790393	DK 400B80-2000-20	2	mb	5,23	400	80	2000
	790394	DK 500B80-2000-20	2	mb	5,61	500	80	2000
	790395	DK 600B80-2000-20	2	mb	6,00	600	80	2000

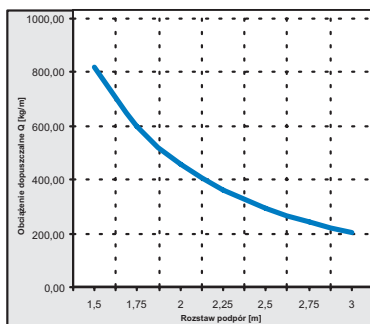

DK ...B80-3000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	785474	DK 100B80-3000-20	3	mb	4,05	100	80	3000
	785475	DK 150B80-3000-20	3	mb	4,23	150	80	3000
	785476	DK 200B80-3000-20	3	mb	4,42	200	80	3000
	785477	DK 250B80-3000-20	3	mb	4,60	250	80	3000
	785478	DK 300B80-3000-20	3	mb	4,78	300	80	3000
	785479	DK 400B80-3000-20	3	mb	5,15	400	80	3000
	785480	DK 500B80-3000-20	3	mb	5,52	500	80	3000
	785481	DK 600B80-3000-20	3	mb	5,89	600	80	3000

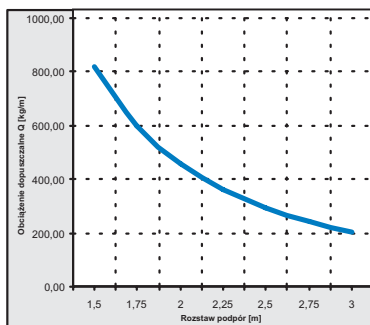

DRABINKA KABLOWA NITOWANA

Rivet cable ladder

Кабельрост

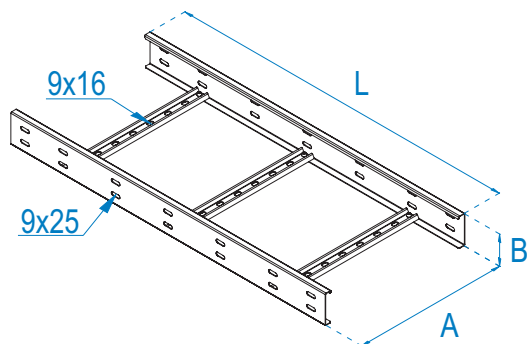

DKN ...B80-2000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790655	DKN 100B80-2000-15	2	mb	2.89	100	80	2000
	790656	DKN 150B80-2000-15	2	mb	3.00	150	80	2000
	790657	DKN 200B80-2000-15	2	mb	3.12	200	80	2000
	790658	DKN 250B80-2000-15	2	mb	3.23	250	80	2000
	790659	DKN 300B80-2000-15	2	mb	3.35	300	80	2000
	790660	DKN 400B80-2000-15	2	mb	3.58	400	80	2000
	790661	DKN 500B80-2000-15	2	mb	3.81	500	80	2000
	790662	DKN 600B80-2000-15	2	mb	4.04	600	80	2000

DKN ...B80-3000-15



1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790759	DKN 100B80-3000-15	3	mb	2.87	100	80	3000
	790760	DKN 150B80-3000-15	3	mb	2.98	150	80	3000
	790761	DKN 200B80-3000-15	3	mb	3.01	200	80	3000
	790762	DKN 250B80-3000-15	3	mb	3.20	250	80	3000
	790763	DKN 300B80-3000-15	3	mb	3.31	300	80	3000
	790764	DKN 400B80-3000-15	3	mb	3.53	400	80	3000
	790765	DKN 500B80-3000-15	3	mb	3.75	500	80	3000
	790766	DKN 600B80-3000-15	3	mb	3.97	600	80	3000

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

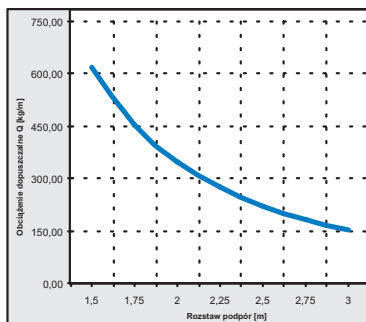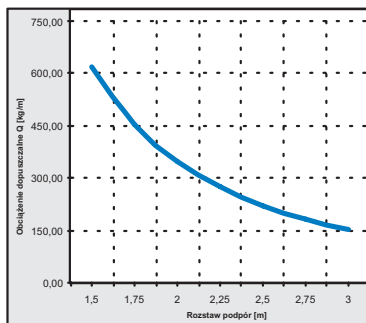

DRABINKA KABŁOWA NITOWANA

Rivet cable ladder

Кабельрост

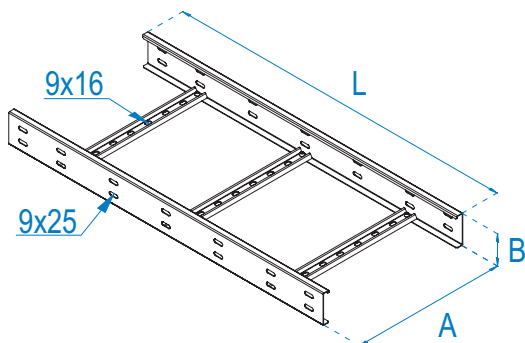

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B80-2000-20



2,00

	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790695	DKN 100B80-2000-20		2	mb	3,85	100	80 2000
	790696	DKN 150B80-2000-20		2	mb	4,00	150	80 2000
	790697	DKN 200B80-2000-20		2	mb	4,16	200	80 2000
	790698	DKN 250B80-2000-20		2	mb	4,31	250	80 2000
	790699	DKN 300B80-2000-20		2	mb	4,46	300	80 2000
	790700	DKN 400B80-2000-20		2	mb	4,77	400	80 2000
	790701	DKN 500B80-2000-20		2	mb	5,08	500	80 2000
	790702	DKN 600B80-2000-20		2	mb	5,39	600	80 2000

DKN ...B80-3000-20

2,00


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790799	DKN 100B80-3000-20		3 mb	3,83	100	80	3000
790800	DKN 150B80-3000-20		3 mb	3,98	150	80	3000
790801	DKN 200B80-3000-20		3 mb	4,13	200	80	3000
790802	DKN 250B80-3000-20		3 mb	4,27	250	80	3000
790803	DKN 300B80-3000-20		3 mb	4,42	300	80	3000
790804	DKN 400B80-3000-20		3 mb	4,71	400	80	3000
790805	DKN 500B80-3000-20		3 mb	5,01	500	80	3000
790806	DKN 600B80-3000-20		3 mb	5,30	600	80	3000

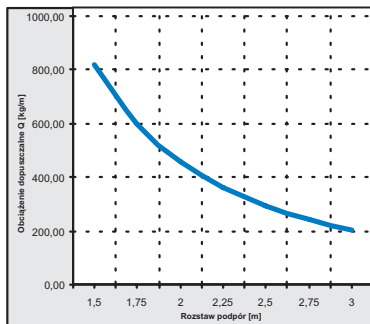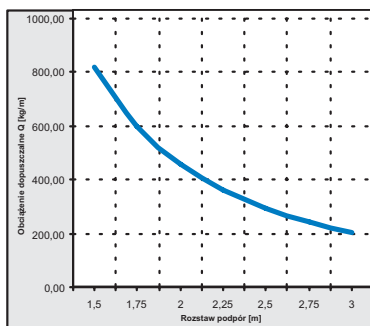

DRABINKA KABŁOWA

Cable ladder

Кабельрост

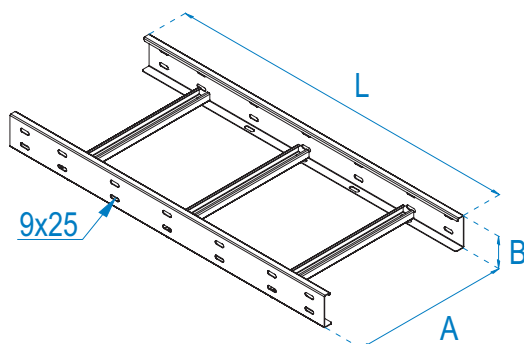

DUK ...B80-2000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790452	DUK 100B80-2000-15	2	mb	3,16	100	80	2000
	790453	DUK 150B80-2000-15	2	mb	3,31	150	80	2000
	790454	DUK 200B80-2000-15	2	mb	3,46	200	80	2000
	790455	DUK 250B80-2000-15	2	mb	3,62	250	80	2000
	790456	DUK 300B80-2000-15	2	mb	3,77	300	80	2000
	790457	DUK 400B80-2000-15	2	mb	4,08	400	80	2000
	790458	DUK 500B80-2000-15	2	mb	4,38	500	80	2000
	790459	DUK 600B80-2000-15	2	mb	4,69	600	80	2000

DUK ...B80-3000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789254	DUK 100B80-3000-15	3	mb	3,14	100	80	3000
	789255	DUK 150B80-3000-15	3	mb	3,29	150	80	3000
	789256	DUK 200B80-3000-15	3	mb	3,43	200	80	3000
	789257	DUK 250B80-3000-15	3	mb	3,58	250	80	3000
	789258	DUK 300B80-3000-15	3	mb	3,73	300	80	3000
	789259	DUK 400B80-3000-15	3	mb	4,02	400	80	3000
	789260	DUK 500B80-3000-15	3	mb	4,31	500	80	3000
	789261	DUK 600B80-3000-15	3	mb	4,60	600	80	3000



Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczelnie przystosowane pod uchwyt kablowy

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

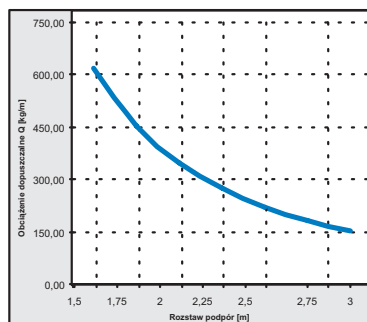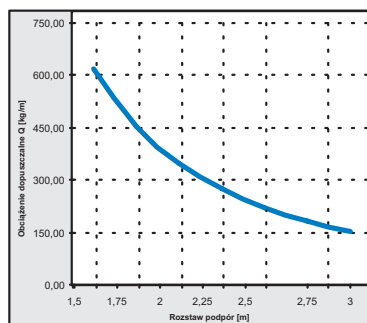

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

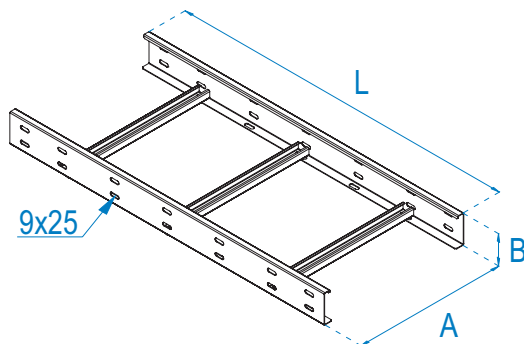

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablowy

Materiał:



Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK...B80-2000-20

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790492	DUK 100B80-2000-20		2	mb	4,21	100	80
790493	DUK 150B80-2000-20		2	mb	4,41	150	80
790494	DUK 200B80-2000-20		2	mb	4,62	200	80
790495	DUK 250B80-2000-20		2	mb	4,82	250	80
790496	DUK 300B80-2000-20		2	mb	5,03	300	80
790497	DUK 400B80-2000-20		2	mb	5,44	400	80
790498	DUK 500B80-2000-20		2	mb	5,84	500	80
790499	DUK 600B80-2000-20		2	mb	6,25	600	80

DUK...B80-3000-20

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789294	DUK 100B80-3000-20		3	mb	4,19	100	80
789295	DUK 150B80-3000-20		3	mb	4,38	150	80
789296	DUK 200B80-3000-20		3	mb	4,58	200	80
789297	DUK 250B80-3000-20		3	mb	4,77	250	80
789298	DUK 300B80-3000-20		3	mb	4,97	300	80
789299	DUK 400B80-3000-20		3	mb	5,36	400	80
789300	DUK 500B80-3000-20		3	mb	5,75	500	80
789301	DUK 600B80-3000-20		3	mb	6,13	600	80

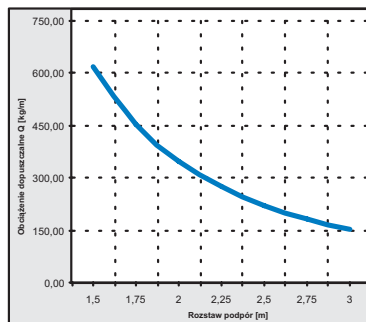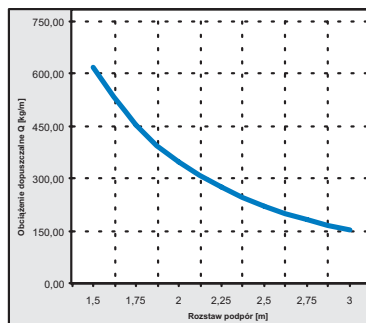

ŁĄCZNIK DO DRABINEK Ladder connector Соединитель для кабельроста



Opis:

Łączenie poziome drabinek kablowych.
Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDD B80

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783251	LDD B80	1 szt.	0,21	150	84

ŁĄCZNIK PIONOWY DO DRABINEK Vertical ladder connector Соединитель вертикальный для кабельроста

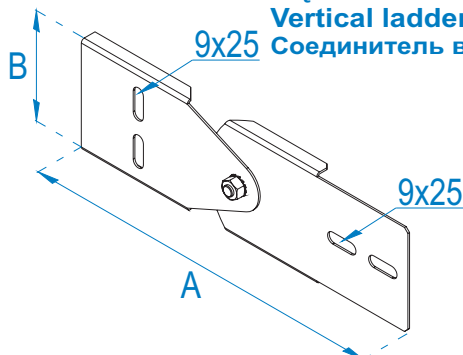

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPNDD B80

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783256	LPNDD B80	1 szt.	0,34	285	84

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO DRABINEK Adjustable ladder connector Соединитель шарнирный для кабельроста

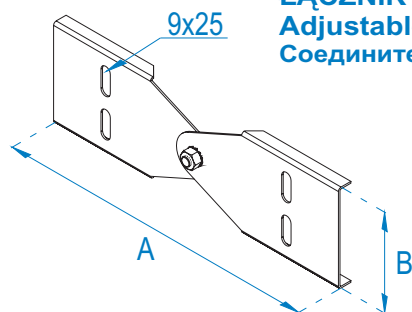

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LPDD B80

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783261	LPDD B80	1 szt.	0,31	275	84

ŁĄCZNIK KĄTOWY BOCZNY DO DRABINEK Side angular ladder connector Соединитель углочный боковой для кабельроста

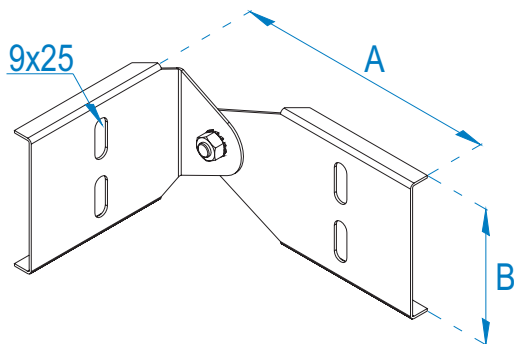

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



LKBDD B80

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/szt)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783266	LKBDD B80	1 szt.	0,30	165	84

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO DRABINEK Angular ladder connector Соединитель углочный для кабельроста

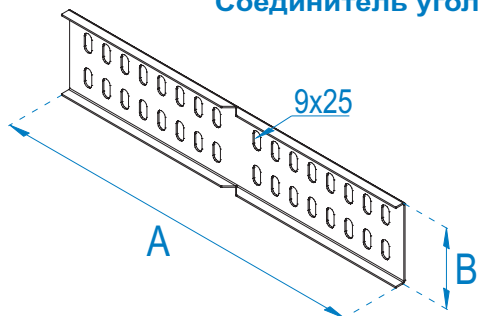

Opis:



Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany
kierunku w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKDD B80


Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga (kg/szt)	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783271	LKDD B80	1 szt.	0,57	400	84

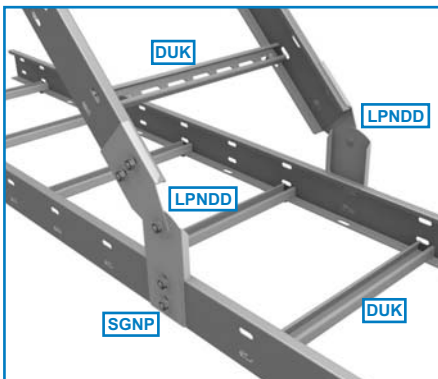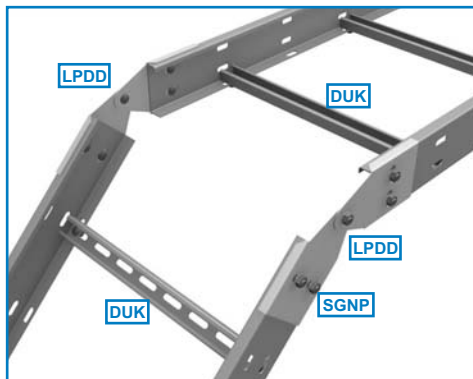

ŁUK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder bend

Угол кабельроста

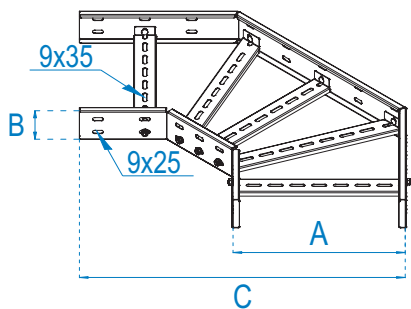

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDK . . .B80-15

1,50	Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	785514	LDK 100B80-15	1 szt.	2,04	100	80	445
	785515	LDK 150B80-15	1 szt.	2,24	150	80	495
	785516	LDK 200B80-15	1 szt.	2,43	200	80	545
	785517	LDK 250B80-15	1 szt.	2,62	250	80	595
	785518	LDK 300B80-15	1 szt.	2,82	300	80	645
	785519	LDK 400B80-15	1 szt.	3,20	400	80	745
	785520	LDK 500B80-15	1 szt.	3,59	500	80	845
	785521	LDK 600B80-15	1 szt.	3,97	600	80	945


LDK . . .B80-20

2,00	Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	785554	LDK 100B80-20	1 szt.	2,72	100	80	445
	785555	LDK 150B80-20	1 szt.	2,98	150	80	495
	785556	LDK 200B80-20	1 szt.	3,24	200	80	545
	785557	LDK 250B80-20	1 szt.	3,50	250	80	595
	785558	LDK 300B80-20	1 szt.	3,75	300	80	645
	785559	LDK 400B80-20	1 szt.	4,27	400	80	745
	785560	LDK 500B80-20	1 szt.	4,78	500	80	845
	785561	LDK 600B80-20	1 szt.	5,30	600	80	945

TRÓJNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder tee

Тройник кабельроста

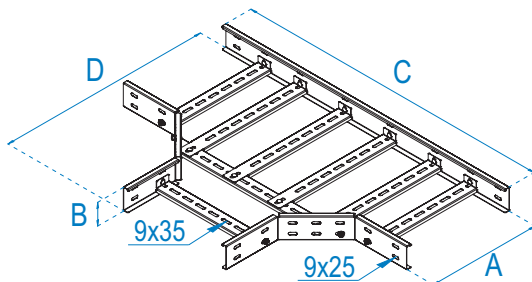

Opis:

Rozgałęzienie poziome instalacji kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

TDK . . .B80-15

1,50	Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	785594	TDK 100B80-15	1 szt.	2,73	100	80	800	450
	785595	TDK 150B80-15	1 szt.	3,27	150	80	850	500
	785596	TDK 200B80-15	1 szt.	3,81	200	80	900	550
	785597	TDK 250B80-15	1 szt.	4,35	250	80	950	600
	785598	TDK 300B80-15	1 szt.	4,89	300	80	1000	650
	785599	TDK 400B80-15	1 szt.	5,96	400	80	1100	750
	785600	TDK 500B80-15	1 szt.	7,04	500	80	1200	850
	785601	TDK 600B80-15	1 szt.	8,11	600	80	1300	950

TDK . . .B80-20


2,00	Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	785634	TDK 100B80-20	1 szt.	3,64	100	80	800	450
	785635	TDK 150B80-20	1 szt.	4,36	150	80	850	500
	785636	TDK 200B80-20	1 szt.	5,08	200	80	900	550
	785637	TDK 250B80-20	1 szt.	5,80	250	80	950	600
	785638	TDK 300B80-20	1 szt.	6,51	300	80	1000	650
	785639	TDK 400B80-20	1 szt.	7,95	400	80	1100	750
	785640	TDK 500B80-20	1 szt.	9,38	500	80	1200	850
	785641	TDK 600B80-20	1 szt.	10,82	600	80	1300	950



CZWÓRNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder cross-over

Крестовина кабельроста

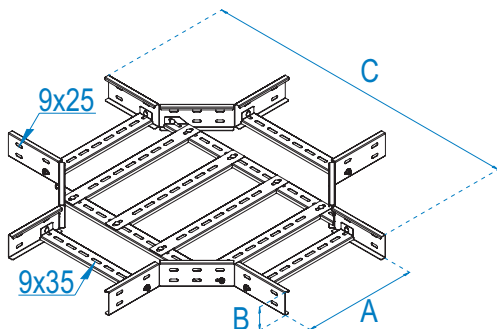

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B80



CZDK ...B80-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785674	CZDK 100B80-15	1 szt.	3,55	100	80	800
785675	CZDK 150B80-15	1 szt.	4,25	150	80	850
785676	CZDK 200B80-15	1 szt.	4,95	200	80	900
785677	CZDK 250B80-15	1 szt.	5,65	250	80	950
785678	CZDK 300B80-15	1 szt.	6,35	300	80	1000
785679	CZDK 400B80-15	1 szt.	7,75	400	80	1100
785680	CZDK 500B80-15	1 szt.	9,15	500	80	1200
785681	CZDK 600B80-15	1 szt.	10,55	600	80	1300


CZDK ...B80-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785714	CZDK 100B80-20	1 szt.	4,74	100	80	800
785715	CZDK 150B80-20	1 szt.	5,67	150	80	850
785716	CZDK 200B80-20	1 szt.	6,60	200	80	900
785717	CZDK 250B80-20	1 szt.	7,53	250	80	950
785718	CZDK 300B80-20	1 szt.	8,47	300	80	1000
785719	CZDK 400B80-20	1 szt.	10,33	400	80	1100
785720	CZDK 500B80-20	1 szt.	12,20	500	80	1200
785721	CZDK 600B80-20	1 szt.	14,06	600	80	1300

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE DRABINKI

Jointed companionway

Сход шарнирный кабельроста

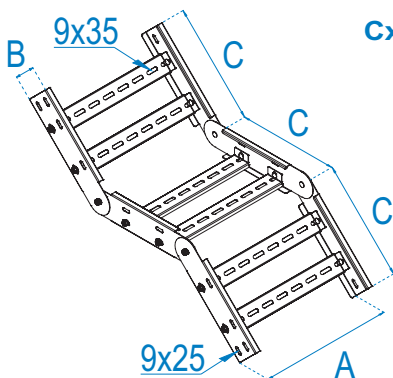

Opis:

Zmiana kierunku prowadzenia drabinek kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ZPD ...B80-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785754	ZPD 100B80-15	1 szt.	2,57	100	80	250
785755	ZPD 150B80-15	1 szt.	2,82	150	80	250
785756	ZPD 200B80-15	1 szt.	3,06	200	80	250
785757	ZPD 250B80-15	1 szt.	3,31	250	80	250
785758	ZPD 300B80-15	1 szt.	3,56	300	80	250
785759	ZPD 400B80-15	1 szt.	4,06	400	80	250
785760	ZPD 500B80-15	1 szt.	4,55	500	80	250
785761	ZPD 600B80-15	1 szt.	5,05	600	80	250


ZPD ...B80-20

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
783232	ZPD 100B80-20	1 szt.	3,42	100	80	250
783233	ZPD 150B80-20	1 szt.	3,75	150	80	250
783234	ZPD 200B80-20	1 szt.	4,08	200	80	250
783235	ZPD 250B80-20	1 szt.	4,42	250	80	250
783236	ZPD 300B80-20	1 szt.	4,75	300	80	250
783237	ZPD 400B80-20	1 szt.	5,41	400	80	250
783238	ZPD 500B80-20	1 szt.	6,07	500	80	250
783239	ZPD 600B80-20	1 szt.	6,73	600	80	250

REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINKI

Symmetric ladder reduction

Симметрическая редукция кабельроста

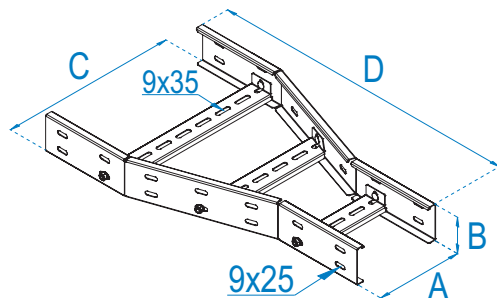


Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

RD...B80-15								
1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	789014	RD 200/100B80-15	1	szt.	2,31	200	80	100
	789015	RD 200/150B80-15	1	szt.	2,35	200	80	150
	789016	RD 250/200B80-15	1	szt.	2,45	250	80	200
	789017	RD 300/200B80-15	1	szt.	2,52	300	80	200
	789018	RD 300/250B80-15	1	szt.	2,56	300	80	250
	789019	RD 400/300B80-15	1	szt.	2,73	400	80	300
	789020	RD 500/400B80-15	1	szt.	2,95	500	80	400
	789021	RD 600/500B80-15	1	szt.	3,16	600	80	500


RD...B80-20								
2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
	789054	RD 200/100B80-20	1	szt.	3,08	200	80	100
	789055	RD 200/150B80-20	1	szt.	3,13	200	80	150
	789056	RD 250/200B80-20	1	szt.	3,27	250	80	200
	789057	RD 300/200B80-20	1	szt.	3,36	300	80	200
	789058	RD 300/250B80-20	1	szt.	3,41	300	80	250
	789059	RD 400/300B80-20	1	szt.	3,65	400	80	300
	789060	RD 500/400B80-20	1	szt.	3,93	500	80	400
	789061	RD 600/500B80-20	1	szt.	4,22	600	80	500

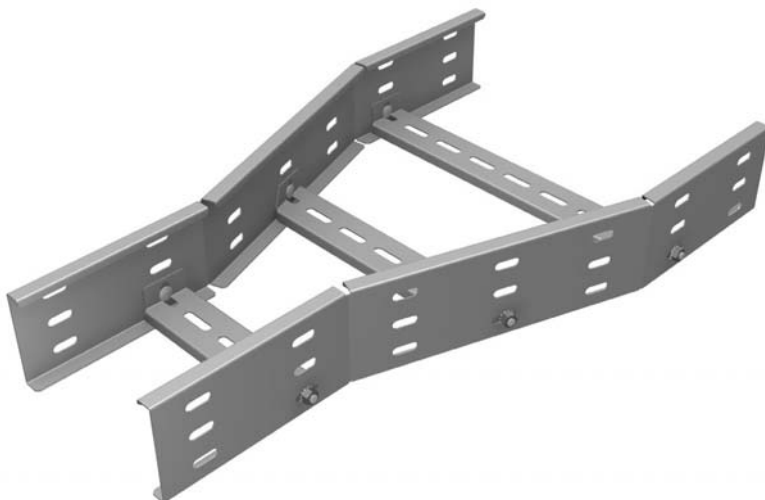

REDUKCJA LEWA DRABINKI

Ladder reduction left

Левая редукция кабельроста

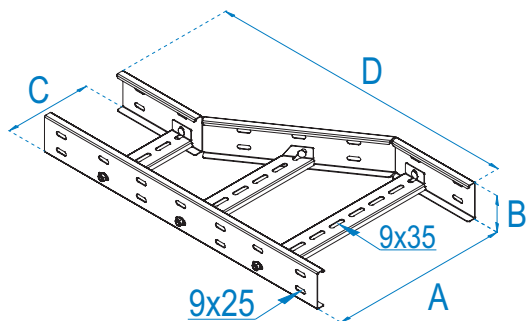

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Material:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.




RDL...B80-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789094	RDL 200/100B80-15	1	szt.	2,31	200	80	100	690
	789095	RDL 200/150B80-15	1	szt.	2,35	200	80	150	690
	789096	RDL 250/200B80-15	1	szt.	2,45	250	80	200	690
	789097	RDL 300/200B80-15	1	szt.	2,52	300	80	200	690
	789098	RDL 300/250B80-15	1	szt.	2,56	300	80	250	690
	789099	RDL 400/300B80-15	1	szt.	2,73	400	80	300	690
	789100	RDL 500/400B80-15	1	szt.	2,95	500	80	400	690
	789101	RDL 600/500B80-15	1	szt.	3,16	600	80	500	690

RDL...B80-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789134	RDL 200/100B80-20	1	szt.	3,08	200	80	100	690
	789135	RDL 200/150B80-20	1	szt.	3,13	200	80	150	690
	789136	RDL 250/200B80-20	1	szt.	3,27	250	80	200	690
	789137	RDL 300/200B80-20	1	szt.	3,36	300	80	200	690
	789138	RDL 300/250B80-20	1	szt.	3,41	300	80	250	690
	789139	RDL 400/300B80-20	1	szt.	3,65	400	80	300	690
	789140	RDL 500/400B80-20	1	szt.	3,93	500	80	400	690
	789141	RDL 600/500B80-20	1	szt.	4,22	600	80	500	690

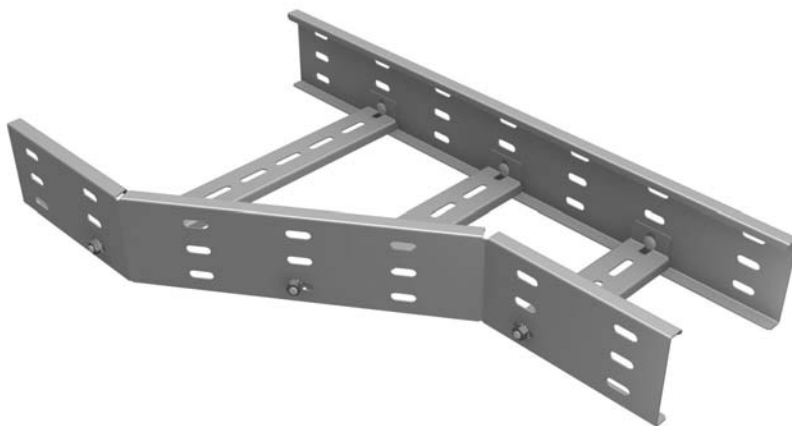

REDUKCJA PRAWA DRABINKI

Ladder reduction right

Левая редукция кабельроста


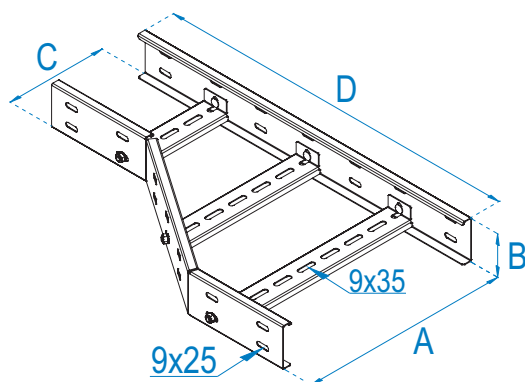


Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

RDP...B80-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789174	RDP 200/100B80-15	1	szt.	2,31	200	80	100	690	1,50
789175	RDP 200/150B80-15	1	szt.	2,35	200	80	150	690	
789176	RDP 250/200B80-15	1	szt.	2,45	250	80	200	690	
789177	RDP 300/200B80-15	1	szt.	2,52	300	80	200	690	
789178	RDP 300/250B80-15	1	szt.	2,56	300	80	250	690	
789179	RDP 400/300B80-15	1	szt.	2,73	400	80	300	690	
789180	RDP 500/400B80-15	1	szt.	2,95	500	80	400	690	
789181	RDP 600/500B80-15	1	szt.	3,16	600	80	500	690	

RDP...B80-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
789214	RDP 200/100B80-20	1	szt.	3,08	200	80	100	690	2,00
789215	RDP 200/150B80-20	1	szt.	3,13	200	80	150	690	
789216	RDP 250/200B80-20	1	szt.	3,27	250	80	200	690	
789217	RDP 300/200B80-20	1	szt.	3,36	300	80	200	690	
789218	RDP 300/250B80-20	1	szt.	3,41	300	80	250	690	
789219	RDP 400/300B80-20	1	szt.	3,65	400	80	300	690	
789220	RDP 500/400B80-20	1	szt.	3,93	500	80	400	690	
789221	RDP 600/500B80-20	1	szt.	4,22	600	80	500	690	

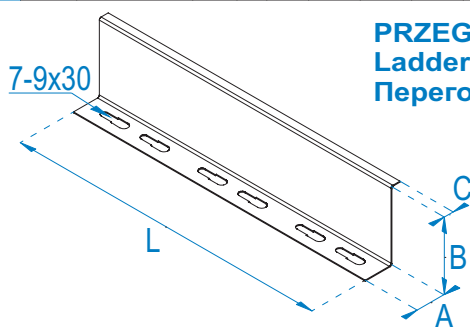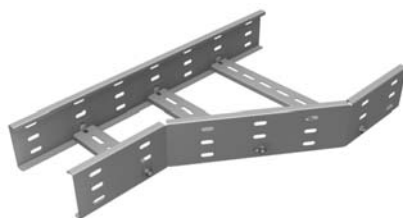

PRZEGRODA DO DRABINKI

Ladder partition

Перегородка для кабельроста

Opis:
Rozdzielenie wielu instalacji kablowych

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PDD B80-...									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]	
789491	PDD B80M-075	3	mb	0,62	70	30	10	3000	0,75-2,00
789492	PDD B80-075	3	mb	0,62	70	30	10	3000	
789501	PDD B80M-10	3	mb	0,81	70	30	10	3000	
789502	PDD B80-10	3	mb	0,81	70	30	10	3000	
789511	PDD B80M-15	3	mb	1,20	70	30	10	3000	
789512	PDD B80-15	3	mb	1,20	70	30	10	3000	
789519	PDD B80M-20	3	mb	1,57	70	30	10	3000	
789520	PDD B80-20	3	mb	1,57	70	30	10	3000	

Uwaga: Symbol przegrody zawierający literę M oznacza przegrodę zamontowaną w drabince.


Attention: The symbol of the partition containing the M means the partition installed in the ladder.

Внимание: Символ перегородки с буквой М обозначает перегородку установленную в кабельроста.

DRABINKA KABLOWA

Cable ladder

Кабельрост

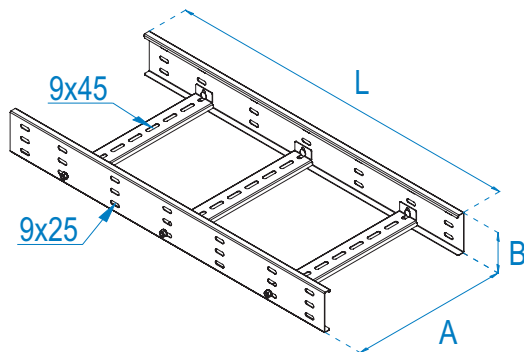

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



DK...B100-2000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790356	DK 100B100-2000-15		2 mb	3,53	100	100	2000
	790357	DK 150B100-2000-15		2 mb	3,68	150	100	2000
	790358	DK 200B100-2000-15		2 mb	3,82	200	100	2000
	790359	DK 250B100-2000-15		2 mb	3,97	250	100	2000
	790360	DK 300B100-2000-15		2 mb	4,11	300	100	2000
	790361	DK 400B100-2000-15		2 mb	4,40	400	100	2000
	790362	DK 500B100-2000-15		2 mb	4,69	500	100	2000
	790363	DK 600B100-2000-15		2 mb	4,98	600	100	2000


DK...B100-3000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	785442	DK 100B100-3000-15		3 mb	3,52	100	100	3000
	785443	DK 150B100-3000-15		3 mb	3,65	150	100	3000
	785444	DK 200B100-3000-15		3 mb	3,79	200	100	3000
	785445	DK 250B100-3000-15		3 mb	3,93	250	100	3000
	785446	DK 300B100-3000-15		3 mb	4,07	300	100	3000
	785447	DK 400B100-3000-15		3 mb	4,34	400	100	3000
	785448	DK 500B100-3000-15		3 mb	4,62	500	100	3000
	785449	DK 600B100-3000-15		3 mb	4,90	600	100	3000

B100

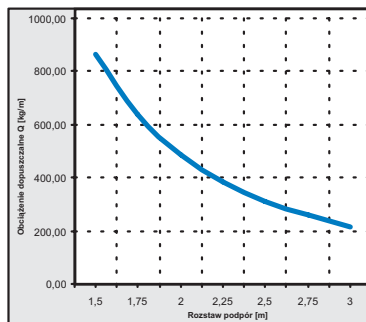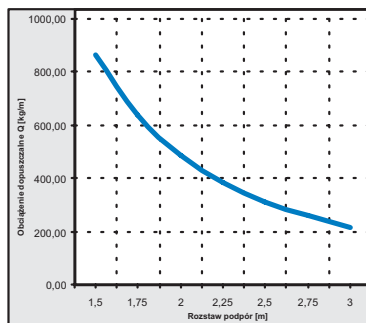

DRABINKA KABLOWA Cable Ladder Кабельрост

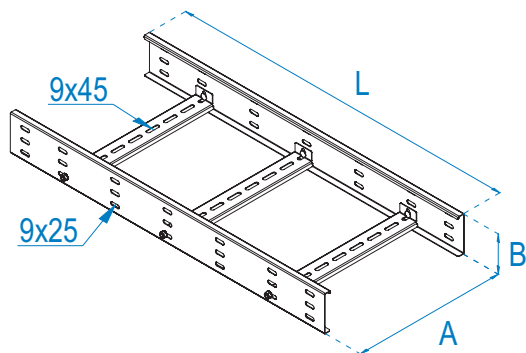

Opis:


Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DK...B100-2000-20						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
790396	DK 100B100-2000-20	2	mb	4,71	100	100
790397	DK 150B100-2000-20	2	mb	4,90	150	100
790398	DK 200B100-2000-20	2	mb	5,09	200	100
790399	DK 250B100-2000-20	2	mb	5,29	250	100
790400	DK 300B100-2000-20	2	mb	5,48	300	100
790401	DK 400B100-2000-20	2	mb	5,87	400	100
790402	DK 500B100-2000-20	2	mb	6,25	500	100
790403	DK 600B100-2000-20	2	mb	6,64	600	100

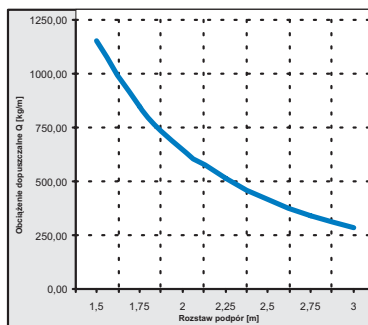


DK...B100-3000-20						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
785482	DK 100B100-3000-20	3	mb	4,69	100	100
785483	DK 150B100-3000-20	3	mb	4,87	150	100
785484	DK 200B100-3000-20	3	mb	5,06	200	100
785485	DK 250B100-3000-20	3	mb	5,24	250	100
785486	DK 300B100-3000-20	3	mb	5,42	300	100
785487	DK 400B100-3000-20	3	mb	5,79	400	100
785488	DK 500B100-3000-20	3	mb	6,16	500	100
785489	DK 600B100-3000-20	3	mb	6,53	600	100

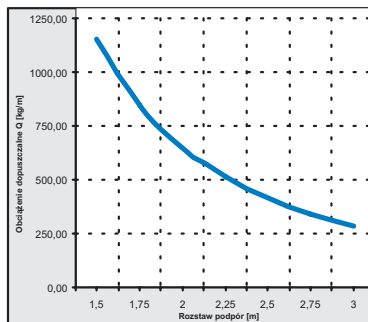

DRABINKA KABŁOWA NITOWANA

Cable ladder

Кабельрост

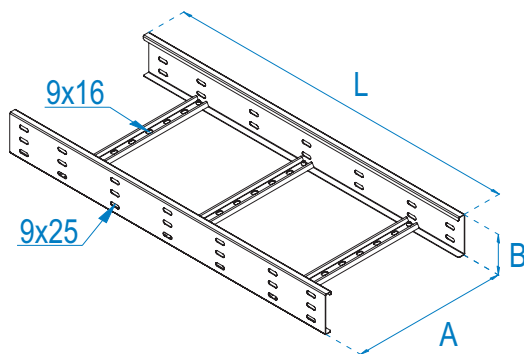

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkiem na dowolny kolor.

DKN ...B100-2000-15



Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790663	DKN 100B100-2000-15	2 mb	3,38	100	100	2000
790664	DKN 150B100-2000-15	2 mb	3,50	150	100	2000
790665	DKN 200B100-2000-15	2 mb	3,62	200	100	2000
790666	DKN 250B100-2000-15	2 mb	3,73	250	100	2000
790667	DKN 300B100-2000-15	2 mb	3,85	300	100	2000
790668	DKN 400B100-2000-15	2 mb	4,08	400	100	2000
790669	DKN 500B100-2000-15	2 mb	4,31	500	100	2000
790670	DKN 600B100-2000-15	2 mb	4,54	600	100	2000

B100

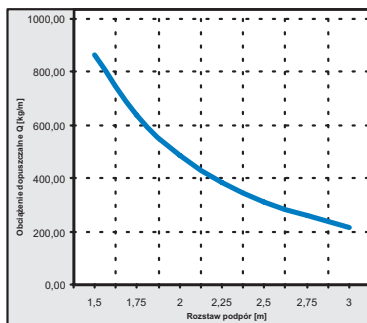


DKN ...B100-3000-15

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
790767	DKN 100B100-3000-15	3 mb	3,52	100	100	3000
790768	DKN 150B100-3000-15	3 mb	3,65	150	100	3000
790769	DKN 200B100-3000-15	3 mb	3,79	200	100	3000
790770	DKN 250B100-3000-15	3 mb	3,93	250	100	3000
790771	DKN 300B100-3000-15	3 mb	4,07	300	100	3000
790772	DKN 400B100-3000-15	3 mb	4,34	400	100	3000
790773	DKN 500B100-3000-15	3 mb	4,62	500	100	3000
790774	DKN 600B100-3000-15	3 mb	4,90	600	100	3000

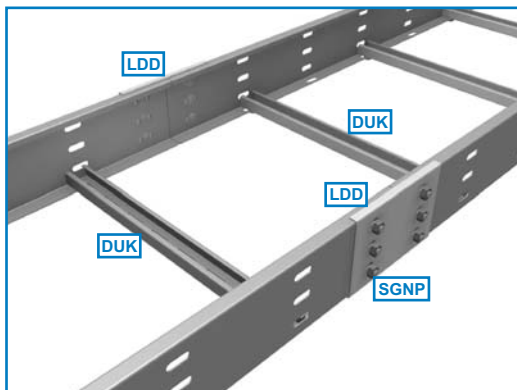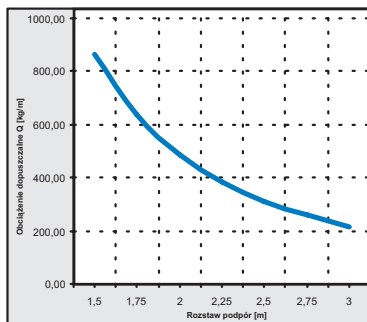

DRABINKA KABŁOWA NITOWANA **Cable ladder** **Кабельрост**

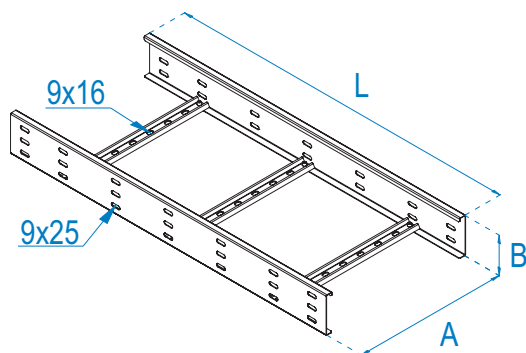
Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.


Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DKN ...B100-2000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790703	DKN 100B100-2000-20	2	mb	4,51	100	100	2000
	790704	DKN 150B100-2000-20	2	mb	4,67	150	100	2000
	790705	DKN 200B100-2000-20	2	mb	4,82	200	100	2000
	790706	DKN 250B100-2000-20	2	mb	4,97	250	100	2000
	790707	DKN 300B100-2000-20	2	mb	5,13	300	100	2000
	790708	DKN 400B100-2000-20	2	mb	5,44	400	100	2000
	790709	DKN 500B100-2000-20	2	mb	6,74	500	100	2000
	790710	DKN 600B100-2000-20	2	mb	6,05	600	100	2000

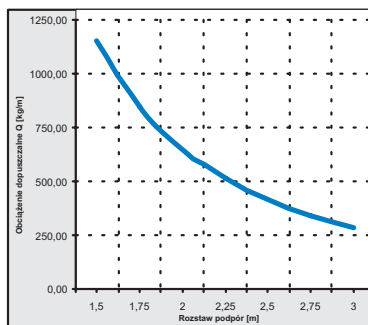
DKN ...B100-3000-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790807	DKN 100B100-3000-20	3	mb	4,69	100	100	3000
	790808	DKN 150B100-3000-20	3	mb	4,87	150	100	3000
	790809	DKN 200B100-3000-20	3	mb	5,06	200	100	3000
	790810	DKN 250B100-3000-20	3	mb	5,24	250	100	3000
	790811	DKN 300B100-3000-20	3	mb	5,42	300	100	3000
	790812	DKN 400B100-3000-20	3	mb	5,79	400	100	3000
	790813	DKN 500B100-3000-20	3	mb	6,16	500	100	3000
	790814	DKN 600B100-3000-20	3	mb	6,53	600	100	3000

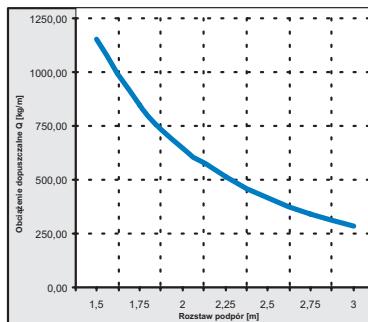

DRABINKA KABLOWA

Cable Ladder

Кабельрост

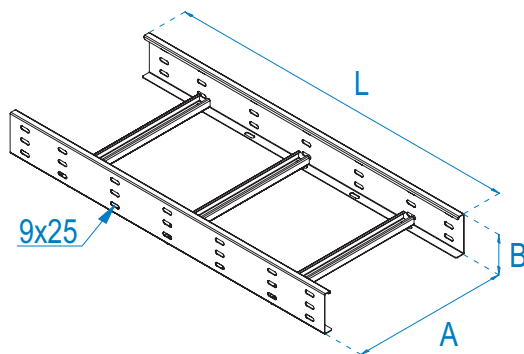

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe

szczeble przystosowane pod uchwyt kablowy

Materiał:



Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

DUK ...B100-2000-15


1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790460	DUK 100B100-2000-15	2	mb	3,59	100	100	2000
	790461	DUK 150B100-2000-15	2	mb	3,74	150	100	2000
	790462	DUK 200B100-2000-15	2	mb	3,90	200	100	2000
	790463	DUK 250B100-2000-15	2	mb	4,05	250	100	2000
	790464	DUK 300B100-2000-15	2	mb	4,20	300	100	2000
	790465	DUK 400B100-2000-15	2	mb	4,51	400	100	2000
	790466	DUK 500B100-2000-15	2	mb	4,81	500	100	2000
	790467	DUK 600B100-2000-15	2	mb	5,12	600	100	2000

DUK ...B100-3000-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789262	DUK 100B100-3000-15	3	mb	3,57	100	100	3000
	789263	DUK 150B100-3000-15	3	mb	3,72	150	100	3000
	789264	DUK 200B100-3000-15	3	mb	3,87	200	100	3000
	789265	DUK 250B100-3000-15	3	mb	4,01	250	100	3000
	789266	DUK 300B100-3000-15	3	mb	4,16	300	100	3000
	789267	DUK 400B100-3000-15	3	mb	4,45	400	100	3000
	789268	DUK 500B100-3000-15	3	mb	4,74	500	100	3000
	789269	DUK 600B100-3000-15	3	mb	5,03	600	100	3000

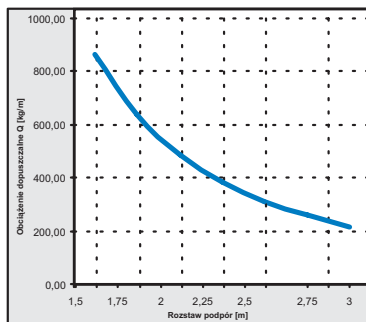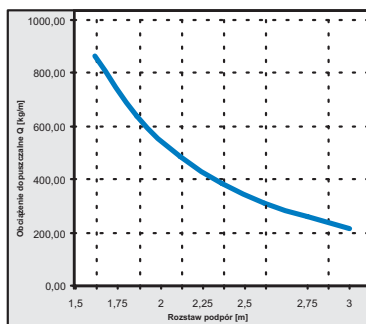

DRABINKA KABLOWA Cable Ladder Кабельрост

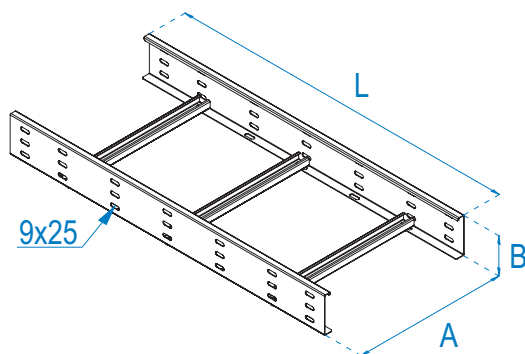

Opis:

Prowadzenie instalacji kablowych - zastos. przemysłowe


szczelnie przystosowane pod uchwyt kablówkowy

Material:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


DUK ...B100-2000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	790500	DUK 100B100-2000-20	2	mb	4,79	100	100	2000
	790501	DUK 150B100-2000-20	2	mb	4,99	150	100	2000
	790502	DUK 200B100-2000-20	2	mb	5,19	200	100	2000
	790503	DUK 250B100-2000-20	2	mb	5,40	250	100	2000
	790504	DUK 300B100-2000-20	2	mb	5,60	300	100	2000
	790505	DUK 400B100-2000-20	2	mb	5,01	400	100	2000
	790506	DUK 500B100-2000-20	2	mb	6,42	500	100	2000
	790507	DUK 600B100-2000-20	2	mb	6,83	600	100	2000

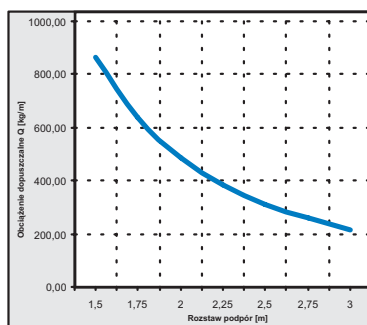


DUK ...B100-3000-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789302	DUK 100B100-3000-20	3	mb	4,77	100	100	3000
	789303	DUK 150B100-3000-20	3	mb	4,96	150	100	3000
	789304	DUK 200B100-3000-20	3	mb	5,16	200	100	3000
	789305	DUK 250B100-3000-20	3	mb	5,35	250	100	3000
	789306	DUK 300B100-3000-20	3	mb	5,54	300	100	3000
	789307	DUK 400B100-3000-20	3	mb	5,93	400	100	3000
	789308	DUK 500B100-3000-20	3	mb	6,32	500	100	3000
	789309	DUK 600B100-3000-20	3	mb	6,71	600	100	3000

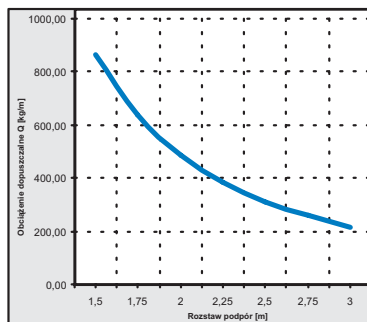

ŁĄCZNIK DO DRABINEK Ladder connector Соединитель для кабельроста

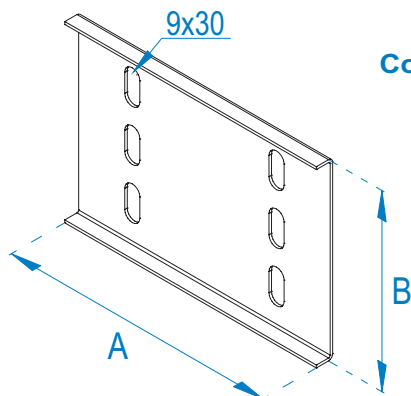

LDD B100

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783252	LDD B100	1 szt.	0,26	150	104

Opis:

Łączenie poziome drabinek kablowych.
Do montażu proponujemy 6 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B100



ŁĄCZNIK PIONOWY DO DRABINEK Vertical ladder connector Соединитель вертикальный для кабельроста

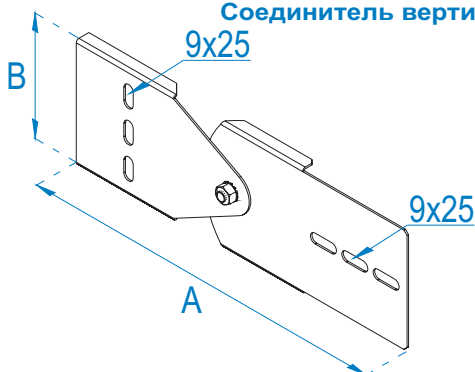

LPNDD B100

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783257	LPNDD B100	1 szt.	0,43	315	104


Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 6 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY DO DRABINEK Adjustable ladder connector Соединитель шарнирный для кабельроста

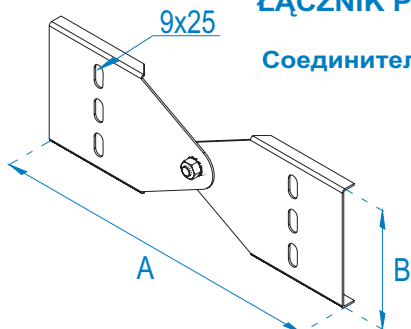

LPDD B100

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783262	LPDD B100	1 szt.	0,38	295	104


Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 6 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ŁĄCZNIK KĄTOWY BOCZNY DO DRABINEK Side angular ladder connector Соединитель уголочный боковой для кабельроста

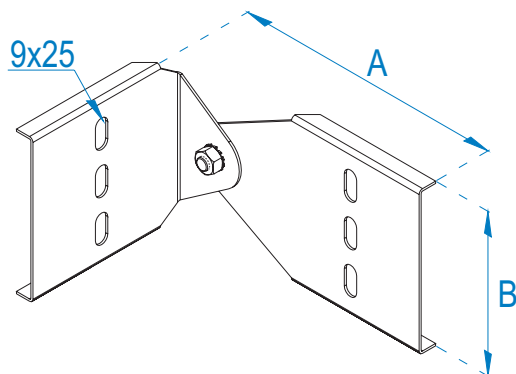

Opis:

Łączenie drabinek kablowych przy realizacji zejść i wzniesień.
Do montażu proponujemy 6 kpl. śrub SGNKK M8x12.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKBDD B100

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783267	LKBDD B100		1 szt.	0,36	175	104

ŁĄCZNIK KĄTOWY DO DRABINEK Angular ladder connector Соединитель уголочный для кабельроста

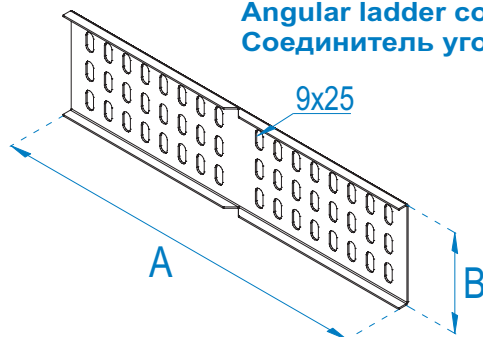

Opis:



Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany
kierunku w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 6 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LKDD B100


Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
783272	LKDD B100		1 szt.	0,69	400	104

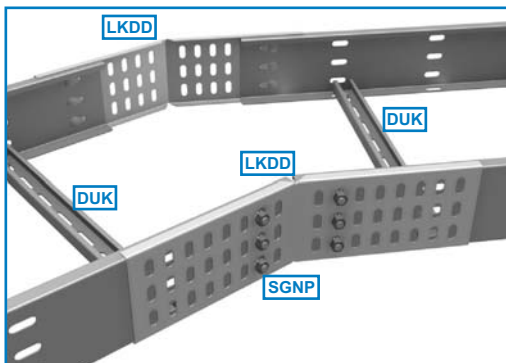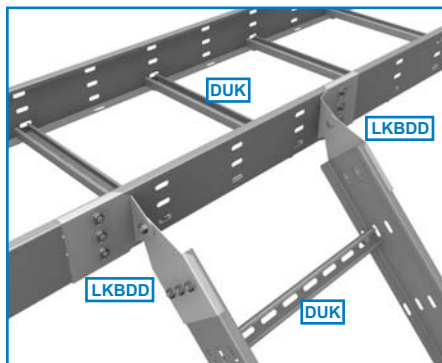

ŁUK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder Bend

Угол кабельроста

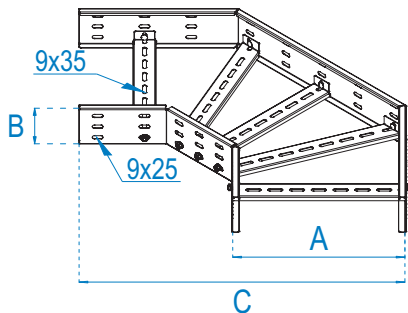

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LDK...B100-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]		
785522	LDK 100B100-15	1	szt.	2,35	100	100	445		
785523	LDK 150B100-15	1	szt.	2,56	150	100	495		
785524	LDK 200B100-15	1	szt.	2,76	200	100	545		
785525	LDK 250B100-15	1	szt.	2,97	250	100	595		
785526	LDK 300B100-15	1	szt.	3,18	300	100	645		
785527	LDK 400B100-15	1	szt.	3,59	400	100	745		
785528	LDK 500B100-15	1	szt.	4,00	500	100	845		
785529	LDK 600B100-15	1	szt.	4,41	600	100	945		

LDK...B100-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]		
785562	LDK 100B100-20	1	szt.	3,14	100	100	445		
785563	LDK 150B100-20	1	szt.	3,41	150	100	495		
785564	LDK 200B100-20	1	szt.	3,69	200	100	545		
785565	LDK 250B100-20	1	szt.	3,96	250	100	595		
785566	LDK 300B100-20	1	szt.	4,23	300	100	645		
785567	LDK 400B100-20	1	szt.	4,78	400	100	745		
785568	LDK 500B100-20	1	szt.	5,33	500	100	845		
785569	LDK 600B100-20	1	szt.	5,88	600	100	945		


B100



TRÓJNIK DRABINKI KABLOWEJ

Ladder Tee

Тройник кабельроста

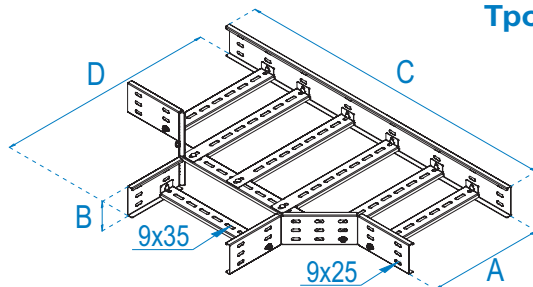

Opis:

Rozgałęzienie poziome instalacji kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

TDK...B100-15									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
785602	TDK 100B100-15	1	szt.	3,16	100	100	800	450	
785603	TDK 150B100-15	1	szt.	3,77	150	100	850	500	
785604	TDK 200B100-15	1	szt.	4,38	200	100	900	550	
785605	TDK 250B100-15	1	szt.	5,00	250	100	950	600	
785606	TDK 300B100-15	1	szt.	5,61	300	100	1000	650	
785607	TDK 400B100-15	1	szt.	6,83	400	100	1100	750	
785608	TDK 500B100-15	1	szt.	8,05	500	100	1200	850	
785609	TDK 600B100-15	1	szt.	9,27	600	100	1300	950	


TDK...B100-20									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	
785642	TDK 100B100-20	1	szt.	4,22	100	100	800	450	
785643	TDK 150B100-20	1	szt.	5,03	150	100	850	500	
785644	TDK 200B100-20	1	szt.	5,85	200	100	900	550	
785645	TDK 250B100-20	1	szt.	6,66	250	100	950	600	
785646	TDK 300B100-20	1	szt.	7,47	300	100	1000	650	
785647	TDK 400B100-20	1	szt.	9,10	400	100	1100	750	
785648	TDK 500B100-20	1	szt.	10,73	500	100	1200	850	
785649	TDK 600B100-20	1	szt.	12,36	600	100	1300	950	



CZWÓRNIK DRABINKI KABŁOWEJ

Ladder cross-over

Крестовина кабельроста

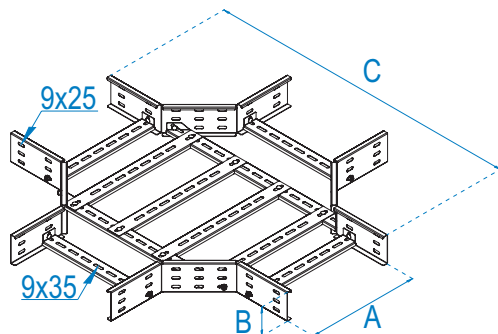

Opis:

Pozioma zmiana kierunku prowadzenia drabinek

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


CZDK...B100-15							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785682	CZDK 100B100-15	1	szt.	4,11	100	100	800
785683	CZDK 150B100-15	1	szt.	4,91	150	100	850
785684	CZDK 200B100-15	1	szt.	5,70	200	100	900
785685	CZDK 250B100-15	1	szt.	6,49	250	100	950
785686	CZDK 300B100-15	1	szt.	7,29	300	100	1000
785687	CZDK 400B100-15	1	szt.	8,87	400	100	1100
785688	CZDK 500B100-15	1	szt.	10,46	500	100	1200
785689	CZDK 600B100-15	1	szt.	12,05	600	100	1300

CZDK...B100-20							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
785722	CZDK 100B100-20	1	szt.	5,48	100	100	800
785723	CZDK 150B100-20	1	szt.	6,54	150	100	850
785724	CZDK 200B100-20	1	szt.	7,60	200	100	900
785725	CZDK 250B100-20	1	szt.	8,66	250	100	950
785726	CZDK 300B100-20	1	szt.	9,72	300	100	1000
785727	CZDK 400B100-20	1	szt.	11,83	400	100	1100
785728	CZDK 500B100-20	1	szt.	13,95	500	100	1200
785729	CZDK 600B100-20	1	szt.	16,06	600	100	1300

ZEJŚCIE PRZEGUBOWE DRABINKI

Jointed companionway

Сход шарнирный кабельроста

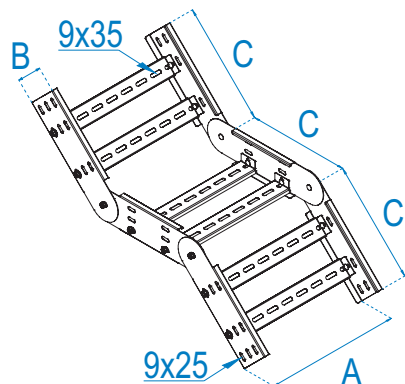

Opis:

Zmiana kierunku prowadzenia drabinek kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


ZPD...B100-15							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
783200	ZPD 100B100-15	1	szt.	2,93	100	100	250
783201	ZPD 150B100-15	1	szt.	3,18	150	100	250
783202	ZPD 200B100-15	1	szt.	3,42	200	100	250
783203	ZPD 250B100-15	1	szt.	3,67	250	100	250
783204	ZPD 300B100-15	1	szt.	3,92	300	100	250
783205	ZPD 400B100-15	1	szt.	4,42	400	100	250
783206	ZPD 500B100-15	1	szt.	4,91	500	100	250
783207	ZPD 600B100-15	1	szt.	5,41	600	100	250

ZPD...B100-20							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
783240	ZPD 100B100-20	1	szt.	3,90	100	100	250
783241	ZPD 150B100-20	1	szt.	4,23	150	100	250
783242	ZPD 200B100-20	1	szt.	4,56	200	100	250
783243	ZPD 250B100-20	1	szt.	4,90	250	100	250
783244	ZPD 300B100-20	1	szt.	5,23	300	100	250
783245	ZPD 400B100-20	1	szt.	5,89	400	100	250
783246	ZPD 500B100-20	1	szt.	6,55	500	100	250
783247	ZPD 600B100-20	1	szt.	7,21	600	100	250

REDUKCJA SYMETRYCZNA DRABINKI

Symmetric ladder reduction

Симметрическая редукция кабельроста

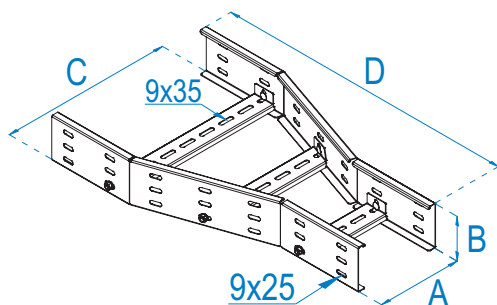**Opis:**

Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.


Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B100**RD ...B100-15**

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789022	RD 200/100B100-15	1	szt.	2,61	200	100	100	690
	789023	RD 200/150B100-15	1	szt.	2,65	200	100	150	690
	789024	RD 250/200B100-15	1	szt.	2,76	250	100	200	690
	789025	RD 300/200B100-15	1	szt.	2,83	300	100	200	690
	789026	RD 300/250B100-15	1	szt.	2,87	300	100	250	690
	789027	RD 400/300B100-15	1	szt.	3,04	400	100	300	690
	789028	RD 500/400B100-15	1	szt.	3,25	500	100	400	690
	789029	RD 600/500B100-15	1	szt.	3,47	600	100	500	690

RD ...B100-20


2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789062	RD 200/100B100-20	1	szt.	3,48	200	100	100	690
	789063	RD 200/150B100-20	1	szt.	3,54	200	100	150	690
	789064	RD 250/200B100-20	1	szt.	3,68	250	100	200	690
	789065	RD 300/200B100-20	1	szt.	3,77	300	100	200	690
	789066	RD 300/250B100-20	1	szt.	3,82	300	100	250	690
	789067	RD 400/300B100-20	1	szt.	4,05	400	100	300	690
	789068	RD 500/400B100-20	1	szt.	4,34	500	100	400	690
	789069	RD 600/500B100-20	1	szt.	4,62	600	100	500	690

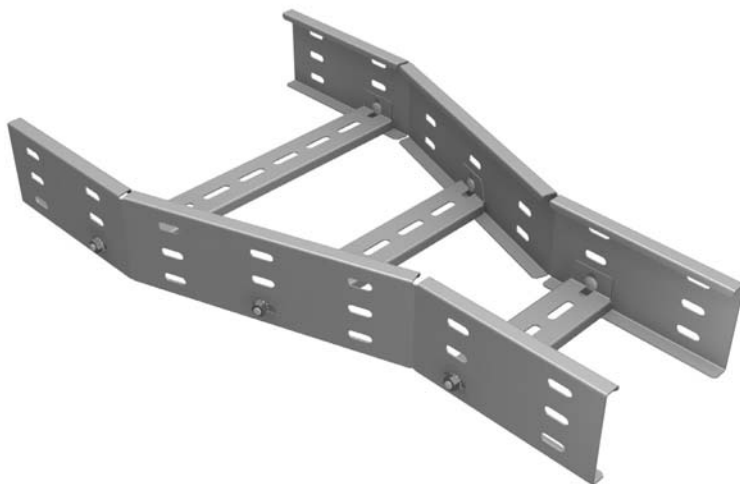

REDUKCJA LEWA DRABINKI

Ladder reduction left

Левая редукция кабельроста

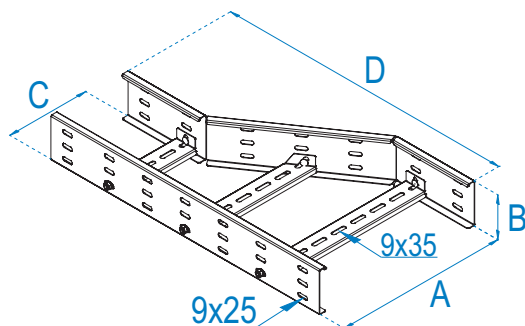

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej


Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

1,50


RDL...B100-15								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789102	RDL 200/100B100-15	1	szt.	2,61	200	100	100	690
789103	RDL 200/150B100-15	1	szt.	2,65	200	100	150	690
789104	RDL 250/200B100-15	1	szt.	2,76	250	100	200	690
789105	RDL 300/200B100-15	1	szt.	2,83	300	100	200	690
789106	RDL 300/250B100-15	1	szt.	2,87	300	100	250	690
789107	RDL 400/300B100-15	1	szt.	3,04	400	100	300	690
789108	RDL 500/400B100-15	1	szt.	3,25	500	100	400	690
789109	RDL 600/500B100-15	1	szt.	3,47	600	100	500	690

200

RDL . . . B100-20								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789142	RDL 200/100B100-20	1	szt.	3,48	200	100	100	690
789143	RDL 200/150B100-20	1	szt.	3,54	200	100	150	690
789144	RDL 250/200B100-20	1	szt.	3,68	250	100	200	690
789145	RDL 300/200B100-20	1	szt.	3,77	300	100	200	690
789146	RDL 300/250B100-20	1	szt.	3,82	300	100	250	690
789147	RDL 400/300B100-20	1	szt.	4,05	400	100	300	690
789148	RDL 500/400B100-20	1	szt.	4,34	500	100	400	690
789149	RDL 600/500B100-20	1	szt.	4,62	600	100	500	690

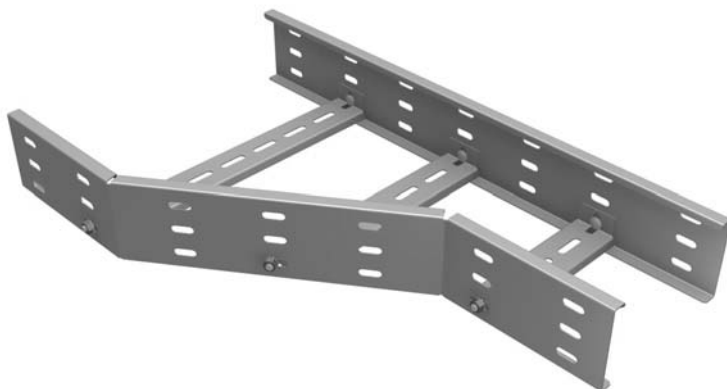

REDUKCJA PRAWA DRABINKI Ladder reduction right Левая редукция кабельроста

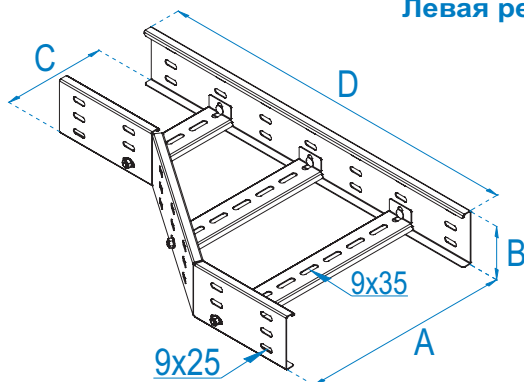

Opis:
Redukcja szerokości drabinki kablowej

Materiał:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


B100
III

RDP ... B100-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789182	RDP 200/100B100-15	1	szt.	2,61	200	100	100	690
	789183	RDP 200/150B100-15	1	szt.	2,65	200	100	150	690
	789184	RDP 250/200B100-15	1	szt.	2,76	250	100	200	690
	789185	RDP 300/200B100-15	1	szt.	2,83	300	100	200	690
	789186	RDP 300/250B100-15	1	szt.	2,87	300	100	250	690
	789187	RDP 400/300B100-15	1	szt.	3,04	400	100	300	690
	789188	RDP 500/400B100-15	1	szt.	3,25	500	100	400	690
	789189	RDP 600/500B100-15	1	szt.	3,47	600	100	500	690

RDP ... B100-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
	789222	RDP 200/100B100-20	1	szt.	3,48	200	100	100	690
	789223	RDP 200/150B100-20	1	szt.	3,54	200	100	150	690
	789224	RDP 250/200B100-20	1	szt.	3,68	250	100	200	690
	789225	RDP 300/200B100-20	1	szt.	3,77	300	100	200	690
	789226	RDP 300/250B100-20	1	szt.	3,82	300	100	250	690
	789227	RDP 400/300B100-20	1	szt.	4,05	400	100	300	690
	789228	RDP 500/400B100-20	1	szt.	4,34	500	100	400	690
	789229	RDP 600/500B100-20	1	szt.	4,62	600	100	500	690

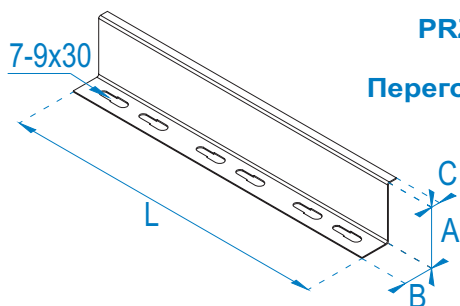

PRZEGRODA DO DRABINKI Ladder partition Перегородка для кабельроста

Opis:
Rozdzielenie wielu instalacji kablowych

Materiał:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PDD B100- ...

0,75-2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]
	789493	PDD B100M-075	3	mb	0,74	90	30	10	3000
	789494	PDD B100-075	3	mb	0,74	90	30	10	3000
	789503	PDD B100M-10	3	mb	0,98	90	30	10	3000
	789504	PDD B100-10	3	mb	0,98	90	30	10	3000
	789513	PDD B100M-15	3	mb	1,44	90	30	10	3000
	789514	PDD B100-15	3	mb	1,44	90	30	10	3000
	789521	PDD B100M-20	3	mb	1,89	90	30	10	3000
	789522	PDD B100-20	3	mb	1,89	90	30	10	3000

Uwaga: Symbol przegrody zawierający literę M oznacza przegrodę zamontowaną w drabinie.


Attention: The symbol of the partition containing the M means the partition installed in the ladder.

Внимание: Символ перегородки с буквой М обозначает перегородку установленную в кабельроста.

WIESZAK KABLOWY DRABINKI

Cable hanger

Кабельная подвеска кабельроста



WKD ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Ø [mm]
790561	WKD 20	100	szt.	0,012	20
790562	WKD 25	100	szt.	0,014	25
790563	WKD 35	100	szt.	0,019	35
790564	WKD 40	100	szt.	0,022	40
790565	WKD 50	100	szt.	0,027	50
790566	WKD 60	100	szt.	0,032	60

Opis:

Wieszanie przewodów i kabli na drabinkach DKN.

Zastosowanie:




Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

UCHWYT KABLOWY DO DRABINKI

Cable holder

Кабельные держатели




Opis:

Uchwyt mocujący przewody i kable do drabin DUK.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha nierdzewna. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

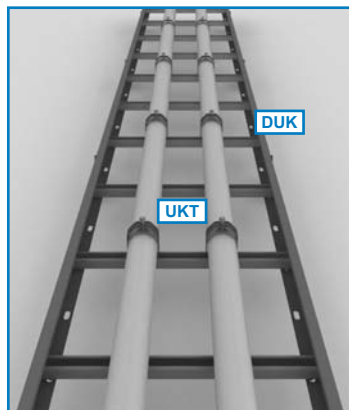


UKT ...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Ø [mm]
789530	UKT2 (14-23)	100	szt.	0,052	55	11	37	22	23
789531	UKT3 (23-34)	100	szt.	0,059	66	11	37	22	34
789532	UKT4 (34-42)	100	szt.	0,076	85	11	37	22	42
789533	UKT5 (42-52)	100	szt.	0,085	85	11	37	22	52
789534	UKT6 (52-64)	100	szt.	0,125	105	11	37	22	64

ZACISK MOCUJĄCY DRABINKI

Fastening clamp

Крепящий зажим кабельроста

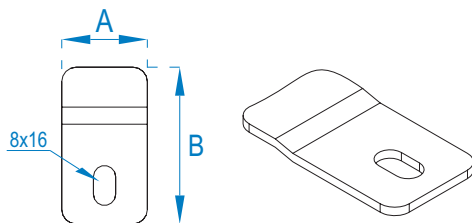


Opis:

Montaż drabinki kablowej do wysięgnika.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



ZD

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
786565	ZD	1	szt.	0,03	30	55

POKRYWA DRABINKI Ladder cover Крышка кабельроста

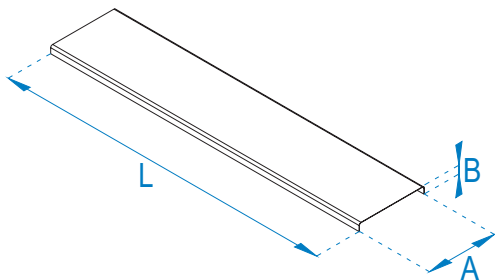

Opis:

Ochrona instalacji kablowych przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PD ...							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789898	PD 100-15	3	mb	1,37	100	10	3000
789899	PD 150-15	3	mb	1,97	150	10	3000
789900	PD 200-15	3	mb	2,57	200	10	3000
789901	PD 250-15	3	mb	3,17	250	10	3000
789902	PD 300-15	3	mb	3,77	300	10	3000
789903	PD 400-15	3	mb	4,97	400	10	3000
789904	PD 500-15	3	mb	6,17	500	10	3000
789905	PD 600-15	3	mb	7,37	600	10	3000

PD ...							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789906	PD 100-20	3	mb	1,79	100	10	3000
789907	PD 150-20	3	mb	2,59	150	10	3000
789908	PD 200-20	3	mb	3,39	200	10	3000
789909	PD 250-20	3	mb	4,19	250	10	3000
789910	PD 300-20	3	mb	4,99	300	10	3000
789911	PD 400-20	3	mb	6,59	400	10	3000
789912	PD 500-20	3	mb	8,19	500	10	3000
789913	PD 600-20	3	mb	9,79	600	10	3000



POKRYWA DRABINKI Z ZAMKIEM Ladder cover with lock Крышка с замком кабельроста

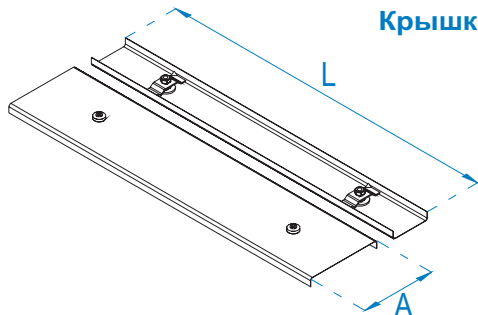

Opis:

Ochrona instalacji kablowych przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

PDZM ...							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789914	PDZM 100-15	3	mb	1,37	100	10	3000
789915	PDZM 150-15	3	mb	1,97	150	10	3000
789916	PDZM 200-15	3	mb	2,57	200	10	3000
789917	PDZM 250-15	3	mb	3,17	250	10	3000
789918	PDZM 300-15	3	mb	3,77	300	10	3000
789919	PDZM 400-15	3	mb	4,97	400	10	3000
789920	PDZM 500-15	3	mb	6,17	500	10	3000
789921	PDZM 600-15	3	mb	7,37	600	10	3000

PDZM ...							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789922	PDZM 100-20	3	mb	1,79	100	10	3000
789923	PDZM 150-20	3	mb	2,59	150	10	3000
789924	PDZM 200-20	3	mb	3,39	200	10	3000
789925	PDZM 250-20	3	mb	4,19	250	10	3000
789926	PDZM 300-20	3	mb	4,99	300	10	3000
789927	PDZM 400-20	3	mb	6,59	400	10	3000
789928	PDZM 500-20	3	mb	8,19	500	10	3000
789929	PDZM 600-20	3	mb	9,79	600	10	3000