



ELEMENTY MONTAŻOWE I KONSTRUKCJE NOŚNE

ASSEMBLY AND SUPPORT ELEMENTS

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

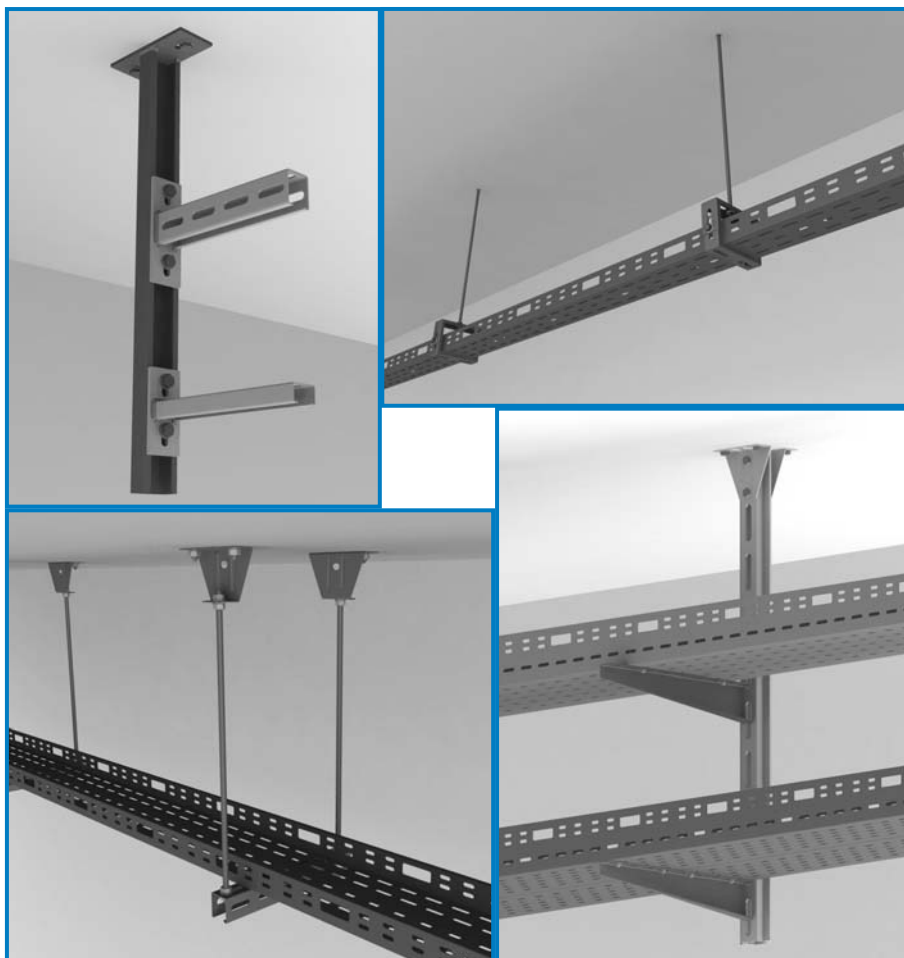

KĄTOWNIK PERFOROWANY Perforated angle bar Перфорированный уголок

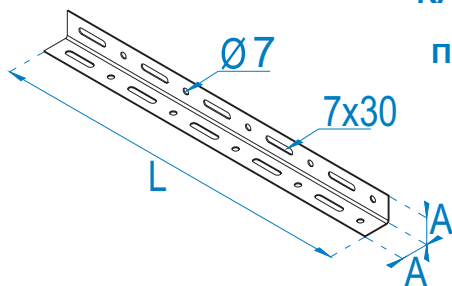


Opis:
Element wsporczy, konstrukcyjny

Material:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


KTP...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]
786129	KTP 25B25-2000-15		40 mb	0,54	25	2000
786130	KTP 30B30-2000-15		40 mb	0,65	30	2000
786133	KTP 25B25-2000-20		40 mb	0,72	25	2000
786134	KTP 30B30-2000-20		40 mb	0,86	30	2000
789652	KTP 25B25-3000-15		42 mb	0,54	25	3000
789654	KTP 30B30-3000-15		42 mb	0,65	30	3000
789653	KTP 25B25-3000-20		42 mb	0,72	25	3000
789655	KTP 30B30-3000-20		42 mb	0,86	30	3000

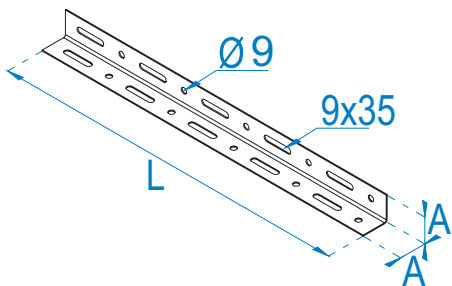

KTP...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]
786131	KTP 35B35-2000-15		40 mb	0,76	35	2000
786132	KTP 40B40-2000-15		40 mb	0,86	40	2000
786135	KTP 35B35-2000-20		40 mb	1,01	35	2000
786136	KTP 40B40-2000-20		40 mb	1,15	40	2000
789656	KTP 35B35-3000-15		42 mb	0,76	35	3000
789658	KTP 40B40-3000-15		42 mb	0,86	40	3000
789657	KTP 35B35-3000-20		42 mb	1,01	35	3000
789659	KTP 40B40-3000-20		42 mb	1,15	40	3000

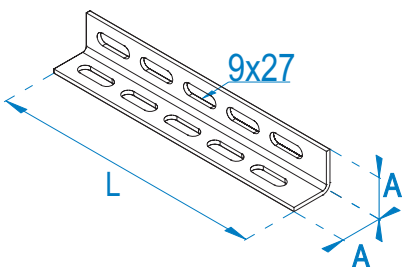


KTP...-2000-30

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]
789473	KTP 30B30-2000-30		40 mb	1,30	30	2000
789641	KTP 35B35-2000-30		40 mb	1,52	35	2000
789643	KTP 40B40-2000-30		40 mb	1,73	40	2000



KSZTAŁTOWNIK MONTAŻOWY Assembly sheet metal section Монтажный профиль

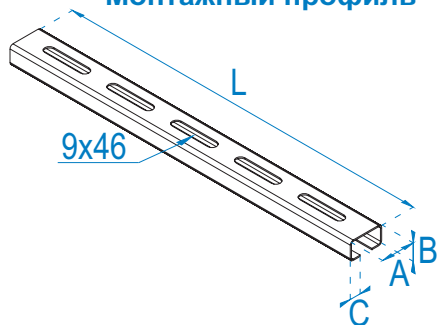

Opis:

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KTM 32B17 ...-15									
1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]
	786140	KTM 32B17 130-15		8 szt.	0,10	32	17	8	110
	786141	KTM 32B17 200-15		8 szt.	0,17	32	17	8	200
	786142	KTM 32B17 300-15		8 szt.	0,26	32	17	8	300
	786143	KTM 32B17 400-15		8 szt.	0,35	32	17	8	400
	786144	KTM 32B17 500-15		8 szt.	0,43	32	17	8	500
	786145	KTM 32B17 600-15		8 szt.	0,52	32	17	8	600
	786146	KTM 32B17 700-15		8 szt.	0,60	32	17	8	700
	786147	KTM 32B17 800-15		8 szt.	0,69	32	17	8	800
	786148	KTM 32B17 900-15		8 szt.	0,78	32	17	8	900
	786149	KTM 32B17 1000-15		8 szt.	0,86	32	17	8	1000
	786150	KTM 32B17 1500-15		8 szt.	1,30	32	17	8	1500
	786151	KTM 32B17 2000-15		8 szt.	1,73	32	17	8	2000
	786152	KTM 32B17 3000-15		8 szt.	2,59	32	17	8	3000

PŁASKOWNIK PERFOROWANY Perforated flat bar Перфорированная полоса

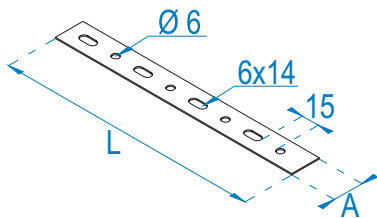

Opis:


Uniwersalny element łączeniowy systemu tras kablowych.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


PLP ...-15									
1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]		
	786123	PLP 12-2000-15		100 mb	0,13	12	2000		
	786124	PLP 16-2000-15		100 mb	0,17	16	2000		
	786125	PLP 25-2000-15		100 mb	0,27	25	2000		
	790284	PLP 12-3000-15		100 mb	0,13	12	3000		
	790285	PLP 16-3000-15		100 mb	0,17	16	3000		
	790286	PLP 25-3000-15		100 mb	0,27	25	3000		

PLP ...-20									
2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]		
	786126	PLP 12-2000-20		100 mb	0,17	12	2000		
	786127	PLP 16-2000-20		100 mb	0,23	16	2000		
	786128	PLP 25-2000-20		100 mb	0,36	25	2000		
	790287	PLP 12-3000-20		100 mb	0,17	12	3000		
	790288	PLP 16-3000-20		100 mb	0,23	16	3000		
	790289	PLP 25-3000-20		100 mb	0,36	25	3000		

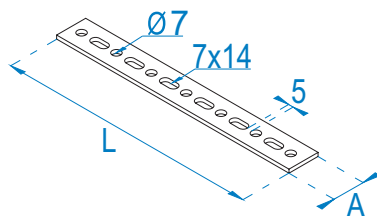

PLP ...-2000-30									
3,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar L [mm]		
	789472	PLP 25-2000-30		100 mb	0,54	25	2000		
	789641	PLP 30-2000-30		100 mb	0,72	30	2000		

CEOWNIK Channel bar Швеллер

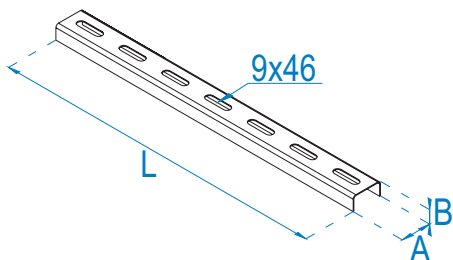

Opis:


Element konstrukcyjny instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

CO...								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789648	CO 28B12-2000-15	24	mb	0,56	20	28	12	2000
789650	CO 40B20-2000-15	24	mb	0,86	61	40	20	2000
786117	CO 28B12-3000-15	24	mb	0,56	20	28	12	3000
786119	CO 40B20-3000-15	24	mb	0,86	61	40	20	3000


CO...								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/m]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
789649	CO 28B12-2000-20	24	mb	0,75	26	28	12	2000
789651	CO 40B20-2000-20	24	mb	1,15	79	40	20	2000
786118	CO 28B12-3000-20	24	mb	0,75	26	28	12	3000
786120	CO 40B20-3000-20	24	mb	1,15	79	40	20	3000

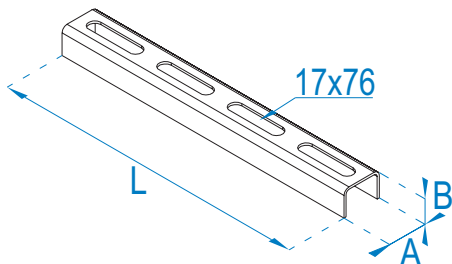

CO 50B37-...								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786195	CO 50B37-300-25	1	szt.	0,67	3692	50	37	300
786196	CO 50B37-400-25	1	szt.	0,89	2076	50	37	400
786197	CO 50B37-500-25	1	szt.	1,12	1329	50	37	500
786198	CO 50B37-600-25	1	szt.	1,79	519	50	37	800
786199	CO 50B37-1000-25	1	szt.	2,23	332	50	37	1000
786200	CO 50B37-1500-25	1	szt.	3,35	148	50	37	1500
786201	CO 50B37-2000-25	1	szt.	4,46	83	50	37	2000
786202	CO 50B37-2500-25	1	szt.	5,58	53	50	37	2500
786203	CO 50B37-3000-25	1	szt.	6,70	37	50	37	3000
789526	CO 50B37-2000-30	1	szt.	4,40	103	50	37	2000

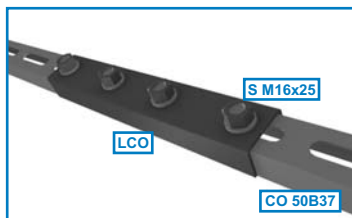

ŁĄCZNIK CEOWNIKA Channel bar connector Соединитель швеллера

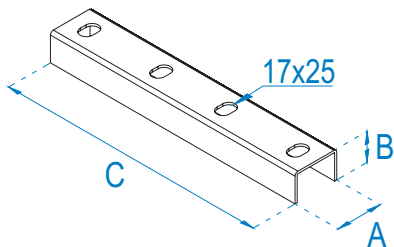

Opis:


Łączenie ceowników CO 50B37.
Stosuje się 1 łącznik na połączenie ceowników.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

LCO 50B37						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
790955	LCO 50B37	100	szt.	0,26	58	38


ŁĄCZNIKI DO KSZTAŁTOWNIKA U Channel bar U connectors Соединители профиля U



LKTU13						
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
786115	LKTU13		60 szt.	0,14	150	47

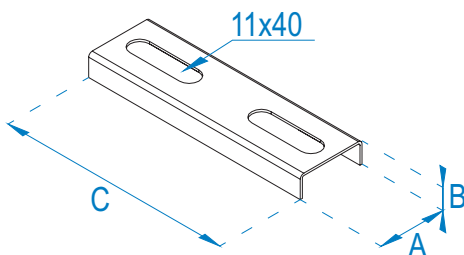

LKTU51							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
786095	LKTU51		100 szt.	0.10	42	18	120

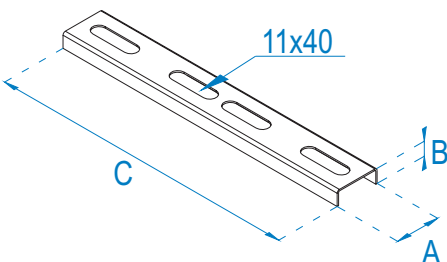

LKTU52							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
786096	LKTU52		100 szt.	0.19	42	18	240

Opis:

Łączenie kształtownika KTU13.

Stosuje się 2 łączniki na połączenie kształtownika.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).

Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

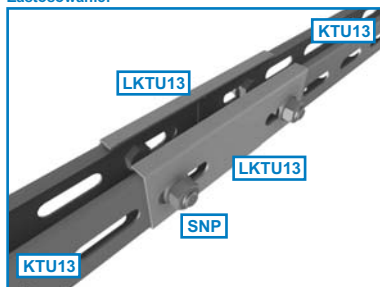

Opis:

Łączenie kształtowników KTU03 oraz KTU13.

Stosuje się 1 łącznik na połączenie kształtowników.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).

Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

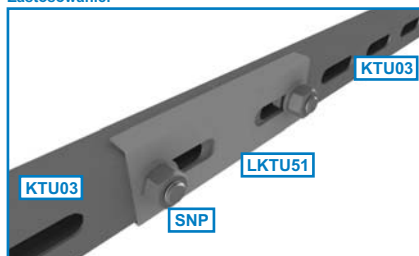

Opis:

Łączenie kształtowników KTU03 oraz KTU13.

Stosuje się 1 łącznik na połączenie kształtowników.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).


Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


Zastosowanie:

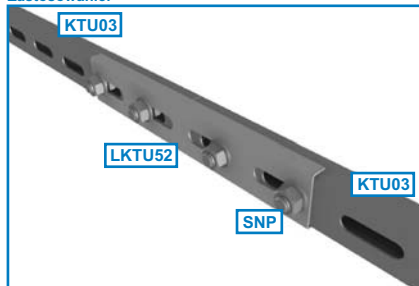

ŁĄCZNIKI DO KSZTAŁTOWNIKA U Channel bar U connectors Соединители профиля U



LKTU121



LKTU123

LKTU121

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
786554	LKTU121	1 szt.	0,276	40	144


LKTU123

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786554	LKTU123	1 szt.	0,25	40	120	180

Opis:
Łączenie kształtownika U.

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ZETOWNIK Zee bar Зетовый профиль

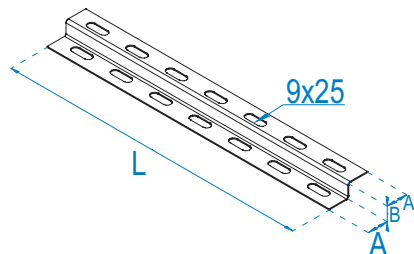


Opis:
Element wsporczy, konstrukcyjny.

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


ZTP...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786137	ZTP 20B25-15	24 mb	0,81	25	20	2000
786138	ZTP 20B25-20	24 mb	1,08	25	20	2000

SZYNA SZYB I SZYP EURO rail Параллель



SZYB

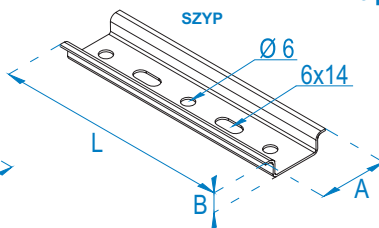

SZYP



SZYB...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786554	SZYB 35B7-10	50 mb	0,50	35	7	1000
786139	SZYB 35B12-10	50 mb	0,58	35	12	1000

SZYP...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/m]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786555	SZYP 35B7-10	50 mb	0,48	35	7	1000
786553	SZYP 35B12-10	50 mb	0,56	35	12	1000


Opis:
Montaż bezpieczników, styczników, przekaźników.

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KSZTAŁTOWNIK U13 (44X38X44)

Channel bar U13

Профиль U13

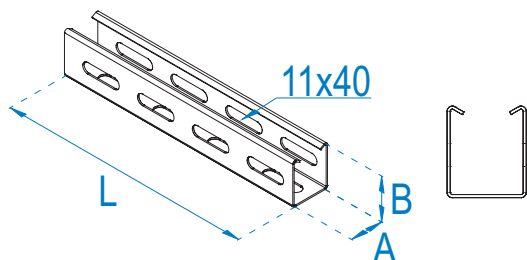

Opis:

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników

Materiał:

Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KTU13 ...-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789878	KTU13 100-12	8	szt.	0,11	9932	38	44	100
	789879	KTU13 200-12	8	szt.	0,23	6621	38	44	200
	789880	KTU13 300-12	8	szt.	0,34	2942	38	44	300
	789881	KTU13 400-12	8	szt.	0,45	1655	38	44	400
	789882	KTU13 500-12	8	szt.	0,56	1059	38	44	500
	789883	KTU13 600-12	8	szt.	0,67	800	38	44	600
	789884	KTU13 700-12	8	szt.	0,79	540	38	44	700
	789885	KTU13 800-12	8	szt.	0,90	434	38	44	800
	789886	KTU13 900-12	8	szt.	1,01	327	38	44	900
	789887	KTU13 1000-12	8	szt.	1,12	265	38	44	1000
	789888	KTU13 1500-12	8	szt.	1,69	166	38	44	1500
	789889	KTU13 2000-12	8	szt.	2,25	66	38	44	2000
	789890	KTU13 3000-12	8	szt.	3,37	30	38	44	3000


KTU13 ...-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789891	KTU13 100-15	8	szt.	0,14	12414	38	44	100
	786097	KTU13 200-15	8	szt.	0,28	8276	38	44	200
	786098	KTU13 300-15	8	szt.	0,42	3678	38	44	300
	786099	KTU13 400-15	8	szt.	0,56	2069	38	44	400
	786100	KTU13 500-15	8	szt.	0,70	1324	38	44	500
	789892	KTU13 600-15	8	szt.	0,84	1000	38	44	600
	786101	KTU13 700-15	8	szt.	0,98	676	38	44	700
	789893	KTU13 800-15	8	szt.	1,12	543	38	44	800
	786102	KTU13 900-15	8	szt.	1,26	409	38	44	900
	786103	KTU13 1000-15	8	szt.	1,40	331	38	44	1000
	789894	KTU13 1500-15	8	szt.	2,11	207	38	44	1500
	786104	KTU13 2000-15	8	szt.	2,81	83	38	44	2000
	786105	KTU13 3000-15	8	szt.	4,21	37	38	44	3000


KTU13 ...-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	786106	KTU13 200-20	8	szt.	0,37	10811	38	44	200
	786107	KTU13 300-20	8	szt.	0,56	4805	38	44	300
	786108	KTU13 400-20	8	szt.	0,75	2703	38	44	400
	786109	KTU13 500-20	8	szt.	0,94	1730	38	44	500
	789895	KTU13 600-20	8	szt.	1,12	1307	38	44	600
	786110	KTU13 700-20	8	szt.	1,31	883	38	44	700
	789896	KTU13 800-20	8	szt.	1,50	709	38	44	800
	786111	KTU13 900-20	8	szt.	1,68	534	38	44	900
	786112	KTU13 1000-20	8	szt.	1,87	432	38	44	1000
	789897	KTU13 1500-20	8	szt.	2,81	270	38	44	1500
	786113	KTU13 2000-20	8	szt.	3,74	108	38	44	2000
	786114	KTU13 3000-20	8	szt.	5,62	48	38	44	3000

Zastosowanie:

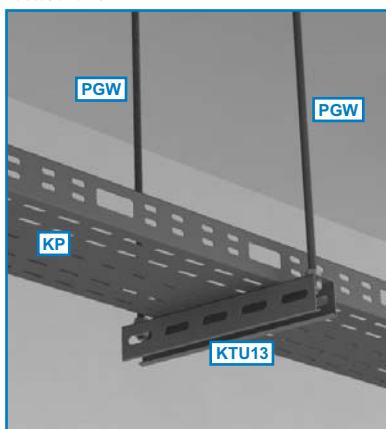

KSZTAŁTOWNIK U03 (22X38X22) Channel bar U03 Профиль U03

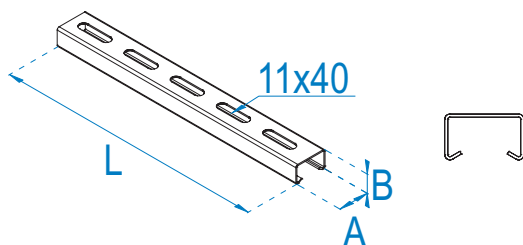

Opis:

Kształtownik jest stosowany do podwieszania lamp i jako element konstrukcyjny do mocowania drabinek lub korytek, oraz jako element wsporczy do wsporników

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KTU03 ...-12

1,20	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789858	KTU03 100-12		8 szt.	0,08	4414	38	22	100
	789859	KTU03 200-12		8 szt.	0,16	2942	38	22	200
	789860	KTU03 300-12		8 szt.	0,23	1308	38	22	300
	789861	KTU03 400-12		8 szt.	0,31	736	38	22	400
	789862	KTU03 500-12		8 szt.	0,39	471	38	22	500
	789863	KTU03 600-12		8 szt.	0,47	356	38	22	600
	789864	KTU03 700-12		8 szt.	0,54	240	38	22	700
	789865	KTU03 800-12		8 szt.	0,62	193	38	22	800
	789866	KTU03 900-12		8 szt.	0,70	146	38	22	900
	789867	KTU03 1000-12		8 szt.	0,78	118	38	22	1000
	789868	KTU03 1500-12		8 szt.	1,17	74	38	22	1500
	789869	KTU03 2000-12		8 szt.	1,66	30	38	22	2000
	789870	KTU03 3000-12		8 szt.	2,33	13	38	22	3000

KTU03 ...-15

1,50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	789871	KTU03 100-15		8 szt.	0,10	5517	38	22	100
	786077	KTU03 200-15		8 szt.	0,19	3678	38	22	200
	786078	KTU03 300-15		8 szt.	0,29	1635	38	22	300
	786079	KTU03 400-15		8 szt.	0,39	920	38	22	400
	786080	KTU03 500-15		8 szt.	0,49	589	38	22	500
	789872	KTU03 600-15		8 szt.	0,58	445	38	22	600
	786081	KTU03 700-15		8 szt.	0,68	300	38	22	700
	789873	KTU03 800-15		8 szt.	0,78	241	38	22	800
	786082	KTU03 900-15		8 szt.	0,87	182	38	22	900
	786083	KTU03 1000-15		8 szt.	0,97	147	38	22	1000
	789874	KTU03 1500-15		8 szt.	1,46	92	38	22	1500
	786084	KTU03 2000-15		8 szt.	1,94	37	38	22	2000
	786085	KTU03 3000-15		8 szt.	2,92	16	38	22	3000


KTU03 ...-20

2,00	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
	786086	KTU03 200-20		8 szt.	0,26	4714	38	22	200
	786087	KTU03 300-20		8 szt.	0,39	2095	38	22	300
	786088	KTU03 400-20		8 szt.	0,52	1178	38	22	400
	786089	KTU03 500-20		8 szt.	0,65	754	38	22	500
	789875	KTU03 600-20		8 szt.	0,78	570	38	22	600
	786090	KTU03 700-20		8 szt.	0,91	385	38	22	700
	789876	KTU03 800-20		8 szt.	1,04	309	38	22	800
	786091	KTU03 900-20		8 szt.	1,17	233	38	22	900
	786092	KTU03 1000-20		8 szt.	1,30	189	38	22	1000
	789877	KTU03 1500-20		8 szt.	1,94	118	38	22	1500
	786093	KTU03 2000-20		8 szt.	2,59	47	38	22	2000
	786094	KTU03 3000-20		8 szt.	3,89	21	38	22	3000




VII


UCHWYT DOCISKOWY DWUTEOWNIKA Double-tee bar clamp Клеммный зажим двутавра

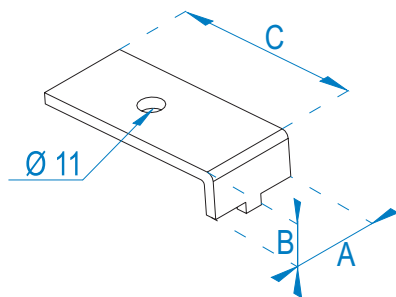


UDDT							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
786223	UDDT	20	szt.	0,13	40	24	100



UDDT1							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
789318	UDDT1	20	szt.	0,16	50	24	65



UDDT2							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
789320	UDDT2	20	szt.	0,18	60	18	58



UDDT3							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
789469	UDDT3	20	szt.	0,09	30	19	58

Opis:

Montaż ceowników i kształtowników do dwuteownika



Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).



Na zamówienie: blacha nierdzewna.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

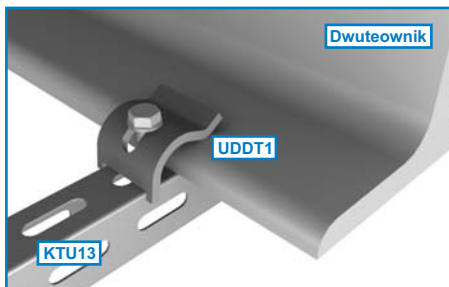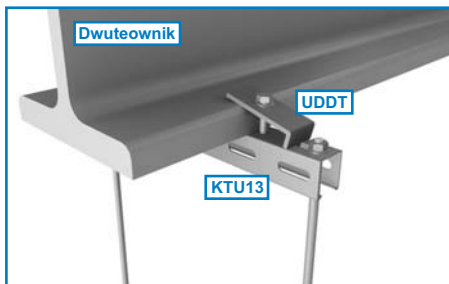

WIESZAK DO BLACH TRAPEZOWYCH Trapezoidal suspension piece Подвеска для профнастила




Opis:

Element montażowy do podwieszania pod blachy trapezowe

Materiał:



Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

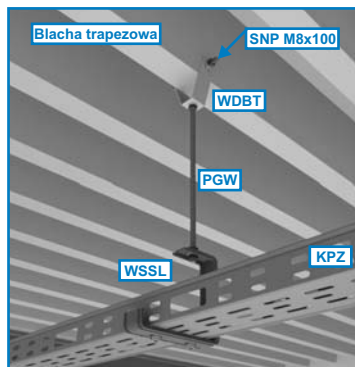

WDBT...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
786164	WDBT-30	100 szt.	0,07	510	83	27	75-85	30
786165	WDBT-50	30 szt.	0,24	510	140	50	90-100	50



WDBT M...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar M [mm]
789527	WDBT M6	100 szt.	0,096	510	110	45	105	25	6
789528	WDBT M8	100 szt.	0,096	510	110	45	105	25	8
789529	WDBT M10	100 szt.	0,096	510	110	45	105	25	10

PRZETECZKA WIESZAKA WDBT Suspension piece pin WDBT Затычка подвески WDBT



Opis:

Element łączący wieszak z blachą trapezową.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


Zastosowanie:

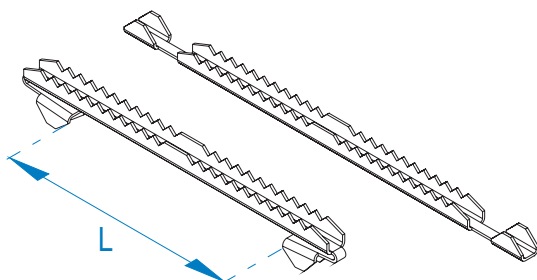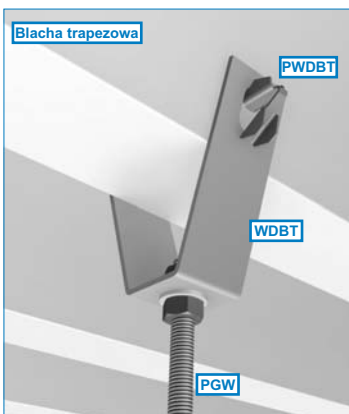

PWDBT...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]
791516	PWDBT-55	100 szt.	0,018	55
791517	PWDBT-95	50 szt.	0,023	95
791518	PWDBT-130	25 szt.	0,029	130

WIESZAK WSUWANY DO KORYTEK Tray inner suspension piece Внутренняя подвеска лотка




Opis:

Element montażowy do mocowania koryt KP i KB na prętach gwintowanych.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

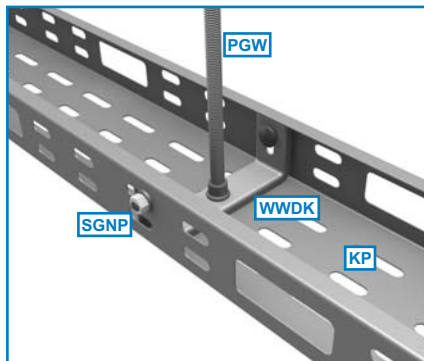

WWDK . . .B42							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
789600	WWDK-50B42	100	szt.	0,041	107,5	46	41
789601	WWDK-80B42	100	szt.	0,052	56,4	76	41
789602	WWDK-100B42	100	szt.	0,059	42,8	96	41
789603	WWDK-120B42	100	szt.	0,067	34,4	116	41
789604	WWDK-150B42	100	szt.	0,078	26,6	146	41
789605	WWDK-200B42	100	szt.	0,096	19,3	196	41
789606	WWDK-250B42	100	szt.	0,115	15,1	246	41
789607	WWDK-300B42	100	szt.	0,133	12,5	296	41


WWDK . . .B50							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
789608	WWDK-50B50	100	szt.	0,047	107,5	46	49
789609	WWDK-80B50	100	szt.	0,058	56,4	76	49
789610	WWDK-100B50	100	szt.	0,065	42,8	96	49
789611	WWDK-120B50	100	szt.	0,072	34,4	116	49
789612	WWDK-150B50	100	szt.	0,084	26,6	146	49
789613	WWDK-200B50	100	szt.	0,102	19,3	196	49
789614	WWDK-250B50	100	szt.	0,121	15,1	246	49
789615	WWDK-300B50	100	szt.	0,139	12,5	296	49

WWDK . . .B60							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
789617	WWDK-80B60	100	szt.	0,065	56,4	76	59
789618	WWDK-100B60	100	szt.	0,072	42,8	96	59
789619	WWDK-120B60	100	szt.	0,080	34,4	116	59
789620	WWDK-150B60	100	szt.	0,091	26,6	146	59
789621	WWDK-200B60	100	szt.	0,109	19,3	196	59
789622	WWDK-250B60	100	szt.	0,128	15,1	246	59
789623	WWDK-300B60	100	szt.	0,146	12,5	296	59

WWDK . . .B80							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
789626	WWDK-100B80	100	szt.	0,087	42,8	96	79
789627	WWDK-120B80	100	szt.	0,095	34,4	116	79
789628	WWDK-150B80	100	szt.	0,106	26,6	146	79
789629	WWDK-200B80	100	szt.	0,124	19,3	196	79
789630	WWDK-250B80	100	szt.	0,143	15,1	246	79
789631	WWDK-300B80	100	szt.	0,161	12,5	296	79

WWDK . . .B100							
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
789634	WWDK-100B100	100	szt.	0,102	42,8	96	99
789635	WWDK-120B100	100	szt.	0,109	34,4	116	99
789636	WWDK-150B100	100	szt.	0,121	26,6	146	99
789637	WWDK-200B100	100	szt.	0,139	19,3	196	99
789638	WWDK-250B100	100	szt.	0,158	15,1	246	99
789639	WWDK-300B100	100	szt.	0,176	12,5	296	99

WIESZAK WSUWANY DO KORYTEK Tray inner suspension piece Внутренняя подвеска лотка



Opis:
Element montażowy do mocowania koryt KPZ i KBZ na prętach gwintowanych.

Materiał:
Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

WWDK1 . . .B42

B 42	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	791519	WWDK1-50B42	100	szt.	0,041	107,5	46	31
	791520	WWDK1-80B42	100	szt.	0,052	56,4	76	31
	791521	WWDK1-100B42	100	szt.	0,059	42,8	96	31
	791522	WWDK1-120B42	100	szt.	0,067	34,4	116	31
	791523	WWDK1-150B42	100	szt.	0,078	26,6	146	31
	791524	WWDK1-200B42	100	szt.	0,096	19,3	196	31
	791525	WWDK1-250B42	100	szt.	0,115	15,1	246	31
	791526	WWDK1-300B42	100	szt.	0,133	12,5	296	31

WWDK1 . . .B50

B 50	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	791527	WWDK1-50B50	100	szt.	0,047	107,5	46	39
	791528	WWDK1-80B50	100	szt.	0,058	56,4	76	39
	791529	WWDK1-100B50	100	szt.	0,065	42,8	96	39
	791530	WWDK1-120B50	100	szt.	0,072	34,4	116	39
	791531	WWDK1-150B50	100	szt.	0,084	26,6	146	39
	791532	WWDK1-200B50	100	szt.	0,102	19,3	196	39
	791533	WWDK1-250B50	100	szt.	0,121	15,1	246	39
	791534	WWDK1-300B50	100	szt.	0,139	12,5	296	39

WWDK1 . . .B60


B 60	Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]
	791535	WWDK1-80B60	100	szt.	0,065	56,4	76	49
	791536	WWDK1-100B60	100	szt.	0,072	42,8	96	49
	791537	WWDK1-120B60	100	szt.	0,080	34,4	116	49
	791538	WWDK1-150B60	100	szt.	0,091	26,6	146	49
	791539	WWDK1-200B60	100	szt.	0,109	19,3	196	49
	791540	WWDK1-250B60	100	szt.	0,128	15,1	246	49
	791541	WWDK1-300B60	100	szt.	0,146	12,5	296	49



WIESZAK WSUWANY DO KORYTEK

Tray inner suspension piece

Внутренняя подвеска лотка



Opis:

Element montażowy do mocowania koryt KPP na prętach gwintowanych.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
 Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
 Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

B 42

WWDK2...B42								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	
791542	WWDK2-50B42	100	szt.	0,041	107,5	46	27	
791543	WWDK2-80B42	100	szt.	0,052	56,4	76	27	
791544	WWDK2-100B42	100	szt.	0,059	42,8	96	27	
791545	WWDK2-120B42	100	szt.	0,067	34,4	116	27	
791546	WWDK2-150B42	100	szt.	0,078	26,6	146	27	
791547	WWDK2-200B42	100	szt.	0,096	19,3	196	27	
791548	WWDK2-250B42	100	szt.	0,115	15,1	246	27	
791549	WWDK2-300B42	100	szt.	0,133	12,5	296	27	

B 50

WWDK2...B50								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga (kg/szt)	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	
791550	WWDK2-50B50	100	szt.	0,047	107,5	46	35	
791551	WWDK2-80B50	100	szt.	0,058	56,4	76	35	
791552	WWDK2-100B50	100	szt.	0,065	42,8	96	35	
791553	WWDK2-120B50	100	szt.	0,072	34,4	116	35	
791554	WWDK2-150B50	100	szt.	0,084	26,6	146	35	
791555	WWDK2-200B50	100	szt.	0,102	19,3	196	35	
791556	WWDK2-250B50	100	szt.	0,121	15,1	246	35	
791557	WWDK2-300B50	100	szt.	0,139	12,5	296	35	

B 60

WWDK2...B60								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	
791558	WWDK2-80B60	100	szt.	0,065	56,4	76	45	
791559	WWDK2-100B60	100	szt.	0,072	42,8	96	45	
791560	WWDK2-120B60	100	szt.	0,080	34,4	116	45	
791561	WWDK2-150B60	100	szt.	0,091	26,6	146	45	
791562	WWDK2-200B60	100	szt.	0,109	19,3	196	45	
791563	WWDK2-250B60	100	szt.	0,128	15,1	246	45	
791564	WWDK2-300B60	100	szt.	0,146	12,5	296	45	





B80

WWDK2...B80								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	
791565	WWDK2-100B80	100	szt.	0,087	42,8	96	65	
791566	WWDK2-150B80	100	szt.	0,106	26,6	146	65	
791567	WWDK2-200B80	100	szt.	0,124	19,3	196	65	
791568	WWDK2-250B80	100	szt.	0,143	15,1	246	65	
791569	WWDK2-300B80	100	szt.	0,161	12,5	296	65	

B 100

WWDK2...B100								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	
791570	WWDK2-100B100	100	szt.	0,102	42,8	96	85	
791571	WWDK2-150B100	100	szt.	0,121	26,6	146	85	
791572	WWDK2-200B100	100	szt.	0,139	19,3	196	85	
791573	WWDK2-250B100	100	szt.	0,158	15,1	246	85	
791574	WWDK2-300B100	100	szt.	0,176	12,5	296	85	

WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY LEKKI Wall-ceiling light bracket Настенно-потолочный кронштейн лёгкий



WSSL ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F ₁ [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
788656	WSSL-50	100	szt. 0,12	54	60	150	25	50
788657	WSSL-100	50	szt. 0,16	36	110	150	25	60
788658	WSSL-150	50	szt. 0,20	26	165	150	25	80
788659	WSSL-200	40	szt. 0,23	19	240	150	25	100

Opis:





Mocowanie tras kablowych do ścian lub sufitów

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY Wall-ceiling bracket Настенно-потолочный кронштейн



WSSF ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F ₁ [kg]	Dopuszczalne obciążenie F ₂ [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
788614	WSSF-100	10	szt. 0,43	42	92	130	145	65	20
788615	WSSF-200	10	szt. 0,73	31	71	230	145	110	20
788616	WSSF-300	10	szt. 1,24	26	57	330	145	150	20
788617	WSSF-400	10	szt. 1,53	22	49	440	145	190	20

Opis:



Mocowanie tras kablowych do ścian lub sufitów

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).

Na zamówienie: blacha nierdzewna.


Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

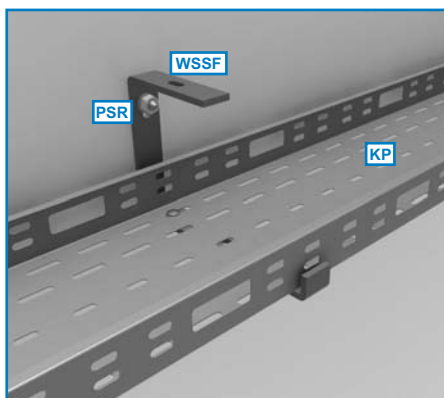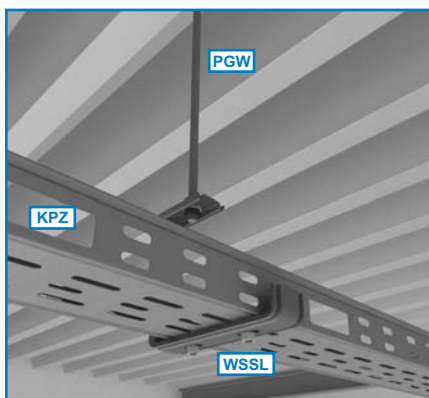

WSPORNIK ŚCIENNY DO KORYTEK I DRABINEK

Wall bracket

Настенный кронштейн для лотков и кабельростов

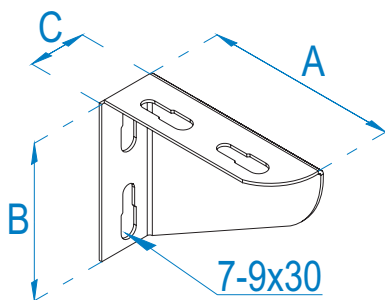


Opis:


Element poziomy mocowany do ściany stosowany do montażu poziomego tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



Zastosowanie:

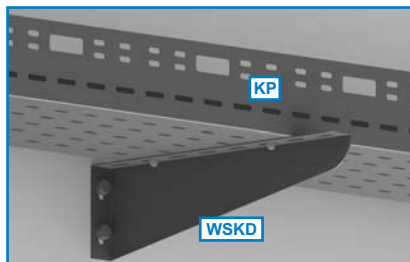


WSKD ...								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
786153	WSKD-50	200	szt.	0,05	189	55	50	30
786154	WSKD-80	100	szt.	0,09	177	90	80	30
786155	WSKD-100	100	szt.	0,12	170	110	100	30
786156	WSKD-120	100	szt.	0,14	164	130	100	30
786157	WSKD-150	100	szt.	0,16	156	160	100	30
786158	WSKD-200	50	szt.	0,21	144	210	100	30
786159	WSKD-250	20	szt.	0,33	134	260	100	30
786160	WSKD-300	20	szt.	0,39	125	310	100	30
786161	WSKD-400	20	szt.	0,50	110	410	100	30
786162	WSKD-500	20	szt.	0,62	99	510	100	30
786163	WSKD-600	20	szt.	0,73	90	610	100	30

WSPORNIK ŚCIENNY DO KORYTEK I DRABINEK MOCNY

Wall bracket strong

Настенный кронштейн для лотков и кабельростов прочный

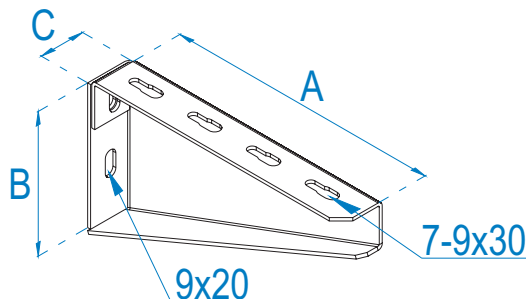


Opis:


Element poziomy mocowany do ściany stosowany do montażu poziomego tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.




Zastosowanie:

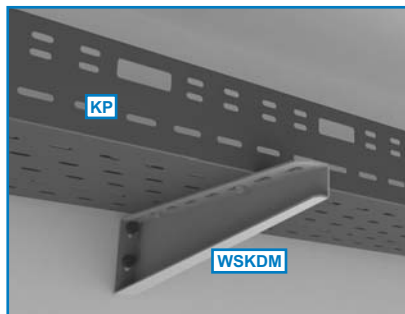

WSKDM ...								
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
790942	WSKDM-100	100	szt.	0,30	184	115	80	35
790943	WSKDM-200	50	szt.	0,61	174	215	90	35
790944	WSKDM-300	50	szt.	0,85	166	315	115	35
790945	WSKDM-400	50	szt.	1,10	159	415	115	35
790946	WSKDM-500	50	szt.	1,34	152	515	115	35
790947	WSKDM-600	50	szt.	1,59	145	615	115	35
790948	WSKDM-700	10	szt.	1,84	140	715	115	35
790949	WSKDM-800	10	szt.	2,30	134	815	140	35
790950	WSKDM-900	10	szt.	2,57	129	915	140	35
790951	WSKDM-1000	10	szt.	2,84	125	1015	140	35

WSPORNIK PÓŁKOWY DO KSZTAŁTOWNIKA U13 Shelf bracket for U13 bar Кронштейн для профиля U13

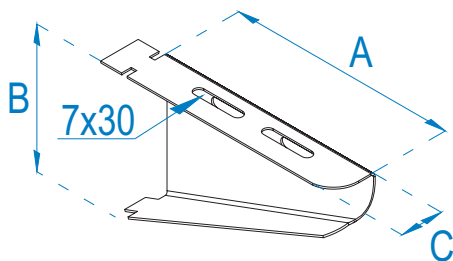

Opis:



Element konstrukcyjny i wsporczy instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:


Możliwość stosowania do konstrukcji K2, K3, K6, P2 oraz kształtowników KTU13 i KTU03.

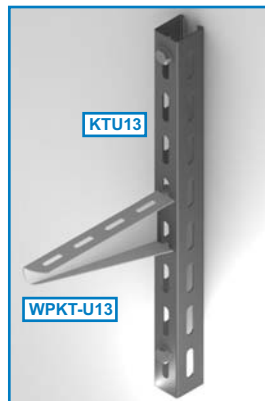

WPKT-U13 ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
786204	WPKT-U13-100	200 szt.	0,08	104	105	75	30
786205	WPKT-U13-150	100 szt.	0,11	82	155	75	30
786206	WPKT-U13-200	100 szt.	0,16	64	220	75	30
786207	WPKT-U13-250	40 szt.	0,25	58	255	75	30
786208	WPKT-U13-300	40 szt.	0,31	48	320	75	30
786209	WPKT-U13-400	40 szt.	0,41	39	420	75	30
786210	WPKT-U13-500	40 szt.	0,51	32	520	75	30
786211	WPKT-U13-600	40 szt.	0,60	28	620	75	30

WSPORNIK SPAWANY MOCNY Welded bracket heavy Кронштейн прочный

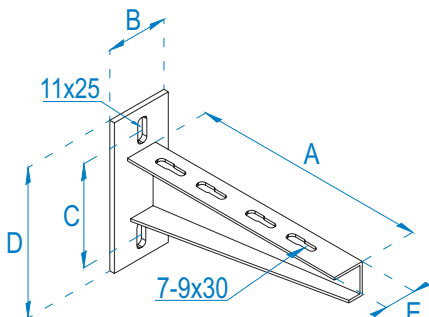

Opis:


Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000). Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


Zastosowanie:

Możliwość stosowania do konstrukcji KSW-P2 i KSW-P4.




WSSM ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]
786242	WSSM-100	10 szt.	0,64	635	120	50	100	145	31
786243	WSSM-150	10 szt.	0,70	426	170	50	100	145	31
786244	WSSM-200	10 szt.	0,76	321	220	50	100	145	31
786245	WSSM-250	10 szt.	0,70	257	170	50	100	145	31
786246	WSSM-300	10 szt.	0,87	215	320	50	100	145	31
786247	WSSM-400	10 szt.	0,99	161	420	50	100	145	31
786248	WSSM-500	10 szt.	1,11	129	520	50	100	145	31
786249	WSSM-600	10 szt.	1,23	108	620	50	100	145	31
786250	WSSM-700	10 szt.	1,34	92	720	50	100	145	31
786251	WSSM-800	10 szt.	1,46	81	820	50	100	145	31
786252	WSSM-900	10 szt.	1,58	72	920	50	100	145	31
786253	WSSM-1000	10 szt.	1,70	166	1020	50	100	145	31

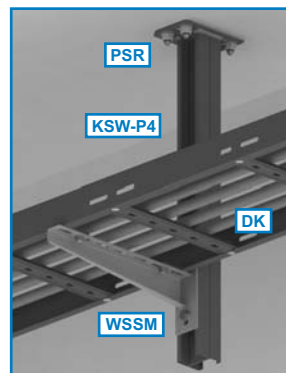

WYSIĘGNIK SPAWANY MOCNY Welded outrigger heavy Кронштейн прочный

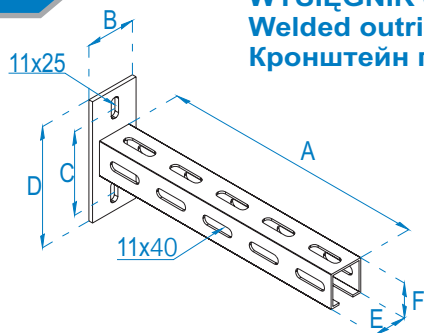

Opis:

Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową
(PN-EN ISO 1461:2000).


Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:


Możliwość stosowania do konstrukcji P2 oraz P4.

WYSM ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga F [kg]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]	Wymiar F [mm]
786254	WYSM-100	10 szt.	0,51	446	120	50	100	145	38	44
786255	WYSM-150	10 szt.	0,63	369	170	50	100	145	38	44
786256	WYSM-200	10 szt.	0,74	315	220	50	100	145	38	44
786257	WYSM-250	10 szt.	0,86	274	270	50	100	145	38	44
786258	WYSM-300	10 szt.	0,97	243	320	50	100	145	38	44
786259	WYSM-400	10 szt.	1,20	191	420	50	100	145	38	44
786260	WYSM-500	10 szt.	1,43	167	520	50	100	145	38	44
786261	WYSM-600	10 szt.	1,67	144	620	50	100	145	38	44
786262	WYSM-700	10 szt.	1,90	127	720	50	100	145	38	44
786263	WYSM-800	10 szt.	2,13	113	820	50	100	145	38	42
786264	WYSM-900	10 szt.	2,36	103	920	50	100	145	38	44
786265	WYSM-1000	10 szt.	2,59	92	1020	50	100	145	38	44



WYSIĘGNIK SPAWANY LEKKI Welded outrigger light Кронштейн лёгкий

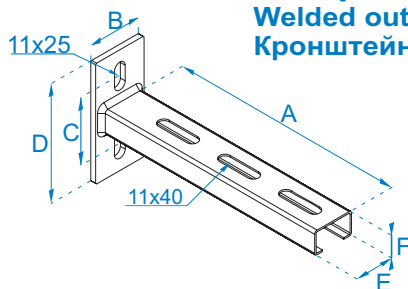

Opis:

Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową
(PN-EN ISO 1461:2000).



Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:


Możliwość stosowania do konstrukcji P2 oraz P4.

WYSL ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga F [kg]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]	Wymiar F [mm]
789661	WYSL-100	10 szt.	0,315	193	120	50	61	108	38	22
789662	WYSL-150	10 szt.	0,368	165	170	50	61	108	38	22
789663	WYSL-200	10 szt.	0,415	144	220	50	61	108	38	22
789664	WYSL-250	10 szt.	0,463	128	270	50	61	108	38	22
789665	WYSL-300	10 szt.	0,510	115	320	50	61	108	38	22
789666	WYSL-400	10 szt.	0,610	95	420	50	61	108	38	22
789667	WYSL-500	10 szt.	0,706	82	520	50	61	108	38	22

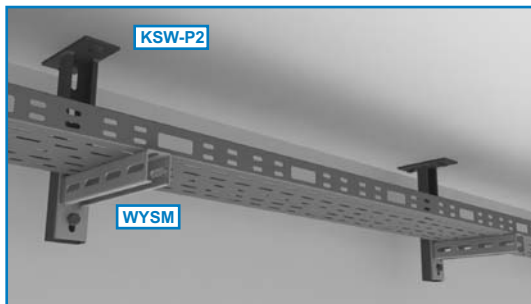

WSPORNIK K2WZM Bracket Кронштейн

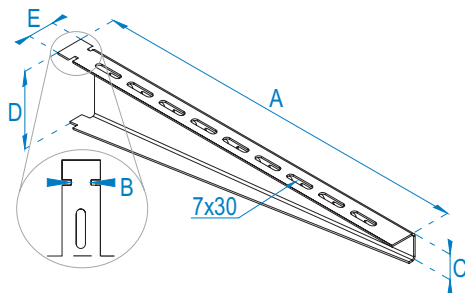


Opis:
Element nośny tras kablowych.

Materiał:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


Zastosowanie:
Możliwość stosowania do konstrukcji K2WZM oraz ceownika CO 50B37.

WS-K2WZM ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]
786294	WS-K2WZM-200	1 szt.	0,26	859	220	15	30	75	30
786295	WS-K2WZM-250	1 szt.	0,32	688	270	15	30	75	30
786296	WS-K2WZM-300	1 szt.	0,39	573	320	15	30	75	30
786297	WS-K2WZM-400	1 szt.	0,52	430	420	15	30	75	30
786298	WS-K2WZM-500	1 szt.	0,65	344	520	15	30	75	30
786299	WS-K2WZM-600	1 szt.	0,77	286	620	15	30	75	30



WSPORNIK ZACZEPOWY LEKKI Tapping bracket light Кронштейн лёгкий

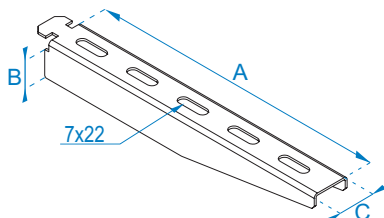




Opis:
Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych

Materiał:
Błacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.


Zastosowanie:
Możliwość stosowania do konstrukcji P2, K2, K3 oraz kształtowników KTU03 i KTU13.

WZL ...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
789668	WZL-50	10 szt.	0,049	54	60	26	26
789669	WZL-100	10 szt.	0,084	51	110	26	26
789670	WZL-150	10 szt.	0,121	47	160	26	26
789671	WZL-200	10 szt.	0,158	45	210	26	26
789672	WZL-250	10 szt.	0,195	42	260	26	26
789673	WZL-300	10 szt.	0,232	41	310	26	26
789674	WZL-400	10 szt.	0,306	37	410	26	26
789675	WZL-500	10 szt.	0,380	34	510	26	26

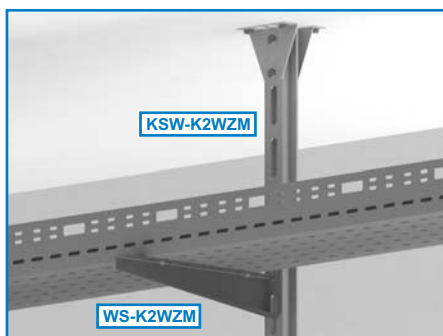

UCHWYT SUFITOWY DO PRĘTA Rod ceiling grip Потолочный держатель для нарезного стержня

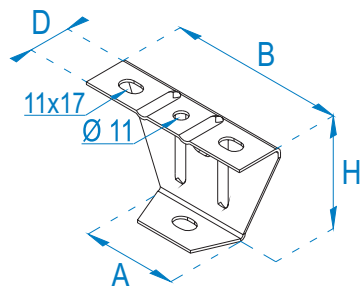

USP

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga	Dopuszczalne	Wymiar	Wymiar	Wymiar	Wymiar
786221	USP	30 szt.	0,25	obciążenie	A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]
				[kg]	71	131	35	81


Opis:

Montaż do sufitu podwieszanych konstrukcji tras kablowych na prętach.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową
(PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

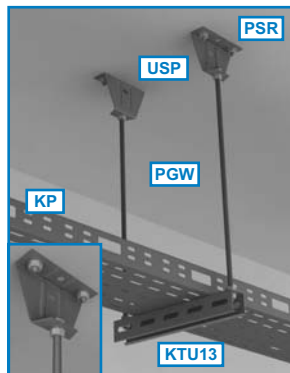


UCHWYT SUFITOWY TRÓJKĄTNY Triangle ceiling grip Потолочный треугольный держатель



UST

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga	Wymiar	Wymiar	Wymiar	Wymiar	Wymiar
786220	UST	30 szt.	0,25	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]
				45	131	18	35	109



USTL

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga	Wymiar	Wymiar	Wymiar	Wymiar	Wymiar
791765	USTL	50 szt.	0,12	A [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	H [mm]
				30	90	15	35	60


Opis:

Montaż tras kablowych do ścian w pionowych zejściach.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira
(PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana
metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

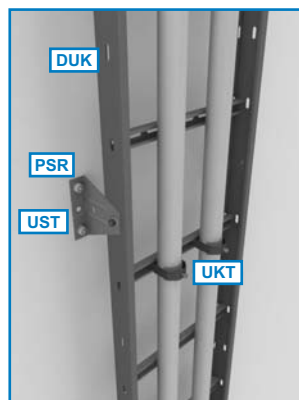

NOWOŚĆ

UCHWYT SUFITOWY DO KSZTAŁTOWNIKA Section ceiling grip Потолочный держатель для профиля

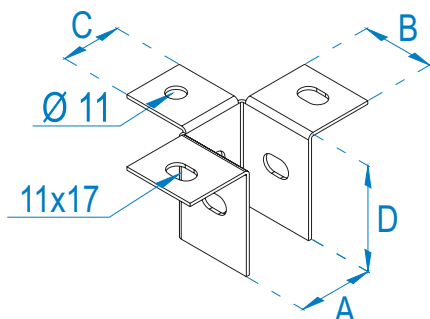

USK-U13

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
786222	USK-U13	20 szt.	0,22	40	47	35	62


Opis:

Uchwyt montażowy kształtownika KTU13 do sufitu


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

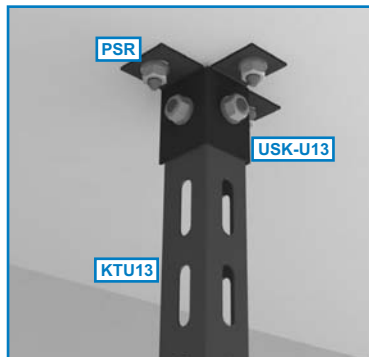

STOPA SUFITOWA DO KSZTAŁTOWNIKA U03 Ceiling foot for U03 section Потолочная станина для профиля

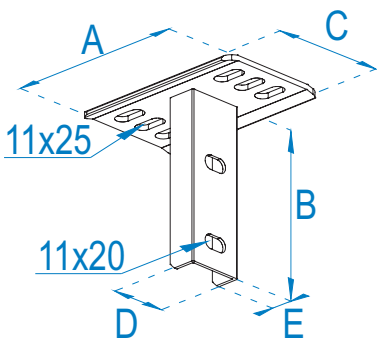

STU03

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]
789316	STU03	1 szt.	0,58	140	120	90	40	22

Opis:

Uchwyt montażowy kształtownika KTU03 do sufitu.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).
Na zamówienie: blacha nierdzewna.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:



STOPA SUFITOWA DO KSZTAŁTOWNIKA U13 Ceiling foot for U13 section Потолочная станина для профиля

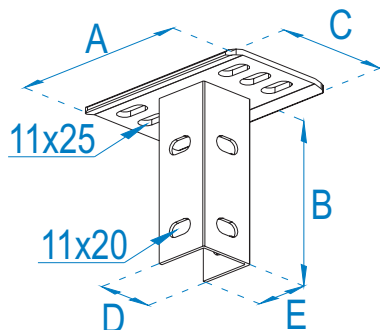

STU13									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]
789315	STU13		1 szt.	0,64	140	120	90	40	42

Opis:

Uchwyt montażowy kształtownika KTU13 do sufitu.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).


Na zamówienie: blacha nierdzewna.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

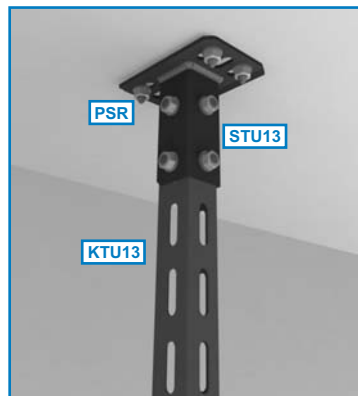

STOPA SUFITOWA DO CEOWNIKA CO Ceiling foot for CO bar Потолочная станина для швеллера CO

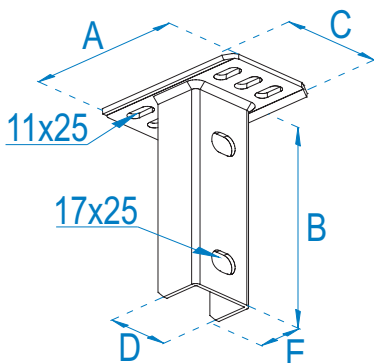

STCO									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]
789317	STCO		1 szt.	0,95	140	170	90	52	40

Opis:

Uchwyt montażowy ceownika CO 50B37 do sufitu.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).


Na zamówienie: blacha nierdzewna.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:



KONSTRUKCJA WSPORCZA P2 Bracket construction Кронштейн

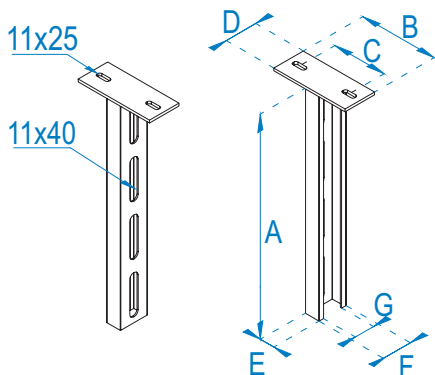

Opis:

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WPKT-U13, WYSM, WSSM, WYSL, WZL.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).
Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Blacha lakierowana proszkowo na dowolny kolor

KSW-P2...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]	Wymiar F [mm]	Wymiar G [mm]
786224	KSW-P2-200	1 szt.	1,08	200	147	90	60	29	55	36
786225	KSW-P2-300	1 szt.	1,32	300	147	90	60	29	55	36
786226	KSW-P2-400	1 szt.	1,56	400	147	90	60	29	55	36
786227	KSW-P2-500	1 szt.	1,80	500	147	90	60	29	55	36
786228	KSW-P2-600	1 szt.	2,04	600	147	90	60	29	55	36
786229	KSW-P2-800	1 szt.	2,52	800	147	90	60	29	55	36
786230	KSW-P2-1000	1 szt.	3,00	1000	147	90	60	29	55	36
786231	KSW-P2-1500	1 szt.	4,19	1500	147	90	60	29	55	36

KONSTRUKCJA WSPORCZA P4 Bracket construction Кронштейн

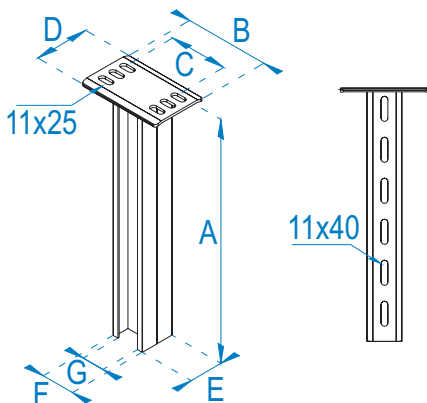

Opis:

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WYSM, WSSM, WYSL.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).
Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
Blacha lakierowana proszkowo na dowolny kolor



KSW-P4...

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]	Wymiar E [mm]	Wymiar F [mm]	Wymiar G [mm]
786232	KSW-P4-200	1 szt.	1,18	200	140	160	90	58	55	36
786233	KSW-P4-300	1 szt.	1,65	300	140	160	90	58	55	36
786234	KSW-P4-400	1 szt.	2,12	400	140	160	90	58	55	36
786235	KSW-P4-500	1 szt.	2,60	500	140	160	90	58	55	36
786236	KSW-P4-600	1 szt.	3,07	600	140	160	90	58	55	36
786237	KSW-P4-800	1 szt.	4,02	800	140	160	90	58	55	36
786238	KSW-P4-1000	1 szt.	4,97	1000	140	160	90	58	55	36
786239	KSW-P4-1500	1 szt.	7,35	1500	140	160	90	58	55	36
786240	KSW-P4-2000	1 szt.	9,72	2000	140	160	90	58	55	36
786241	KSW-P4-3000	1 szt.	14,48	3000	140	160	90	58	55	36




VII

KONSTRUKCJA WSPORCZA K2

Bracket construction

Кронштейн

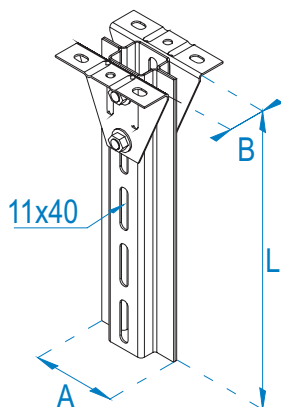

KSW-K2...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786266	KSW-K2-200	1	szt.	1,27	100	40	200
786267	KSW-K2-300	1	szt.	1,67	100	40	300
786268	KSW-K2-400	1	szt.	2,07	100	40	400
786269	KSW-K2-500	1	szt.	2,48	100	40	500
786270	KSW-K2-600	1	szt.	2,88	100	40	600
786271	KSW-K2-700	1	szt.	3,28	100	40	700
786272	KSW-K2-800	1	szt.	3,69	100	40	800
786273	KSW-K2-900	1	szt.	4,09	100	40	900
786274	KSW-K2-1000	1	szt.	4,49	100	40	1000
786275	KSW-K2-2000	1	szt.	8,52	100	40	2000
786276	KSW-K2-3000	1	szt.	12,56	100	40	3000

Opis:

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WPKT-U13, WZL.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

KONSTRUKCJA WSPORCZA K3

Bracket construction

Кронштейн

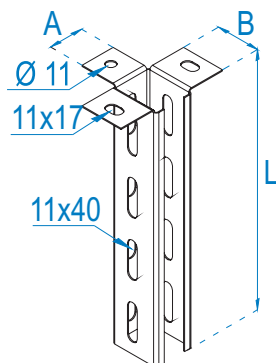

KSW-K3...

Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar L [mm]
786212	KSW-K3-200	40	szt.	0,34	35	42	200
786213	KSW-K3-300	40	szt.	0,48	35	42	300
786214	KSW-K3-400	40	szt.	0,62	35	42	400
786215	KSW-K3-500	40	szt.	0,76	35	42	500
786216	KSW-K3-600	40	szt.	0,91	35	42	600
786217	KSW-K3-800	40	szt.	1,19	35	42	800
786218	KSW-K3-1000	40	szt.	1,47	35	42	1000
786219	KSW-K3-1500	40	szt.	2,18	35	42	1500


Opis:

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: WPKT-U13, WSKD, WZL.


Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

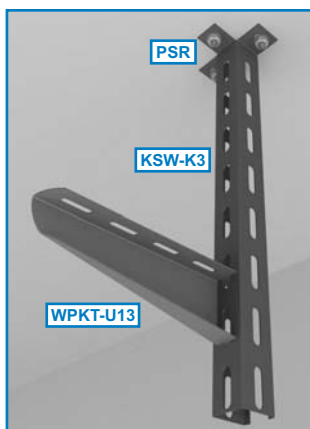

KONSTRUKCJA WSPORCZA K2WZM Bracket construction Кронштейн

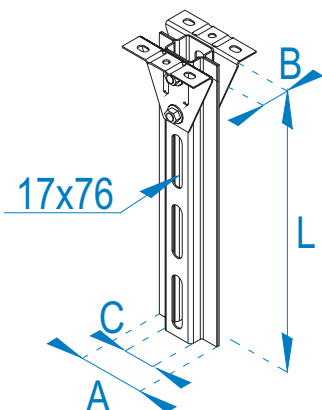

Opis:

Konstrukcja nośna do montażu tras kablowych mocowana do sufitu lub podłogi. Do konstrukcji stosować można: K2WZM.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



KSW-K2WZM . . .

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar L [mm]
786283	KSW-K2WZM-200	1 szt.	1,36	85	40	45	200
786284	KSW-K2WZM-300	1 szt.	1,81	85	40	45	300
786285	KSW-K2WZM-400	1 szt.	2,26	85	40	45	400
786286	KSW-K2WZM-500	1 szt.	2,71	85	40	45	500
786287	KSW-K2WZM-600	1 szt.	3,16	85	40	45	600
786288	KSW-K2WZM-700	1 szt.	3,61	85	40	45	700
786289	KSW-K2WZM-800	1 szt.	4,06	85	40	45	800
786290	KSW-K2WZM-900	1 szt.	4,51	85	40	45	900
786291	KSW-K2WZM-1000	1 szt.	4,96	85	40	45	1000
786292	KSW-K2WZM-2000	1 szt.	9,46	85	40	45	2000
786293	KSW-K2WZM-3000	1 szt.	13,96	85	40	45	3000

WIESZAK PRĘTA Rod suspension

Подвеска для нарезного стержня


Opis:

Podwieszanie lekkich tras kablowych, konstrukcji montażowych na prętach gwintowanych PGW

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa. Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:



WP



Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
789319	WP	20 szt.	0,04	58	40	28	66



WIESZAK KSZTAŁTOWNIKA

Section hanger


Подвеска для профиля



Opis:
 Podwieszanie lekkich tras kablowych, konstrukcji montażowych na prętach gwintowanych PGW

Materiał:
 Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000).
 Na zamówienie: blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
 Blacha lakierowana proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

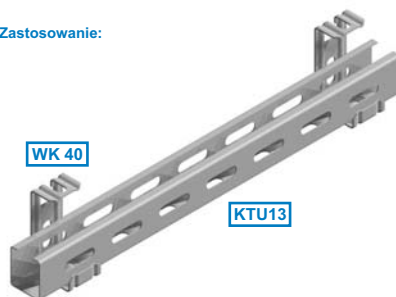


WK 40									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie F [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]	Wymiar D [mm]
789640	WK 40		100 szt.	0,08	32	40	50	90	15

WIESZAK SUFITOWY

Ceiling suspension piece

Потолочная подвеска

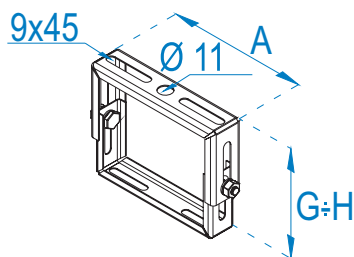


Opis:
 Element montażowy do podwieszania korytek

Materiał:
 Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006). Na zamówienie: blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000), blacha nierdzewna, blacha aluminiowa.
 Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

WSF...									
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Dopuszczalne obciążenie [kg]	Wymiar A [mm]	Wymiar G [mm]	Wymiar H [mm]	
786178	WSF-50		200 szt.	0,14	40	85	70	120	
786179	WSF-80		100 szt.	0,15	32	110	70	120	
786180	WSF-100		100 szt.	0,16	27	130	70	120	
786181	WSF-120		100 szt.	0,17	24	150	70	120	
786182	WSF-150		50 szt.	0,21	20	180	70	120	
786183	WSF-200		50 szt.	0,26	16	230	70	120	
786184	WSF-250		50 szt.	0,36	15	250	70	120	
786185	WSF-300		50 szt.	0,41	12	330	70	120	
786186	WSF-400		50 szt.	0,46	10	430	70	120	

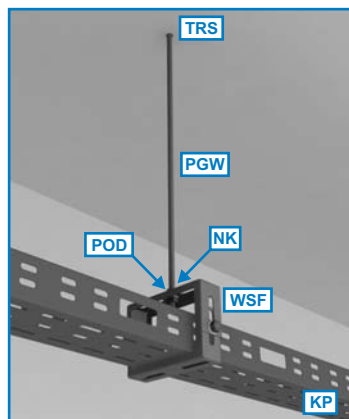


ODSTĘPNIK BOCZNY

Side spacer

Боковая дистанционная колодка

NOWOŚĆ



ODSB

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]
791766	ODSB	40	0,34	220-295

Opis:

Montaż do boku koryt i drabin w regulowanej odległości od ściany. Możliwość prowadzenia dwóch tras równoległe.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha nierdzewna.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ODSTĘPNIK DENNY

Bottom spacer


Дистанционная колодка

NOWOŚĆ



ODSD

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]
791767	ODSD	40	0,34	185-260

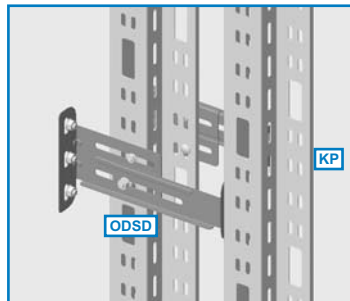

Opis:

Montaż do dna koryt i nóg drabin w regulowanej odległości od ściany. Możliwość prowadzenia dwóch tras równoległe.

Materiał:


Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie: blacha nierdzewna.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

ŁĄCZNIK KĄTOWY

Angular connector

Соединитель угловой

NOWOŚĆ



LK 40

Nr. kat.	Symbol	Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar A [mm]	Wymiar B [mm]	Wymiar C [mm]
791783	LK 40	50	0,147	40	80	55

Opis:

Montaż tras kablowych do ścian i podłoży.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniowo (PN-EN ISO 1461:2000).
Na zamówienie: blacha nierdzewna.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.



DZIURKACZ DO BLACH TRAPEZOWYCH

Trapezoid sheet perforator

Дыропробивной инструмент для жести



DDBT					
Nr. kat.	Symbol		Jm	Waga [kg/szt]	Wymiar L [mm]
789535	DDBT	1	szt.	5,52	930

Opis:

Otworowanie blach trapezowych pod wieszaki do blach trapezowych WDBT