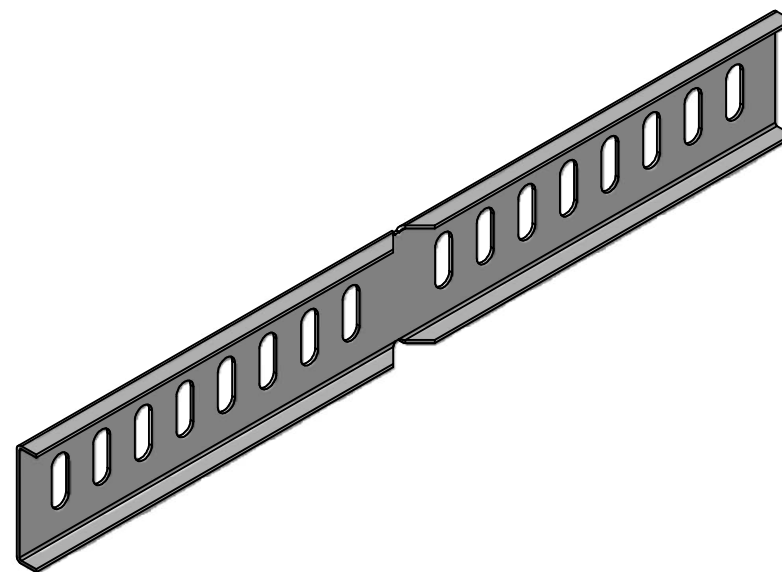
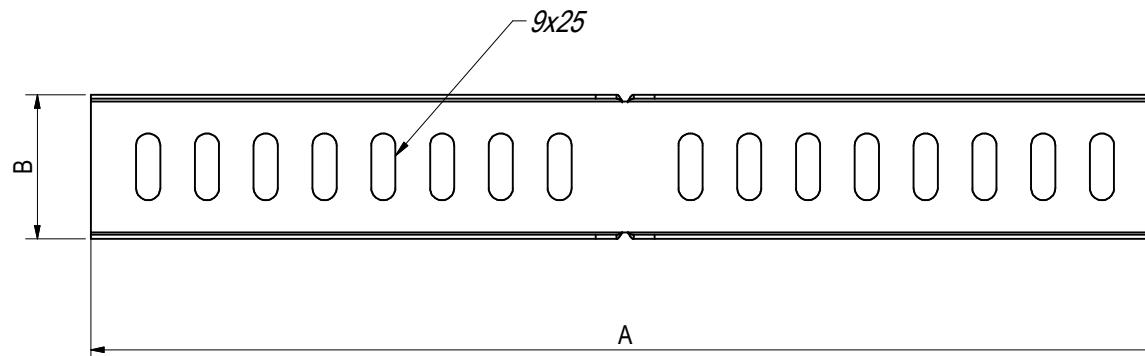



**Opis:**

Łączenie drabinek kablowych z możliwością zmiany kierunku montażu w płaszczyźnie poziomej.
Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).
Na zamówienie:
blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),
blacha nierdzewna,
blacha aluminiowa.
Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Łącznik Kątowy do Drabinki Kablowej [mm]					
Nr kat.	Oznaczenie	Wymiar A	Wymiar B	Grubość	Pow. cał. [dm ²]
783269	LKDD B50	400	54	1,5	5.18