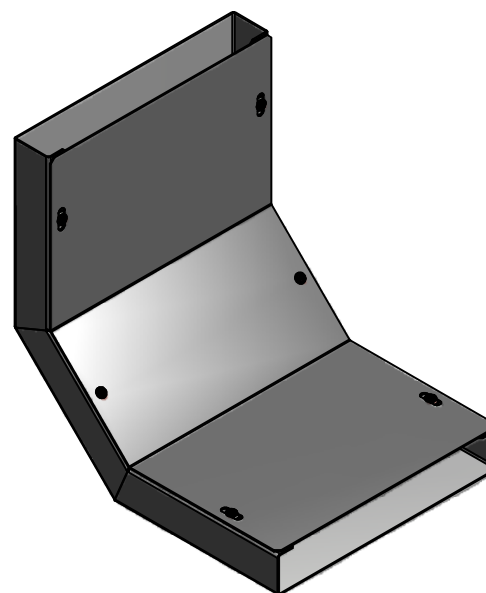
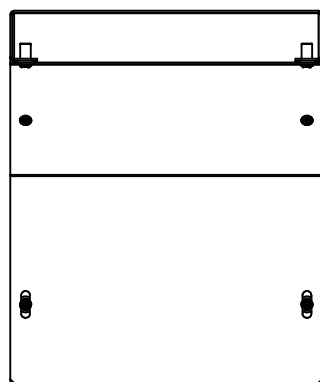
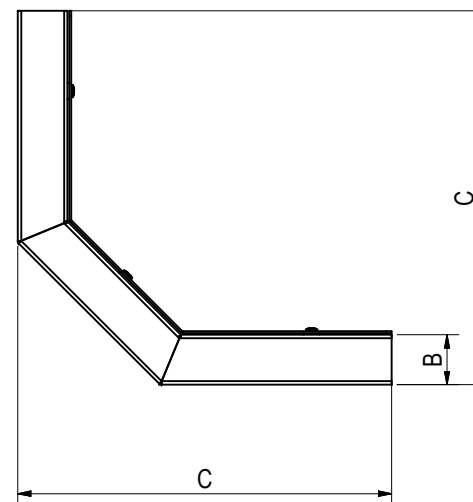
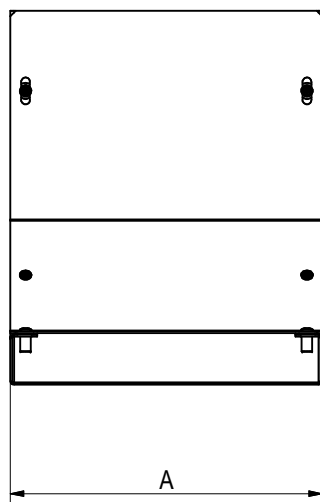


**Opis:**

Pionowa zmiana kierunku prowadzenia instalacji.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:


blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Tabele znajdują się na odwrocie



Łuk Wewnętrzny Kanalu Podłogowego [mm]					
Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Grubość
785959	LWKNP 175B28-10	175	28	220	1,0
785962	LWKNP 190B28-10	190	28	220	1,0
785965	LWKNP 240B28-10	240	28	220	1,0
785968	LWKNP 340B28-10	340	28	220	1,0
786047	LWKNP 175B28-15	175	28	220	1,5
786050	LWKNP 190B28-15	190	28	220	1,5
786053	LWKNP 240B28-15	240	28	220	1,5
786056	LWKNP 340B28-15	340	28	220	1,5