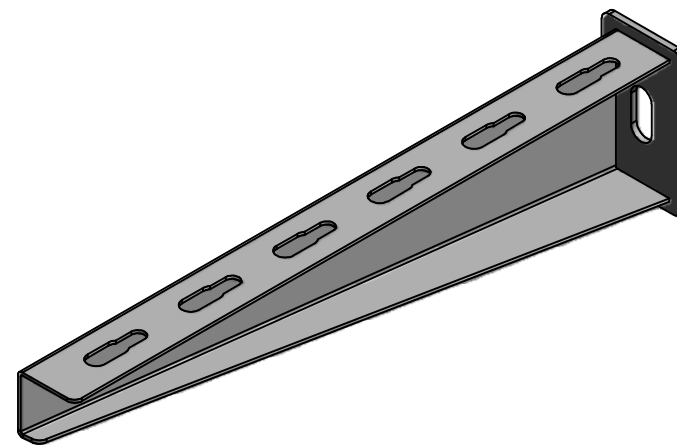
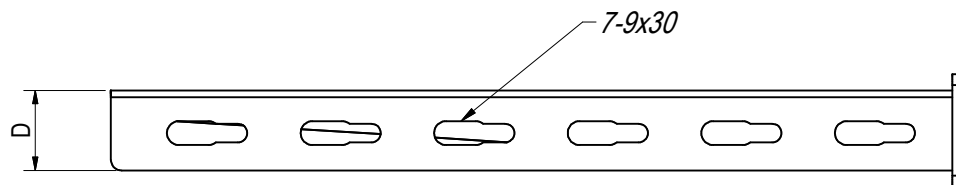
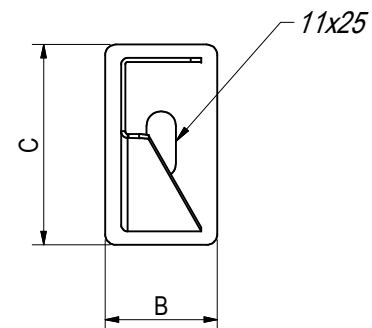
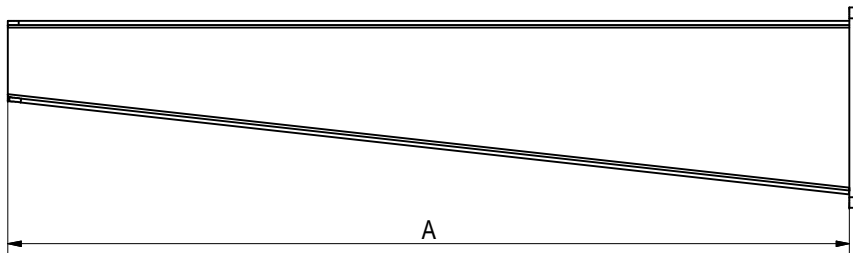


**Opis:**

Element wsporczy instalacji nośnej tras kablowych.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011).

Na zamówienie:

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Zastosowanie:

Możliwość stosowania do konstrukcji KSW-P2 I KSW-P4.

WSML [mm]					
Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D
793498	WSML-100	115	42	65	30
793499	WSML-150	165	42	65	30
793500	WSML-200	215	42	65	30
793501	WSML-300	315	42	75	30
793502	WSML-400	415	42	75	30
793503	WSML-500	515	42	90	30
793504	WSML-600	615	42	90	30