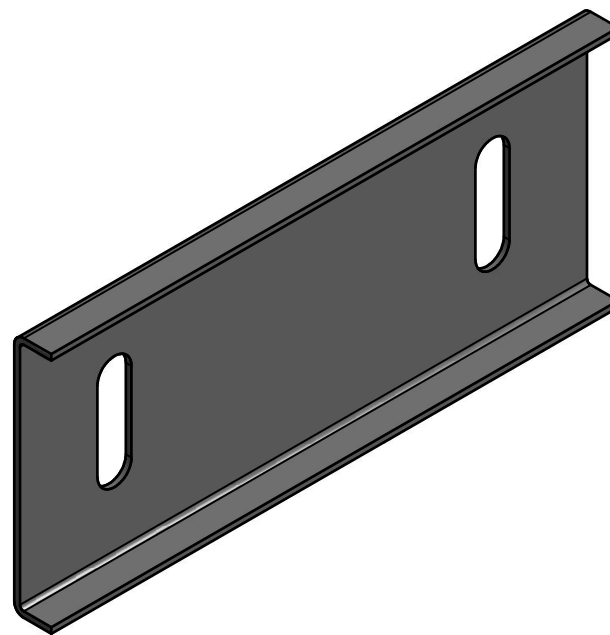
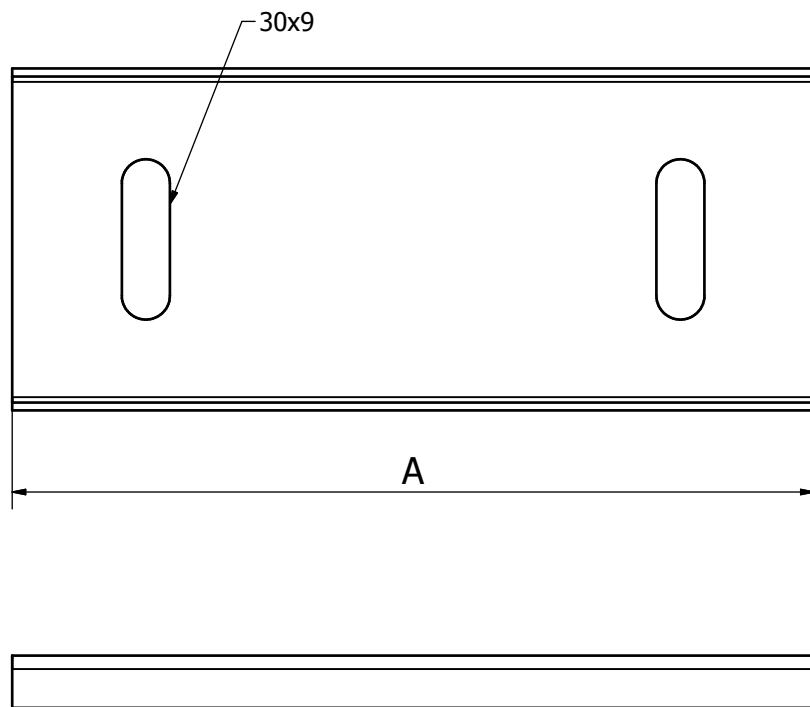


**Opis:**

Łączenie poziome drabinek kablowych.

Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGNKK M8x12.

Materiał:

- Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327).

Na zamówienie:

- Blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461),

- Blacha nierdzewna,

- Blacha aluminiowa,

- Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Łącznik do Drabinki Kablowej LDD B60 [mm]					
Nr kat.	Symbol	Wymiar A	Wymiar B	Wymiar C	Grubość
783250	LDD B60	150	64	10	1,5