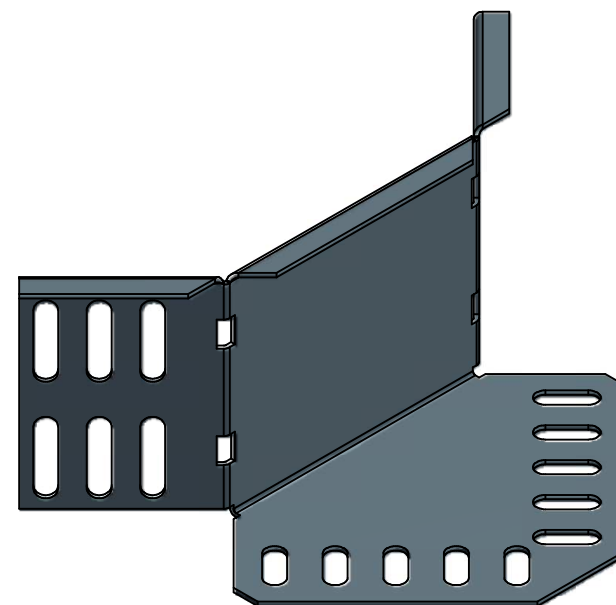
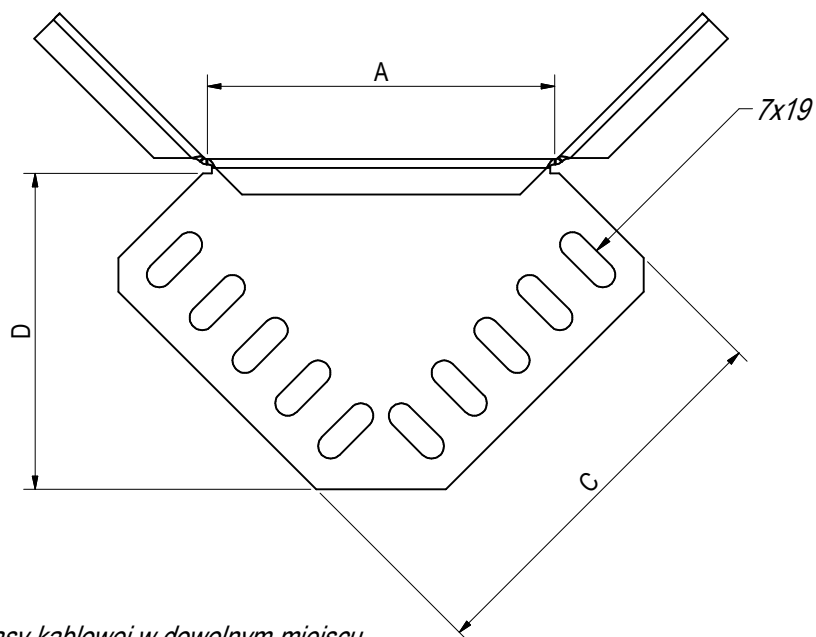
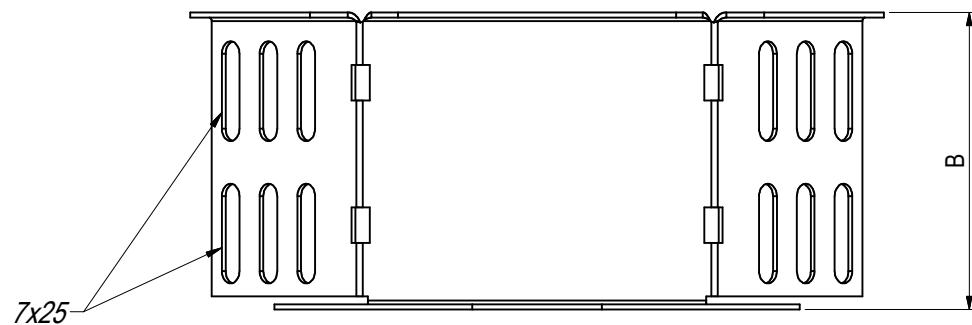


**Opis:**

Umożliwia rozgałęzienie istniejącej trasy kablowej w dowolnym miejscu.

Łączniki pasują do korytek KP, KB, KPP.

Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGNKK M6x10.

**Materiał:**

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10327:2006).

Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2000),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Grubość blachy: 1,5 mm

| Łącznik Uniwersalny do Korytek [mm] |         |          |          |          |          |          |                              |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| Nr kat.                             | Symbol  | Wysokość | Wymiar A | Wymiar B | Wymiar C | Wymiar D | Pow. cał. [dm <sup>2</sup> ] |
| 786631                              | LUK B80 | B80      | 95       | 83       | 110      | 90       | 5.32                         |