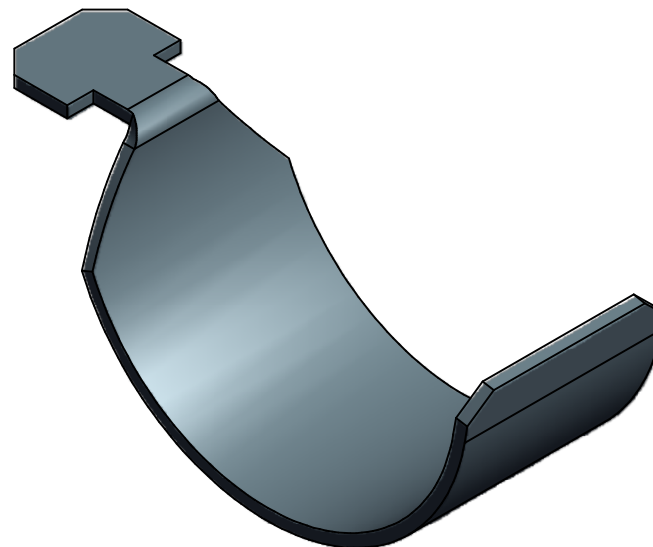
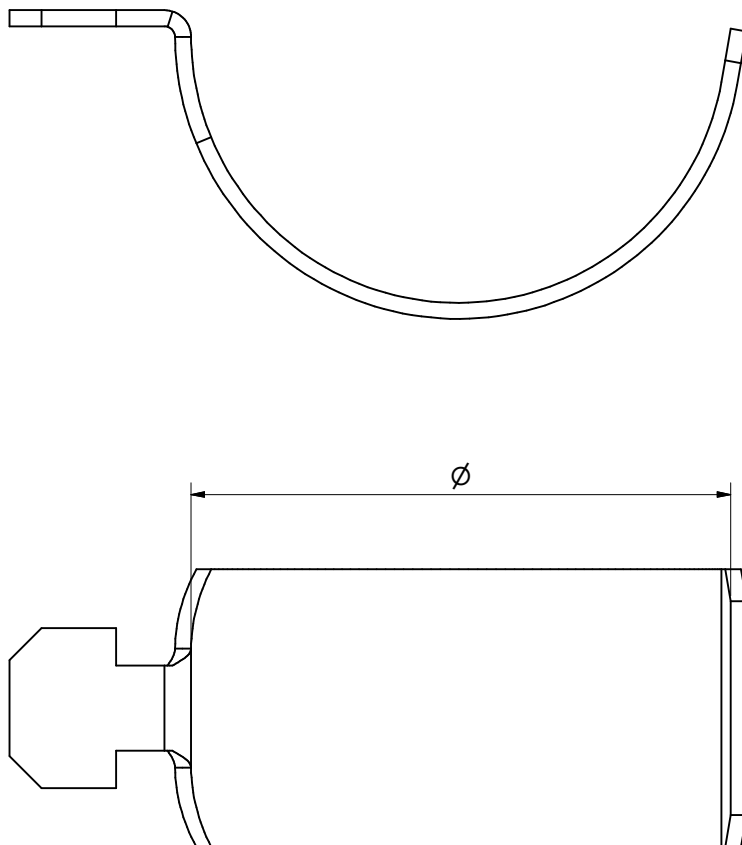


**Opis:**

Wieszanie przewodów i kabli na drabinkach DKN.

Materiał:

Blacha ocynkowana metodą Sendzimira (PN-EN 10346:2011).

Na zamówienie:

blacha ocynkowana metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011),

blacha nierdzewna,

blacha aluminiowa.

Możliwość pomalowania proszkowo na dowolny kolor.

Wieszak kablowy do drabinki [mm]		
Nr kat.	Oznaczenie	Średnica
790561	WKD 20	20
790562	WKD 25	25
790563	WKD 35	35
790564	WKD 40	40
790565	WKD 50	50
790566	WKD 60	60